



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ankara Asfaltı 25. km
35730 Kemalpaşa / İzmir
TÜRKİYE

T 0 232 877 00 30

F 0 232 877 00 70

www.akzonobel.com/kemipol




AkzoNobel Kemipol A.Ş. Ahşap Boyaları

AkzoNobel Kemipol A.Ş.
Ahşap Boyaları



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today

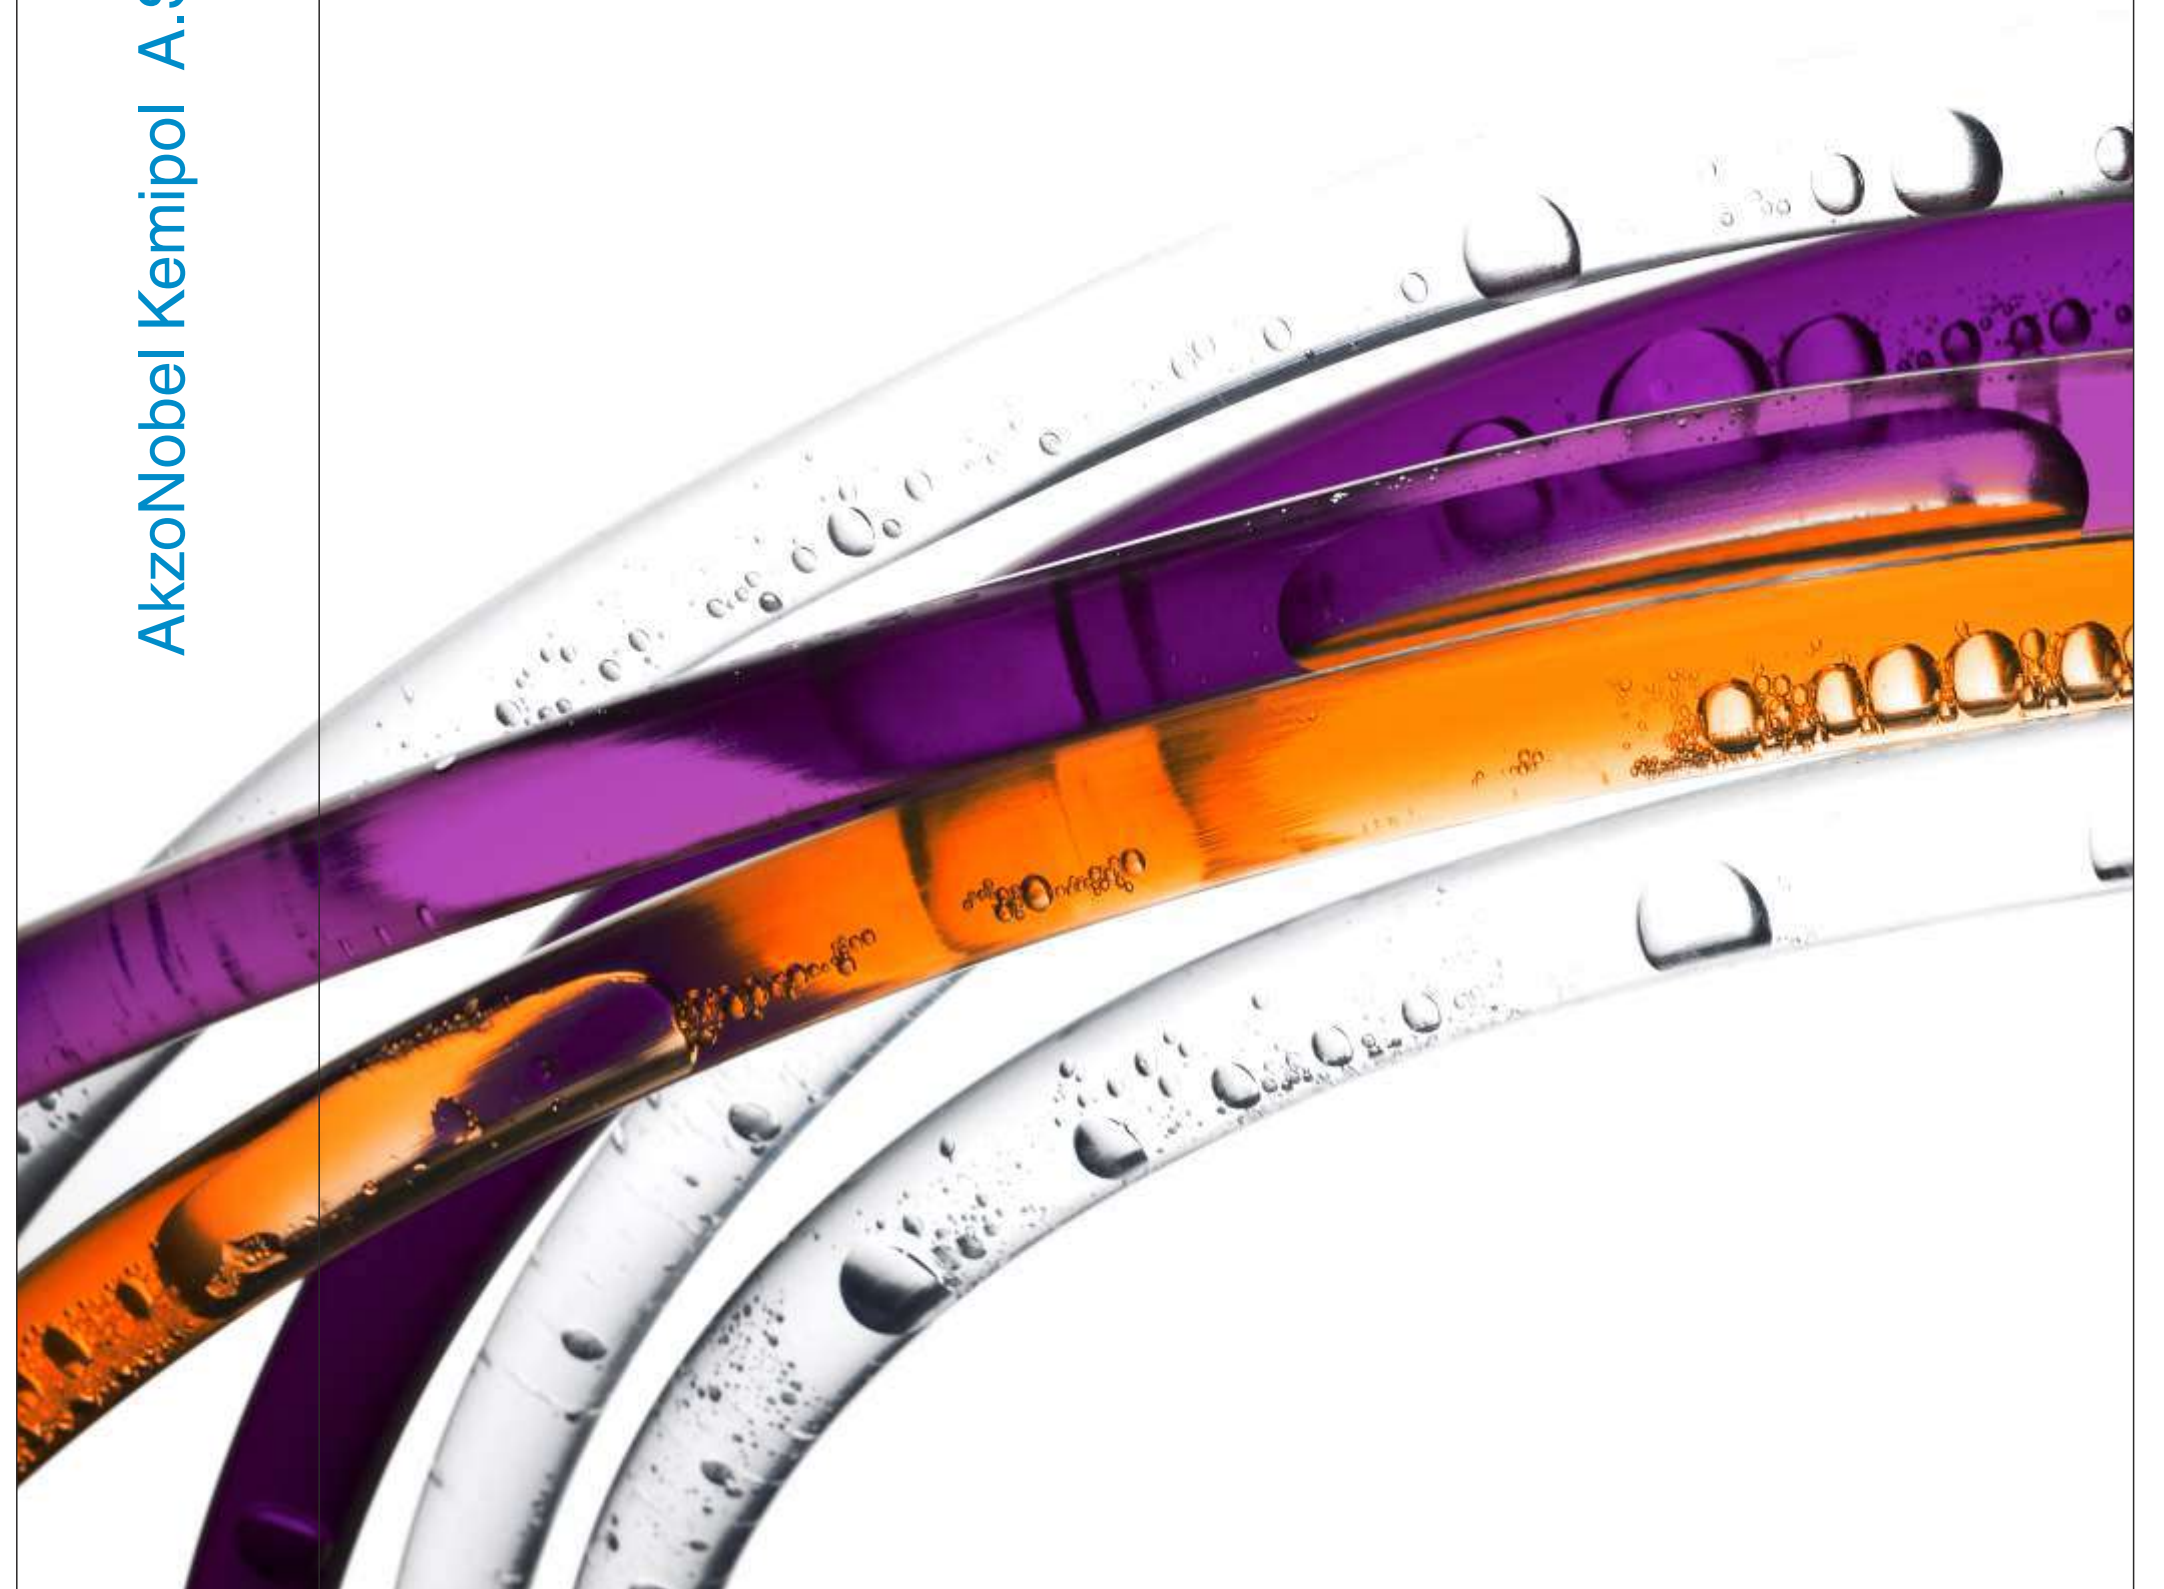


İçindekiler




AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

- Kurumsal Yapı
- Ürün Grupları
- Uygulama Yöntemleri
- Poliüretan Ürün Grubu
- Selülozik Ürün Grubu
- Ahşap Renklendirici Ürün Grubu
- Özel Ürünler
- KEMİ-MiX Renk Makinası
- İthal Ürün Grubu
- Tinerler

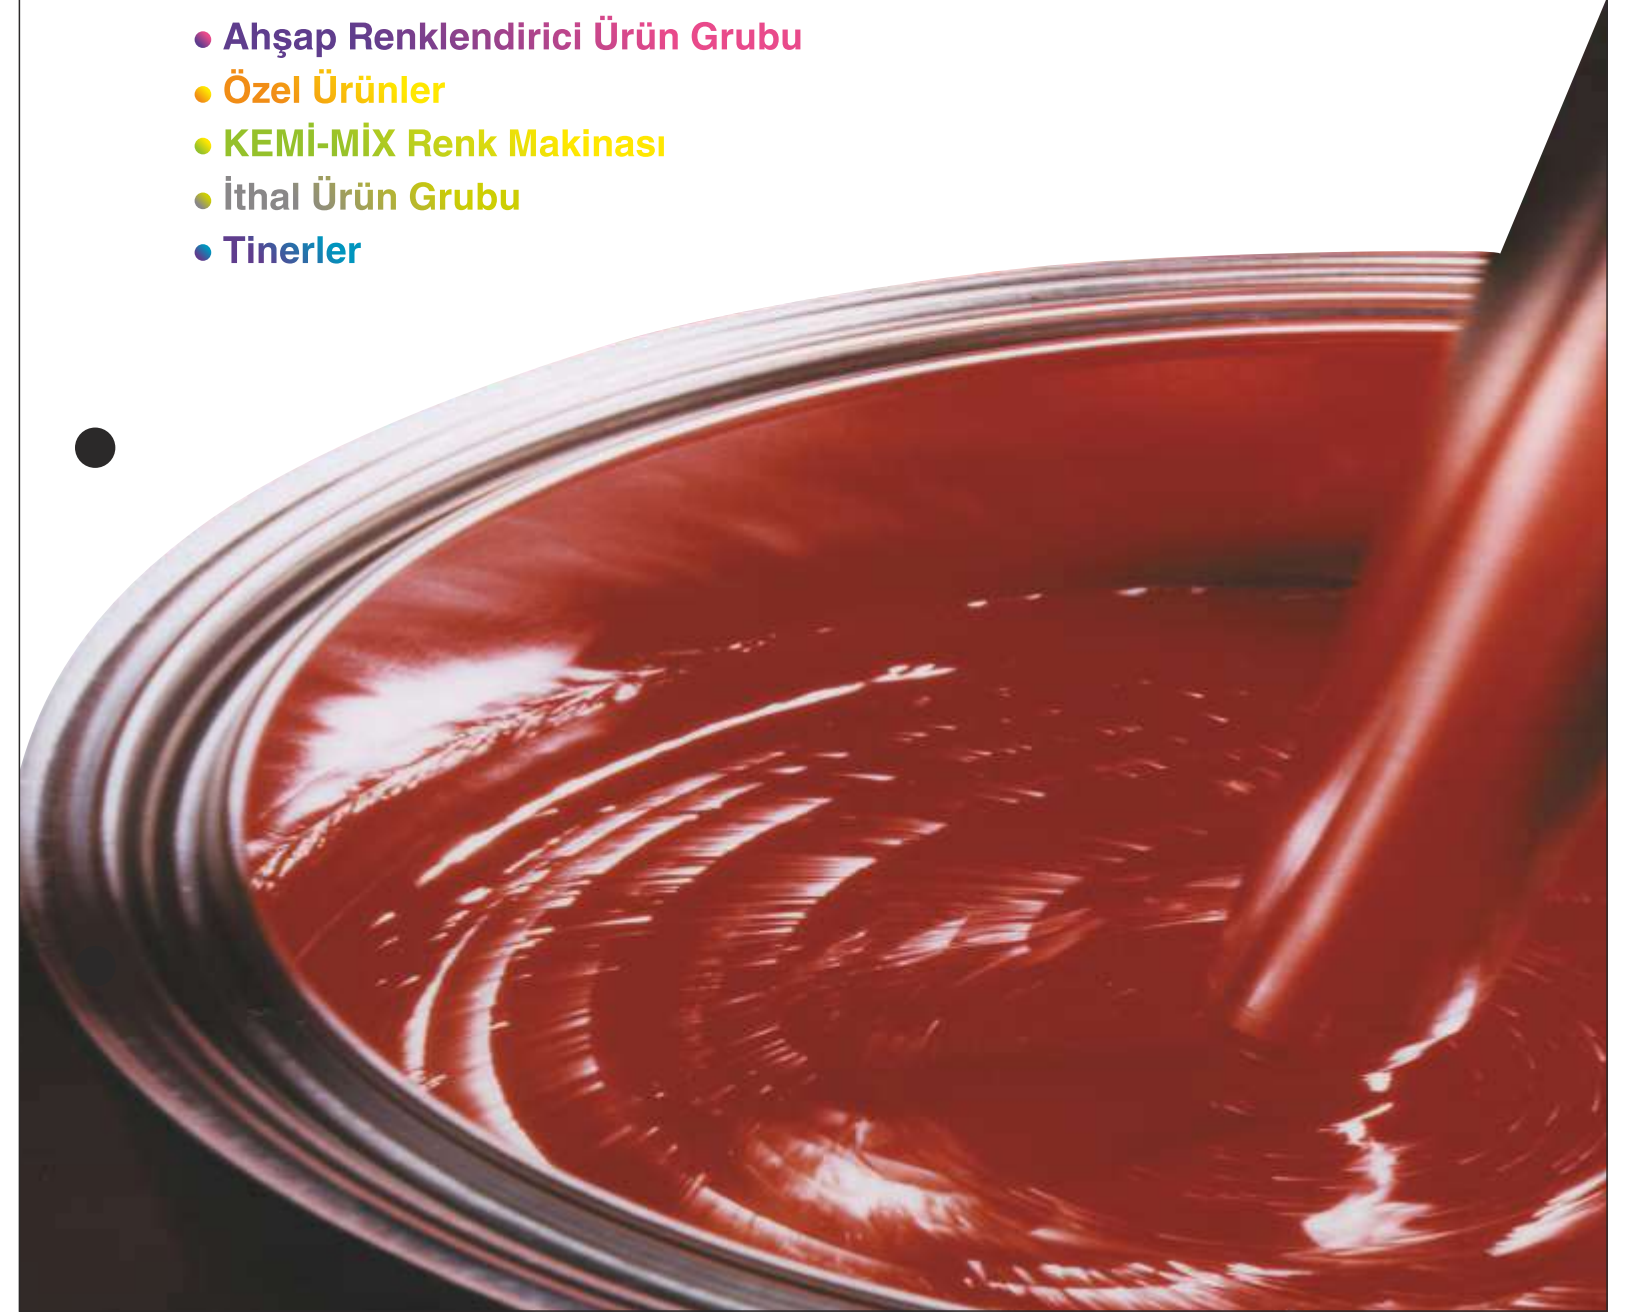

Kurumsal Yapı

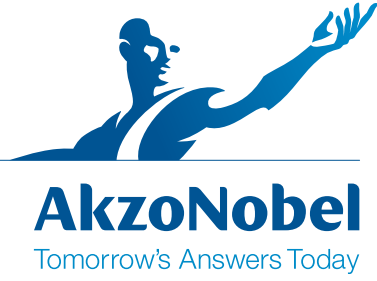

1982 yılında Altan Ailesi tarafından Kemipol A.Ş. adıyla kurulan şirket, 1990 yılında Akzo ortaklığı sonrasında sırasıyla Akzo Kemipol A.Ş. ve AkzoNobel Kemipol A.Ş. adıyla faaliyetlerini sürdürmüştür.

AHŞAP BOYALARI

OTO TAMİR BOYALARI

BOBİN BOYALARI

GENEL SANAYİ PLASTİK BOYALARI

1982'de Genel Sanayi,
1987'de Otomotiv
1988'de Oto Tamir,
1992'de Ahşap,
1996'da Bobin,
1998'de ise Plastik Boyaları alanlarında faaliyet göstermeye başlamıştır.

2007'de Otomotiv ve Sanayi Boyalarını Kansai Altan'a devreden şirketin % 51 hissesi AkzoNobel'e, % 49 hissesi Altan Ailesi'ne aittir. Toz boya üretimi yapan AkzoNobel Boya A.Ş. ise yine AkzoNobel / Altan Ailesi ortaklığı olarak 2000 yılında Ege Serbest Bölge'de üretime başlamıştır.


30 yıldır sizlere insan sağlığına ve doğaya duyarlı üstün kaliteyi sunuyoruz.

AkzoNobel Kemipol ürünleri, stratejik ortağı olan Kansai Altan tesislerinde üretilmektedir. Söz konusu tesis yaklaşık 100.000 m² alan üzerine kurulu, Türkiye'nin en büyük boya üretim tesislerinden biridir.

Geleceğin Renklerini Görüyoruz

Boya ve kimya alanlarında dünyaca ünlü markalarımızla Kemalpaşa/İzmir'de kurulu tesislerimizde dünyanızı koruma ve renklendirme tutkusuyla doluyoruz.

Ürün Grupları

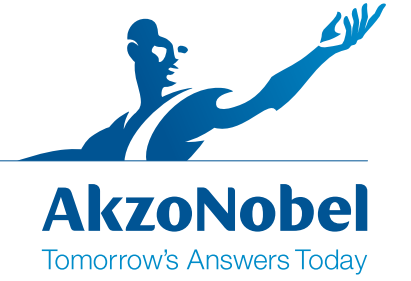

AkzoNobel Kemipol Ahşap Boyaları Grubu olarak;

Her türlü ihtiyacınız için size özel teknik destek veriyor, boya hatları & ekipmanlar öneriyor, boyahenenizi geliştirmek, maliyetlerinizi düşürmek ve kalitenizi artırmak için size özel fikirler üretiyoruz.

Tüm dünyadaki AkzoNobel teknolojisini sizlerin hizmetine sunuyoruz.

KEMI-MIX Renk Sistemi ile her türlü renk ihtiyacınızı, dilediğiniz parlaklıkta anında karşılıyoruz.

Tüm ürünlerimizin kurşunsuz olarak üretildiğini sizlere garanti ederiz.

- **Poliüretan Ürün Grubu**
- **Selülozik Ürün Grubu**
- **Ahşap Renklendirici Ürün Grubu**
- **Özel ürünler**
- **KEMI-MIX Renk Makinası**
- **İthal Ürün Grubu**
- **Tinerler**



Akrilik Lake Mutfak ve Banyo Mobilyası Lake Boya Uygulamaları



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

- MDF yüzeyleri kir, leke, yağ ve tutkal artıklarından temizlenmelidir
- MDF yüzeyleri 220 kum zımpara ile zımparalanmalıdır,
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeylere İzolante (411.39) 1/1 oranına Sertleştiricisi (315.15) ile karıştırılıp (80 - 100) gr/m² uygulanmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeyler (1 - 4) saat bekletildikten sonra yüzeylere zımpara yapılmadan, bekleme süresi 4 saati geçen durumlarda İzolanteli yüzeyler hafifçe (220) kum zımpara ile okşama zımpara yapılmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeyler üzerine;
- Poliüretan Astar, Polyester Astar(141.41) ile istenilen yüzey doygunluğuna göre bir kaç kat uygulanabilir.
- Astarlama işlemi yapılmış yüzeyler en az bir gün kurumaya bırakılmalıdır.
- Kurumasını tamamlamış yüzeyler (220 -400 - 600) kum zımparalarla iyice zımparalanmalıdır. Zımpalama işlemi sırasında dip çıkarmamaya dikkat etmelidir. Zımpara yapılmış yüzeylere ve dip çıkan yerlere kesinlikle Selülozik Astar uygulanmamalı, gerek duyuluyorsa Poliüretan Astar uygulanmalıdır. Yeterli kuruma sonrası yüzeyler (220 - 400 - 600) kum zımparalarla dikkatlice zımparalanmalıdır.
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeyler üzerine istenilen renklerde mat ve parlak Akrilik Sonkat Lake Boyalar uygulanabilir. Mat lake Boyalar tek katta 130 - 150 gr/m² uygulanması yeterlidir. Parlak Lake Boyalar iki katta toplam 200 - 250 gr/m² uygulanmalıdır. Akrilik Parlak Lake Boya uygulanmış yüzeyler ortam sıcaklığına bağlı olarak en az iki gün bekletildikten sonra pasta-polish işlemi yapılmalıdır.
- Yukarıda belirtilen MDF yüzeylerin Lake Boya uygulamaları iç kullanım mobilyalarında kullanılır. Dış kullanım mobilyaları için önerilmez.


Alpi Kaplamalı Mobilya ve Kapıların Verniklenmesi Naturel veya Renkli Vernik Uygulamaları



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today


- Ahşap kaplamalı yüzeyler tutkal lekeleri, kir ve lekeler iyice temizlenmeli,
- Alpi kaplamalı yüzeyler 220 kum zımpara ile zımparalanmalıdır.
- Alpi kaplamalı yüzeylerin yapısında kullanılan tutkallar sebebiyle klasik Vernik (Solventli Akrilik, Poliüretan) uygulamaları ile başlamak bazı problemlere neden olmaktadır. (gözeneklerin beyazlaması ve masa yüzeyinde kağıt üzerine yazılan yazıların beyaz olarak alta geçmesi)
- Alpi kaplamalı yüzeylere Sulu 2K Poliüretan Dolgu Verniği (103.01) ve Sulu 2K Sonkat Vernik (203.01.XX) uygulamaları ile problemsiz sonuçlar alınmaktadır.
- Birinci kat olarak Sulu 2K Poliüretan Dolgu Verniği tek kat 120 - 140 gr/m² uygulama ile problemsiz sonuçlar alınabilir.
- Sulu 2K Poliüretan Dolgu Verniği (103.01.XX) ortam sıcaklığına bağlı olarak (6 - 8) saat veya birgün sonra zımpara yapıp üzerine, Poliüretan Dolgu Verniği (BV38Z200, BV38Z104, BV38Z203) açık veya kapalı gözenek yüzeylere göre dolgu verniği seçimi yapılmalıdır. Yüzeylere 30 - 45 dakika aralıklarla bir kaç kat olarak 150 - 400 gr/m² uygulanmalıdır. Birinci kat uygulanıp 30 - 45 dakika bekletilen yüzeylere 220 kum zımpara ile pürüz zımpara yapılmalıdır.
- Polyester Dolgu Verniği kullanımı için Sulu 2K Poliüretan Dolgu Verniği üzerinde kontrol edildikten sonra kullanılmalıdır.
- Poliüretan veya Polyester Dolgulu yüzeyler 4 - 6 saat sonra, iyi netice alınması için bir gün sonra zımpara yapılması önerilir.
- Sonkat uygulanacak yüzeyler renklendirilmiş ise zeminde kullanılan Unicolor Renk Çözeltisi ile yüzey silinmelidir.
- Genel olarak yüzeyler üzerine Selülozik Dolgu uygulanması tavsiye edilmez.
- Sonkat uygulamasına hazır yüzeylere Poliüretan Mat-Parlak Vernikler uygulanır. Poliüretan Mat İpekmat Vernikler tek katta veya iki katta 140-160 gr/m² Poliüretan Parlak Vernikler iki katta 200-300 gr/m² uygulanmalıdır. Pasta Polish yapılacak yüzeylere yeterli gramajlarda uygulanmalıdır. İki gün bekletilen yüzeylere pasta-polish yapılmalıdır. Sulu 2K Poliüretan Dolgu Verniği (103.01) tek kat uygulanmış yüzeylere, açık renk Alpi kaplamalar kullanılmışsa Akrilik Dolgu Verniği (BV40Z302) Akrilik Sonkat Verniklerle (BV40Z05, 010, 020, 45, 090, 100) iş bitirilmelidir.
- Akrilik Parlak Vernik (BV40Z100) uygulanmış yüzeyler ortam sıcaklığına bağlı olarak 2 - 3 gün sonra pasta polish yapılabilir.
- Bu uygulama yöntemi iç kullanım mobilyalarına uygundur. Dış kullanım mobilyalarına önerilmez.

Amerikan Kapı (Doorskin) Panel Kapı Patina Boya Uygulamaları / Patina Boya Uygulamaları

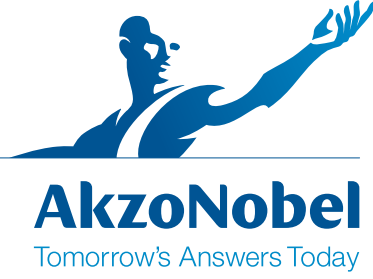


- Amerikan panel kapı yüzeyleri kir, yağ ve lekelerden temizlenmelidir.
- Panel yüzeyleri (280 -320) kum zımpara ile kapı desenleri kaybolmıyacak şekilde zımparalanmalıdır.
- Yüzey tozlardan temizlendikten sonra,
- Kemiplus Lake Astar (BA38B413) beyaz veya değişik renkli Kemiplus Astarlar kullanılabilir. İstenirse Purplus Lake Astar serileri (BA38B001,BA38B301,BA38B183) kullanılarak yüzeylere 140 -160 gr/m². uygulanmalıdır. Kapı desenlerinin kaybolmamasına dikkat edilerek uygulama miktarı belirlenmelidir.
- Enaz 4 –6 saat ortam sıcaklığında bekletilmiş yüzeylere,
- Tozlardan temizlenen yüzeyler üzerine,
- Sulu Patina Boyaları (WRC10Z100) içersine istenilen renk şiddetine göre (WRC15XXXX) seri renk pastaları ile renklendirilerek yüzeylere bez veya süngerle sürülür fazlalıkları bezle silinir.veya Patina boyası homojen bir şekilde sürülüp sünger.naylon torbalarla değişik şekiller verilebilir. Ayrıca Sentetik Patina Boyaları kullanılarak (RC15XXX) seri ürünlerle aynı uygulamalar yapılabilir.Sentetik patinanın kuruması uzun zaman minumum (12 saat) aldığı ve aşırı kullanım durumunda yüzey problemlerine neden olabileceği için dikkatli kullanılmalıdır.
- Patina boyası (Sulu veya Sentetik) uygulanmış yüzeyler yeterli kurumalarını tamamlamasından sonra,
- Patina işlemi yapılmış yüzeyler üzerine; PurPlus Poliüretan 4+1 Vernik (BV38Z2510-2520-2540), (120-140) gr/m² uygulanmalıdır. İstenildiği takdirde parlak veya değişik matlıklarda Kemiplus, PurPlus, PurPlus Çizilmez Verniklerde uygulanabilir.
- Yukarıda bahsedilen uygulamalar iç kullanım amaçlı kapıların boyanmalarında kullanılır. Dış kullanım amaçlı kapıların boyamalarında tavsiye edilmez.

Amerikan Kapı (Doorskin) Patina Uygulamaları / Unicolor Renk Çözeltileri ile Patina Boyama Uygulamaları

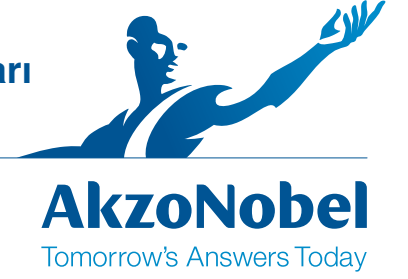


- Amerikan panel kapı yüzeyleri kir, yağ ve lekelerden temizlenmelidir.
- Panel yüzeyleri (280 -320) kum zımpara ile kapı desenleri kaybolmayacak şekilde zımparalanmalıdır.
- Yüzey zımpara tozlarından temizlendikten sonra
- Yüzeylere 140-160 gr/m² poliüretan astar uygulanmalıdır. Uygulama sırasında panel desenlerinin kaybolmaması önemlidir. Kullanabileceğiniz astar çeşitlerimiz şöyledir;
 - BA38B413 Kemiplus Lake Astar (Beyaz)
 - BA38G413 Kemiplus Renkli Astar (Gri)
 - BA38H2497 Kemiplus Renkli Astar (Açık Kahve)
 - BA38H390 Kemiplus Renkli Astar (Wenge)
 - BA38H525 Kemiplus Renkli Astar (Koyu Oksit Kahve)
 - BA38K398 Kemiplus Renkli Astar (Bordo Oksit Kırmızı)
 - BA38A2316 Kemiplus Renkli Astar (Oksit Sarı)
 - BA38A2807 Kemiplus Renkli Astar (Uçuk Krem)
 - BA38H2266 Kemiplus Renkli Astar (Açık Ceviz)
 - BA38H2277 Kemiplus Renkli Astar (Ceviz)
 - BA38K2336 Kemiplus Renkli Astar (Kiraz)
- Enaz 6-8 saat veya bir gün bekletilmiş yüzeylere,
- Unicolor Renk Çözeltileri,TB4000 tiner ile istenilen renk tonuna göre inceltilerek zımpara yapılmamış kurumasını tamamlamış ASTARLI yüzeylere tabanca ile homojen şekilde uygulanır. Yüzeyler (10 -30) dakika ortam sıcaklığında bekletildikten sonra,
- (220 +400) kum zımparalarla ile yüzeyler zımparalanmalıdır.
- Tozlardan temizlenen yüzeyler üzerine,
 - BV38Z605 Kemiplus Poliüretan Vernik (Full Mat)
 - BV38Z615 Kemiplus Poliüretan Vernik (Mat)
 - BV38Z625 Kemiplus Poliüretan Vernik (Özel Mat)
 - BV38Z645 Kemiplus Poliüretan Vernik (İpek Mat)
 - BV38Z115 Purplus Poliüretan Vernik 3+1 (Mat)
 - BV38Z125 Purplus Poliüretan Vernik 3+1 (Özel Mat)
 - BV38Z050 Purplus Poliüretan Vernik 3+1 (İpek Mat)
 - BV38Z505 Purplus Prestige Vernik 4+1 (Full Mat)
 - BV38Z515 Purplus Prestige Vernik 4+1 (Mat)
 - BV38Z525 Purplus Prestige Vernik 4+1 Özel Mat)
 - BV38Z545 Purplus Prestige Vernik 4+1 (İpek Mat)
 - BV38Z315 Purplus Çizilmez Vernik 2+1 (Mat)
 - BV38Z325 Purplus Çizilmez Vernik 2+1 (Yarı Mat)
 - BV38Z345 Purplus Çizilmez Vernik 2+1 (İpek Mat)
 - BV38Z011 Purplus Poliüretan Süper Parlak Vernik 2+1
 - BV38Z009 Purplus Ekstra Parlak Vernik 1+1
- Vernik serileri, zeminde kullanılan Unicolor Renk Çözeltisi ile renklendirilerek (max.% 2-3) yüzeylere tabanca ile 120-140 gr/m² renkli vernik uygulanmalıdır. İstenilen parlaklık ve matlıktaki vernikler kullanılabilir. Yukarıda bahsedilen uygulamalar iç kullanım amaçlı kapıların boyamalarında kullanılır. Dış kullanım amaçlı kapıların boyamalarında tavsiye edilmez.

Dış Kullanım Amaçlı Masif Ahşap Kapıların Verniklenmesi / Naturel ve Renkli Masif Kapıların Vernik Uygulamaları

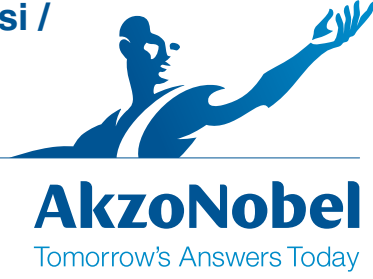

- Masif ahşap kapılar değişik tür ahşaplardan (çam,iroko) kullanılarak yapılabilir.
- Yüzeyler (180-220) kum zımparalarla zımparalanmalıdır zımparalama sırasında dairesel zımpara izlerinin oluşması bitmiş yüzeylerde istenmeyen görünüm vereceğinden dikkatli zımparalama yapılmalıdır.
- Ahşap cinsine bağlı olarak değişik türde sulu emprenye kullanılacağından masif ahşap cinsinin bilinmesi gereklidir.
- Aqualine Emprenye Şeffaf (WNV01Z001) veya Renkli (WNV01XXXX) kullanılarak şeffaf veya renkli uygulanabilir.
- Uygulamalar daldırma, yağmurlama veya fırça ile (80-100) gr/m² olarak yapılmalıdır. Emprenye uygulanmış yüzeyler kesinlikle silinmemelidir.
- Emprenye uygulanmış yüzeyler ortam ısısına (5-35°C) ve neme (% 65) bağlı olarak 4-6 saat sonra veya bir gün sonra zımpara yapılmadan sulu şeffaf ara kat (WNV01Z232) uygulamasına hazırdır.
- Sulu şeffaf arakat uygulamaları da aynı şartlarda ve aynı uygulama yöntemiyle yapılır.
- Emprenye uygulanmış yüzeylerin kurumalarına benzer koşullarda kurumaya bırakılır.
- Kurumasını tamamlamış sulu şeffaf arakat uygulanmış yüzeyler sünger zımparalarla (280-400 kum) okşama şeklinde zımparalanmalıdır.
- Sonkat vernik uygulamasına hazır durumdaki yüzeylere AQUALINE ŞEFFAF VERNİK MAT (WNV01Z340) veya AQUALINE PARLAK VERNİK (201.03.99) (200-250) gr/m² uygulanmalıdır. Bir gün kurumaya bırakılan kapılar montaja hazırdır.

Doğal Ahşap Kaplamalı Kapı ve Mobilyaların Kireçli Kayın Görünümünde Verniklenmesi

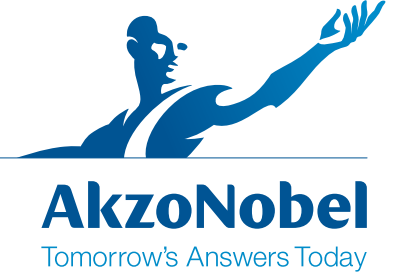

- Bu uygulama yöntemi doğal meşe kaplamaların gözenek yapısına benzeyen kaplama cinslerinde daha iyi sonuç verir.
- Ahşap kaplamalı yüzeyler kir, leke ve tutkal artıklarından temizlendikten sonra 220 kum zımpara ile iyice zımparalanmalıdır. Tozlardan arındırılan yüzeylere,
- İlk kat olarak akrilik dolgu verniği (BV40Z302) 10/1 sertleştirici karışımına 1/1 oranında poliüretan tiner (TB0038) ile inceltilen karışım hazırlanır.
- Kullanıma hazır karışım vernikten yüzeylere (50-60) gr/m² uygulanır. Ortam sıcaklığına göre 2-4 saat bekletilen yüzeyler, tam kuruma yapan yüzeyler daha iyi zımparalanır, aynı zamanda daha homojen zımpara yapılır.
- Alüminyum bulaşık teli veya benzer yapıdaki zımparalarla pürüz zımpara yapılır.
- Pürüz zımparası yapılmış yüzeylere Unicolor Renk Çözültisi Beyaz (RC01B001) su ile istenilen renk şiddetine göre inceltiyle yüzeylere bez veya tabanca ile (50-100) gr/m² uygulanır. (değişik renk tonlarında olabilir)
- Ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-4 saat bekletilen veya daha iyi sonuç almak için daha uzun süre kurumaya bırakılır.
- Kurumasını tamamlamış yüzeyler Alüminyum bulaşık teli veya benzeri zımparalar ile sadece gözeneklerde beyazlık kalacak şekilde zımparalanır. Yüzeylerde de beyazlık istenirse dikkatlice zımpara yapıldıktan sonra uygulanacak sonkat akrilik vernik renklendirilebilir.
- Sonkat uygulamasına hazır yüzeylere tercihe göre akrilik mat veya parlak vernikler uygulanabilir. Bu uygulama yönteminde genel olarak değişik matlıklarda akrilik vernikler (BV40Z05, 010, 025, 045) uygulanır. Genel olarak açık gözenek uygulama istenir. Yüzeylere (100-120) gr/m² yeterli olur. Akrilik parlak vernik (BV40Z090 veya BV40Z100) uygulanabilir.
- Bu uygulama yöntemi iç kullanım mobilyaları içindir, dış kullanım mobilyaları için önerilmez.

Doğal Ahşap Kaplamalı Mobilyaların Verniklenmesi / Naturel veya Renkli Vernik Uygulamaları



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

- Ahşap kaplamalı yüzeyler tutkal lekeleri, kir ve lekeler iyice temizlenmeli,
- Ahşap cinsine bağlı (egzotik ağaç) kullanılmışsa ve polyester dolgu verniği uygulanacaksa yüzeylere İzolante (411.39) 50-80 gr/m² uygulanmalıdır.
- Ahşap kaplamalı yüzeyler Unicolor Renk Çözeltileri ile renklendirilecekse, polyester dolgu verniği uygulanmadan önce mutlaka İzolante (BV38Z209) 50-80 gr/m² uygulanmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeyler 1-4 saat bekleme sonrası zımpara yapılmadan 4 saati aşan sürelerde 220 kum zımpara ile okşama zımpara yapıldıktan sonra,
- Poliüretan dolgu verniği (BV38Z200, BV38Z104, BV38Z203) ahşap cinsine ve açık veya kapalı gözenek yüzeylere göre dolgu verniği seçimi yapılmalıdır. Yüzeylere 30-45 dakika aralıklarla bir kaç kat olarak 250-400 gr/m² uygulanmalıdır. Birinci kat uygulanıp 30-45 dakika bekletilen yüzeylere 220 kum zımpara ile pürüz zımpara yapılmalıdır.
- Polyester dolgu verniği yüzey doygunluğuna göre bir kaç kat şeklinde 30'ar dakika bekleme sonrası zımpara yapılmadan uygulanır. Bekleme süresi 30 dakikayı aşan durumlarda 4-6 saat bekletip 220 kum zımpara ile zımpara yapıldıktan sonra ikinci kat uygulama yapılmalıdır.
- Poliüretan veya Polyester Dolgulu yüzeyler 4-6 saat sonra iyi netice alınması için bir gün sonra zımpara yapılması önerilir.
- Sonkat uygulanacak yüzeyler renklendirilmişse zeminde kullanılan Unicolor Renk Çözeltisi ile yüzey silinmelidir.
- Genel olarak yüzeyler üzerine selülozik dolgu uygulanması tavsiye edilmez.
- Sonkat uygulamasına hazır yüzeylere poliüretan mat-parlak vernikler uygulanır. Poliüretan mat ipekmat vernikler tek katta veya iki katta 140-160 gr/m², poliüretan parlak vernikler iki katta 200-300 gr/m² uygulanmalıdır. Pasta polish yapılacak yüzeylere yeterli gramajlarda uygulanmalıdır. İki gün bekletilen yüzeylere pasta polish yapılmalıdır.
- Bu uygulama yöntemi iç kullanım mobilyalarına uygundur. Dış kullanım mobilyalarına önerilmez.


İç Kullanım Amaçlı MDF Kapıların Çatlak Boya ile Boyanması / Çatlak Boya Uygulamaları



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today


- MDF ahşap kapı yüzeyleri kir, yağ ve lekelerden temizlenip (220-280) kum zımparalarla zımpara çizgileri oluşturulmadan zımparalanmalıdır.
- Yüzeylere İzolante (BV38Z209) 50-80 gr/m² uygulanmalıdır.
- İzolante (1-4) saat arası beklemelemlerde zımpara yapılmadan, şayet bu süreyi geçmişse (400) kum zımpara ile okşama zımpara yapıldıktan sonra yüzeylere,
- Purplus Poliüretan Astar ile bir kaç kat olarak 1'er saat aralıklarla uygulanmalıdır. Birinci kat (30-45) dakika bekletilmeli ve (220 kum) zımpara ile pürüz zımpara yapıp yüzeylere 250-350gr/m² uygulanmalıdır.
- Polyester astar bir kaç kat olarak yüzeylere 350-450 gr/m² uygulanmalıdır.
- Katlar arası uygulama süresi 30 dakikayı aşarsa yüzeyler zımparalandıktan sonra kat uygulamasına geçilmelidir.
- Purplus Astar ve polyester astar uygulanmış yüzeyler minimum 6-8 saat daha iyi sonuç almak için bir gün kurumaya bırakılmalıdır.
- Kurumasını tamamlamış yüzeyler 220-400 kum zımparalarla zımparalanmalıdır. Yüzeyler tozlardan temizlenmelidir.
- Sonkat boyaya hazır yüzeyler üzerine istenilen renklerde mat veya parlak selülozik astar veya selülozik sonkat boya 120-140 gr/m² uygulanmalıdır.
- Ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-4 saat kurumaya bırakılan yüzeyler üzerine
- Selülozik çatlak boya (13-18 saniye D4/20°C) viskozitelerde yüzeylerdeki çatlak görünüm (küçüklüğüne veya büyüklüğüne) göre viskozite ve uygulama miktan ile oynanarak istenilen görüntü alınabilir.
- Çatlak boya uygulanmış yüzeyler 2-4 saat veya daha uzun süre bekletildikten sonra bu yüzeylere mutlaka vernik uygulanmalıdır.
- Uygulanan rengin beyaz veya renkli olması durumunda poliüretan veya akrilik sonkat vernikler (120-160) gr/m² uygulanmalıdır.
- Bu uygulama yöntemi iç kullanım kapılarına uygundur. Dış kullanım kapılarına önerilmez.

MDF Kapıların Lake Boya Uygulamaları

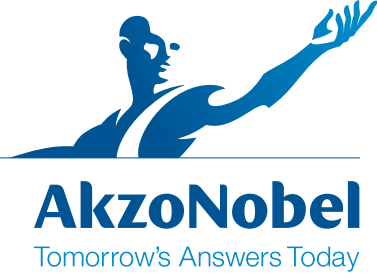


- MDF yüzeyleri kir, leke, yağ ve tutkal artıklarından temizlenmelidir
- MDF kapı yüzeyleri 220 kum zımpara ile zımparalanmalıdır,
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeylere İzolante (BV38Z209) 1/1 oranına sertleştiricisi (315.15) ile karıştırılıp (80-100) gr/m² uygulanmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeyler (1-4) saat bekletildikten sonra yüzeylere zımpara yapılmadan, bekleme süresi 4 saati geçen durumlarda İzolanteli yüzeyler hafifçe (220) kum zımpara ile okşama zımpara yapılmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeyler üzerine;
- Poliüretan astar, polyester astar (141.41) ile istenilen yüzey doygunluğuna göre bir kaç kat uygulanabilir.
- Astarlama işlemi yapılmış yüzeyler en az bir gün kurumaya bırakılmalıdır.
- Kurumasını tamamlamış yüzeyler (220-400-600) kum zımparalarla iyice zımparalanmalıdır. Zımpralama işlemi sırasında dip çıkarmamaya dikkat etmelidir. Zımpara yapılmış yüzeylere ve dip çıkan yerlere kesinlikle selülozik astar uygulanmamalı, gerek duyuluyorsa poliüretan astar uygulanmalıdır. Yeterli kuruma sonrası yüzeyler (220-400-600) kum zımparalarla dikkatlice zımparalanmalıdır.
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeyler üzerine istenilen renklerde mat ve parlak Kemiplus veya PurPlus Sonkat Lake Boyalar uygulanabilir. Mat lake boyalar tek katta 130-150 gr/m² uygulanması yeterlidir. Parlak lake boyalar iki katta toplam 200-250 gr/m² uygulanmalıdır. Purplus Parlak Lake Boya uygulanmış yüzeyler ortam sıcaklığına bağlı olarak en az iki gün bekletildikten sonra pasta polish işlemi yapılmalıdır.
- Yukarıda bahsedilen boyama sistemi iç kullanım kapılarında kullanılır. Dış kullanım amaçlı kapıların boyanmasında önerilmez. İstenildiğinde açık ton renkli lake uygulanmış yüzeylere akrilik mat veya parlak vernik (BV40Z005, 010, 025, 040, 090, 100) uygulanabilir.
- Akrilik parlak vernik uygulanmış yüzeyler ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-3 gün sonra pasta polish yapılabilir.
- Yukarıda belirtilen MDF yüzeylerin lake boya uygulamaları iç kullanım mobilyalarında kullanılır. Dış kullanım mobilyaları için önerilmez.

MDF Kapıların Patinalı Lake Boya Uygulamaları

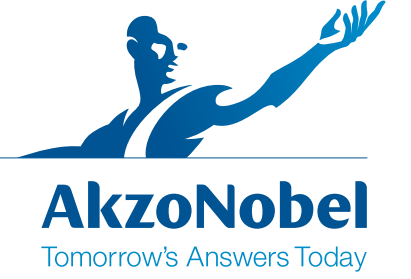


- MDF kapı yüzeyleri 220 kum zımpara ile zımparalanmalıdır,
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeylere İzolante (BV38Z209) 1/1 oranına sertleştiricisi 315.15 ile karıştırılıp 80-100 gr/m² uygulanmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeyler (1-4) saat bekletildikten sonra yüzeylere zımpara yapılmadan, bekleme süresi 4 saati geçen durumlarda izolanteli yüzeyler hafifçe 220 kum zımpara ile okşama zımpara yapılmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeyler üzerine poliüretan astar, polyester astar ile istenilen yüzey doygunluğuna göre bir kaç kat uygulanabilir.
- Astarlama işlemi yapılmış yüzeyler en az bir gün kurumaya bırakılmalıdır.
- Kurumasını tamamlamış yüzeyler(220-400-600) kum zımparalarla iyice zımparalanmalıdır. Zımpralama işlemi sırasında dip çıkarmamaya dikkat etmelidir. Zımpara yapılmış yüzeylere ve dip çıkan yerlere kesinlikle selülozik uygulanmamalı gerek duyuluyorsa poliüretan astar uygulanmalıdır. Yeterli kuruma sonrası yüzeyler 400-600 kum zımparalarla dikkatlice zımparalanmalıdır.
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeyler üzerine istenilen renklerde mat ve parlak Kemiplus veya Purplus Sonkat Lake Boyalar uygulanabilir.
- Mat lake boyaların tek katta 130-150 gr/m² uygulanması yeterlidir. Parlak lake boyalar iki katta toplam 200-250 gr/m² uygulanmalıdır.
- Purplus Parlak ve Mat Lake Boya uygulanmış yüzeyler ortam sıcaklığına bağlı olarak en az bir gün bekletildikten sonra WRC15 seri sulu patina boyaları ile patina uygulaması yapılmalıdır. Patina uygulaması yapılmış ve tamamen kurumuş olan yüzeylere lake boya rengine göre beyaz renk tonlarının üzerine akrilik mat veya parlak vernik uygulanır. Koyu renkli lake boyalı yüzeylere Purplus Mat veya Parlak Vernik uygulanabilir. İstenildiği takdirde parlak vernik uygulanmış yüzeyler pasta polish yapılabilir.
- Yukarıda bahsedilen boyama sistemi iç kullanım kapılarında kullanılır. Dış kullanım amaçlı kapıların boyanmasında önerilmez.
- **Önemli Not:** MDF yüzeylerinde CNC ile kanal açılmış yüzeyler, MDF cumbaları ve MDF yüzeyleri boyanmadan önce 220 kum zımpara ile zımparalanmalı, özellikle cumba ve CNC ile açılmış yumuşak dokulu yerlere mutlaka izolante (411.39) uygulanmalıdır.

MDF Kapıların Sedefli Lake Boya Uygulamaları

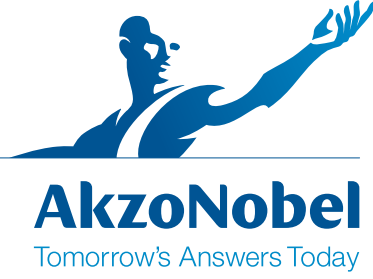


- MDF kapı yüzeyleri 220 kum zımpara ile zımparalanmalıdır,
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeylere İzolante (BV38Z209) 1/1 oranına sertleştiricisi (315.15) ile karıştırılıp 80-100 gr/m² uygulanmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeyler (1-4) saat bekletildikten sonra yüzeylere zımpara yapılmadan, bekleme süresi 4 saati geçen durumlarda İzolanteli yüzeyler hafifçe 220 kum zımpara ile okşama zımpara yapılmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeyler üzerine poliüretan astar, polyester astar ile istenilen yüzey doygunluğuna göre bir kaç kat uygulanabilir.
- Astarlama işlemi yapılmış yüzeyler en az bir gün kurumaya bırakılmalıdır.
- Kurumasını tamamlamış yüzeyler (220-400-600) kum zımparalarla iyice zımparalanmalıdır. Zımparalama işlemi sırasında dip çıkarmamaya dikkat etmelidir. Zımpara yapılmış yüzeylere ve dip çıkan yerlere kesinlikle selülozik astar uygulanmamalı, gerek duyuluyorsa poliüretan astar uygulanmalıdır. Yeterli kuruma sonrası yüzeyler 400-600 kum zımparalarla dikkatlice zımparalanmalıdır.
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeyler üzerine istenilen renklerde mat-ipek mat Kemiplus veya Purplus Sonkat Lake Boyalar ile akrilik mat lake boyalar uygulanabilir.
- Mat lake boyalar tek katta 130-150 gr/m² uygulanması yeterlidir.
- Purplus Mat - İpekmat Lake Boya uygulanmış yüzeyler ortam sıcaklığına bağlı olarak en az bir gün bekletildikten sonra yüzeylere sedefli vernik uygulaması yapılmalıdır.
- Akrilik sedefli vernik yüzeylere (150-200) gr/m² uygulanmalıdır. Akrilik sedefli parlak vernik uygulanmış yüzeyler üzerine akrilik parlak vernik uygulanması pasta polish yapılması için gereklidir.
- Yukarıda bahsedilen boyama sistemi iç kullanım kapılarında kullanılır. Dış kullanım amaçlı kapıların boyanmasında önerilmez.
- **Önemli Not:** MDF yüzeylerinde CNC ile kanal açılmış yüzeyler, MDF cumbaları ve MDF yüzeyleri boyanmadan önce 220 kum zımpara ile zımparalanmalı, özellikle cumba ve CNC ile açılmış yumuşak dokulu yerlere mutlaka İzolante (411.39) uygulanmalıdır

MDF Mobilya ve Kapıların Yanma Geciktirici Sistemlerle Boyanması / Lake Boya Uygulaması

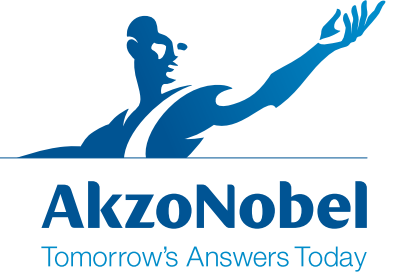


- Genel olarak okul, hastane, otel, tiyatro, sergi salonları gibi toplu yaşam alanlarında kullanılmalıdır. Burada amaç parlama ve alev alma süresini geciktirmektir. Bu sistem verniklerle verniklenmiş yüzeylerde alev yayılmasının ve duman oluşumunun daha az seviyelerde olmasıdır.
- Yüzeyler kir, yağ ve tutkal lekelerinden temizlenir. 220 kum zımpara ile zımpara yapılır.
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeylere arzu edilen YANMA GECİKTİRME “Sınıf 1” seviyesini elde etmek için YANMA GECİKTİRİCİ Pur Astar (PF115.01) iki kat halinde minimum (150x2)= 300 gr/m² uygulanmalıdır. Birinci kat uygulandıktan 1 saat sonra ikinci kat uygulanmalıdır.
- Ortam sıcaklığına bağlı olarak 6-8 saat veya bir gün sonra 220-400 kum zımparalarla zımpara yapılmalıdır.
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeyler zımpara tozlarından temizlenir. Sonkat vernik uygulamasına hazırlanmış yüzeylere YANMA GECİKTİRİCİ Pur Sonkat Boya (PF115.35.01) minimum 150 gr/m² uygulanır. Bitmiş yüzeyde minimum 450 gr/m² uygulanmış olmalıdır. 4-6 saat sonra montaj kurumasına gelir.
- Bu uygulama yöntemi iç kullanım mobilya ve kapıların boyanmasında kullanılır. Dış kullanım için önerilmez.

MDF Üzerine Alpi Kaplamalı Kapıların Vernik Uygulamaları / Alpi Kaplamalı Yüzeylerin Naturel ve Renkli Verniklenmesi

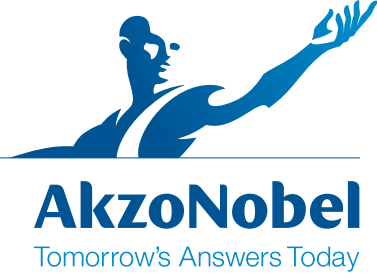


- Alpi kaplamalı yüzeyler kir, yağ, tutkal lekelerinden temizlenmelidir.
- Alpi kaplamalı yüzeyler (220-280) kum zımparalarla zımparalanmalıdır.
- Alpi kaplamaların yapısı sebebiyle klasik solventli vernik sistemleri ile verniklenmesi durumunda kısa süre sonra alpi kaplamaların desenlerine paralel gözeneklerinde beyazlamalar oluşur. Kapı yüzeyine kağıdı koyup yazı yazıldığında kopya kağıdı üzerine yazılmış gibi alpi kaplamalı yüzeylerde beyazlamalar oluşmaktadır.
- Yukarıda bahsedilen problemleri önlemek için Sulu 2K poliüretan dolgu verniği (103.01) birinci kat olarak mutlaka uygulanmalıdır.
- Sulu 2K poliüretan dolgu verniği uygulanmış yüzeyler ortam ısısı 20°C ortam neminin % 65'i geçmemiş durumlarda (6-8) saat sonra veya bir gün sonra (280-320) kum zımparalarla zımpara yapılmalıdır.
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeyler üzerine sulu 2K poliüretan sistemlerle devam edilebileceği gibi, ekonomik nedenlerle birinci kat sulu 2K poliüretan dolgu verniği üzerine klasik Purplus Poliüretan sistemlerle devam edilerek de olumlu sonuçlar alınır.
- Yüzey doygunluğuna bağlı olarak Purplus Poliüretan Dolgu Verniği bir kaç kat olarak (30-45) dakika aralıklarla uygulanmalıdır (200 -300) gr/m².
- PurPlus Poliüretan Dolgu Verniği uygulanmış yüzeyler 20°C ortam ısısında en erken 4 saat sonra veya bir gün sonra (220-320-400) kum zımparalarla zımpara yapılması tavsiye edilir.
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeylere sulu 2K , Purplus Poliüretan Mat-Parlak Vernikler uygulanabilir.
- Alpi kaplamalı yüzeylerin renklendirilmesi istenildiğinde sulu 2K poliüretan dolgu verniği öncesi sulu renklendirici (WRC10XXX) seri ile renklendirilmelidir.
- Yukarıda önerilen uygulama yöntemi iç kullanım amaçlı kapılarda kullanılır.
- Dış kullanım kapılarının verniklenmesinde bu uygulama yöntemi önerilmez.

MDF Üzerine Doğal Ahşap Kaplamalı Kapıların Vernik Uygulamaları / Doğal Ahşap Kaplamalı Kapıların Renkli Verniklenmesi

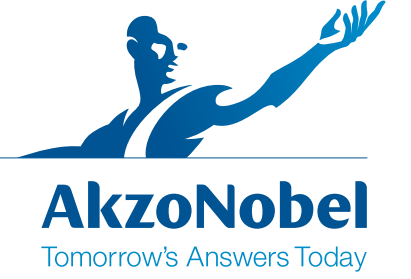


- Doğal ahşap kaplamalı yüzeyler kir, leke ve yağlardan temizlenmelidir,
- Kaplamalı yüzeyler (220 kum) zımpara ile zımparalanmalıdır.
- Ahşap kaplamalı yüzeyler üzerine Unicolor Üniversal Ahşap Renklendiriciler (RC02XXXX) ile istenilen renklerde tabanca veya bezle silme şeklinde renklendirilir. Aynı renklendirme işlemi WRC15XXX seri su bazlı renklendiricilerle homojen bir şekilde bez veya süngerle sürülür ve bezle silinerek renklendirilir. Ayrıca Pinocolor Ahşap Renklendirici (RC15XXXX) ile yüzeyler renklendirilebilir. Pinocolor renklendirici kullanıldığında en az bir gün kurumaya bırakılması gerekir. Pinocolor'un aşırı kullanımda geç kuruması sebebiyle yapışma problemleri yaşanabilir.
- Kurumasını tamamlamış yüzeylere mutlaka İzolante (411.39) 50-100 gr/m² uygulanmalıdır. Özellikle polyester dolgu verniği kullanılması durumunda uygulanan renklendiricilerde renk değişikliği olabilir.
- İzolante uygulanmış yüzeyler (1-4) saat bekletildikten sonra yüzeylere poliüretan veya polyester dolgu vernikleri uygulanır, bekleme süresi 4 saati geçen yüzeyler (220 kum) zımpara ile okşama zımpara yapıldıktan sonra poliüretan veya polyester dolgu uygulanır.
- İzolanteli yüzeyler üzerine bir kaç kat şeklinde birer saat aralıklarla kaplama cinsine bağlı olarak ve istenilen doygunluktaki yüzey görünümünü almak için (120 -300 gr/m²) Purplus Poliüretan Dolgu Verniği uygulanmalıdır. Polyester dolgu verniği uygulanması istenildiği durumda yüzeylere iki kat olarak (400-500 gr/m²) uygulanmalıdır.
- Purplus Poliüretan ve Polyester Dolgu Verniği uygulanmış ve en erken (6-8) saat bekletilen yüzeylerin zımpara işleminden sonra Purplus Poliüretan Mat veya parlak vernikler veya akrilik vernik uygulanabilir.
- (220-400-600) kum zımparalar ile yüzeyler zımparalanmalıdır. Kuruma süresi 24 saat bekletilen yüzeylerin zımparalanması daha iyi yüzeyler alınması için tavsiye edilir.
- Purplus Poliüretan Dolgu Verniği veya Polyester Dolgu Verniği uygulanmış zımpara işlemi yapılmış yüzeyler üzerine kesinlikle selülozik dolgu verniği uygulanmamalıdır. Dolgu verniği uygulanması gerekiyorsa Purplus Poliüretan Dolgu Verniği uygulanması önerilir. Sonkat Vernik uygulanmasına hazır yüzeylere istenilen matlıkta veya parlaklıktaki Purplus Poliüretan Vernikler uygulanır.
- Purplus Poliüretan Mat Vernikler (120-160) gr/m², Purplus Poliüretan Parlak Vernikler bir kaç kat olarak (100-300) gr/m² uygulanmalıdır.
- Pasta polish yapılacak olan yüzeyler için yüksek miktarda vernik uygulanması gereklidir. Düşük gramajlarda pasta polish uygulanması dip çıkmasına sebep olabilir.
- Yukarıda belirtilen uygulama yöntemi iç kullanım kapılarında kullanılmalıdır. Dış kullanım kapılarının boyanmasında bu yöntem önerilmez.

MDF Üzerine Doğal Ahşap Kaplamalı Kapıların Vernik Uygulamaları / Naturel Ahşap Görünümlü Kapıların Verniklenmesi

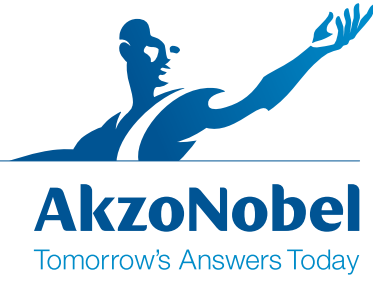


- Doğal ahşap kaplamalı yüzeyler kir, leke ve yağlardan temizlenmelidir,
- Kaplamalı yüzeyler (220 kum) zımpara ile zımparalanmalıdır.
- Ahşap cinsine bağlı olarak (egzotik kaplamalar) İroko, Venge vb. kullanıldığında yüzeylere mutlaka İzolante (BV38Z209) 50-100 gr/m² uygulanmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeyler 1-4 saat bekletildikten sonra bekleme süresi 4 saati geçen yüzeyler (220 kum) zımpara ile okşama zımpara yapılmalıdır.
- İzolanteli yüzeyler üzerine bir kaç kat şeklinde birer saat aralıklarla kaplama cinsine bağlı olarak ve istenilen doygunluktaki yüzey görünümü için (120 -300 gr/m²) Purplus Poliüretan Dolgu Verniği uygulanmalıdır. Polyester dolgu verniği uygulanması istenildiği durumda yüzeylere (iki kat olarak (400-500 gr/m²) uygulanmalıdır.
- Purplus ve Polyester Dolgu Verniği uygulanmış yüzeyler en erken (6-8) saat bekletilerek, mat veya parlak vernik uygulamasına göre
- (220-400-600) kum zımparalar ile zımparalanmalıdır. Yüzeylerin 24 saat sonra zımparalanması daha iyi yüzey görünümü için tavsiye edilir.
- Purplus Poliüretan Dolgu Verniği veya Polyester Dolgu Verniği uygulanmış zımpara işlemi yapılmış yüzeyler üzerine kesinlikle selülozik dolgu verniği uygulanmamalıdır. Dolgu verniği uygulanması gerekiyorsa Purplus Poliüretan Dolgu Verniği uygulanması önerilir.
- Sonkat vernik uygulanmasına hazır yüzeylere istenilen matlıkta veya parlaklıktaki Purplus Poliüretan Vernikler uygulanır. Purplus Poliüretan Mat Vernikler (120-160) gr/m² Purplus Poliüretan Parlak Vernikler bir kaç kat olarak (100-300) gr/m² uygulanmalıdır.

MDF ve Masif Ahşap Yüzeylere İki Renkli Varak Uygulaması

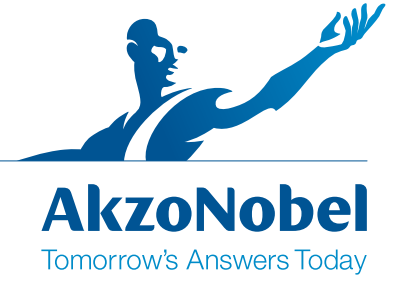


- MDF yüzeyleri kir, leke, yağ ve tutkal artıklarından temizlenmelidir
- MDF yüzeyleri 220 kum zımpara ile zımparalanmalıdır,
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeylere İzolante (BV38Z209) 1/1 oranına sertleştiricisi (BB38Z209) ile karıştırılıp (80-100) gr/m² uygulanmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeyler (1-4) saat bekletildikten yüzeylere zımpara yapılmadan, bekleme süresi 4 saati geçen durumlarda İzolanteli yüzeyler hafifçe (220) kum zımpara ile okşama zımpara yapılmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeyler üzerine Poliüretan Astar (BA38B001,BA38B301,BA38B,BA301B001),Polyester Astar (141.41) veya PurPlus Poliüretan Dolgu Verniği (BV38Z104,BV38Z200) ile istenilen yüzey doygunluğuna göre bir kaç kat uygulanabilir.
- Astarlama ve dolgulama işlemi yapılmış yüzeyler en az bir gün kurumaya bırakılmalıdır.
- Kurumasını tamamlamış yüzeyler (220-400-600) kum zımparalarla iyice zımparalanmalıdır. Zımparalama işlemi sırasında dip çıkarmamaya dikkat etmelidir. Zımpara yapılmış yüzeylere ve dip çıkan yerlere kesinlikle selülozik astar uygulanmamalı gerek duyuluyorsa poliüretan astar, poliüretan dolgu verniği uygulanmalıdır. Yeterli kuruma sonrası yüzeyler (220-400-600) kum zımparalarla dikkatlice zımparalanmalıdır.
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeyler üzerine istenilen renklerde mat ve parlak Nitrolack Lake Boya (NS07XXXX) yeterli miktarda İki katta toplam 200-250 gr/m² uygulanmalıdır.
- Nitrolack Lake uygulanmış yüzeyler montaj kurumasını tamamladıktan sonra varak uygulamasına hazırlık olarak varak çalışılacak bölüme piyasada miksiyon ismiyle anılan yapıştırıcı yumuşak bir fırça veya beyaz kadın çorabını katlayıp ince bir kat uygulanır.
- Çalışma ortamının hava akımları ve esintisiz olmasına dikkat edilmelidir. Altın varak yaprakları özenle yumuşak fırçalarla yüzeylere işlenir.İşlem sonrası ilk uygulamanın başladığı yerden başlayarak önce yumuşak fırça ile sonrası bezle yüzey düzgünlüğü sağlanır. Bu yüzeylere jelatin gümüş varak gelişi güzel buruşturularak tüm yüzeye jelatin varak gergin bir şekilde yapıştırılır. Burada iki farklı renk varak görüntüsü alınır.
- Varak işlenmiş yüzeyler üzerine Nitrolack Dolgu Verniği bir kaç kat uygulanır (150-300) gr/m². Ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-4 saat kurumaya bırakılır.
- Yüzeyler hassas şekilde ince kum zımpara ile zımparalanır. Zımpara işlemi yapılmış yüzeyler üzerine akrilik parlak vernik (BV40Z100) isteğe göre bir veya iki kat uygulanır (150-300) gr/m². Varak uygulamaları genel olarak oymalı, işlemeli ahşap veya MDF yüzeylere yapılır. Masif oymalı ahşap yüzeylere varak uygulanacaksa zemin poliüretan dolgu verniği ile doldurulmalıdır.
- Bu uygulama iç kullanım mobilyalarına uygundur. Dış kullanım mobilyalarına önerilmez.

MDF ve Masif Ahşap Yüzeylere Varak Uygulamaları

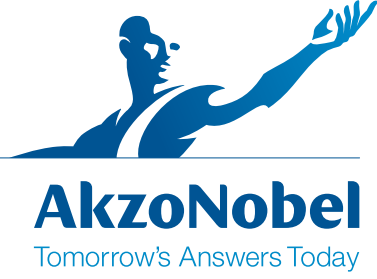

- MDF yüzeyleri kir, leke, yağ ve tutkal artıklarından temizlenmelidir
- MDF yüzeyleri 220 kum zımpara ile zımparalanmalıdır,
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeylere İzolante (BV38Z209) 1/1 oranına sertleştiricisi (BB38Z2095) ile karıştırılıp (80-100) gr/m² uygulanmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeyler (1-4) saat bekletildikten yüzeylere zımpara yapılmadan, bekleme süresi 4 saati geçen durumlarda İzolanteli yüzeyler hafifçe (220) kum zımpara ile okşama zımpara yapılmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeyler üzerine poliüretan astar (BA38B001,BA38B301,BA38B,BA301B001), polyester astar (141.41) veya Purplus Poliüretan Dolgu Verniği (BV38Z104,BV38Z200) istenilen yüzey doygunluğuna göre bir kaç kat uygulanabilir.
- Astarlama ve dolgulama işlemi yapılmış yüzeyler en az bir gün kurumaya bırakılmalıdır.
- Kurumasını tamamlamış yüzeyler (220-400-600) kum zımparalarla iyice zımparalanmalıdır. Zımparalama işlemi sırasında dip çıkarmamaya dikkat etmelidir. Zımpara yapılmış yüzeylere ve dip çıkan yerlere kesinlikle selülozik astar uygulanmamalı, gerek duyuluyorsa poliüretan astar, poliüretan dolgu verniği uygulanmalıdır. Yeterli kuruma sonrası yüzeyler (220-400-600) kum zımparalarla dikkatlice zımparalanmalıdır.
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeyler üzerine istenilen renklerde mat ve parlak Nitrolack Lake Boya (NS07XXXX) yeterli miktarda iki katta toplam 200-250 gr/m² uygulanmalıdır.
- Nitrolack Lake uygulanmış yüzeyler montaj kurumasını tamamladıktan sonra varak uygulamasına hazırlık olarak varak çalışılacak bölüme piyasada miksiyon ismiyle anılan yapıştırıcı yumuşak fırça veya beyaz kadın çorabını katlayıp ince bir kat sürülmelidir. Çalışma ortamının hava akımları ve esintisiz olmasına dikkat edilmelidir. Altın varak yaprakları özenle yumuşak fırçalarla yüzeylere işlenir. İşlem sonrası ilk uygulamanın başladığı yerden başlayarak önce yumuşak fırça ile sonrası bezle yüzey düzgünlüğü sağlanır. Varak işlenmiş yüzeyler üzerine Nitrolack Dolgu Verniği bir kaç kat uygulanır. Ortam sıcaklığına bağlı olarak 1 saat kurumaya bırakılır. Yüzeyler hassas şekilde ince kum zımpara ile zımparalanır. Zımpara işlemi yapılmış yüzeyler üzerine akrilik parlak vernik (BV40Z100) isteğe göre bir veya iki kat uygulanır. (150-300) gr/m².
- Varak uygulamaları genel olarak oymalı, işlemeli ahşap ve MDF yüzeylere yapılır. Masif oymalı ahşap yüzeylere varak uygulanacaksa zemin poliüretan dolgu verniği ile doldurulmalıdır.
- Bu uygulama iç kullanım mobilyalarına uygundur. Dış kullanım mobilyalarına önerilmez.


Mobilya ve Kapılarda Gofrato Boya ve Vernik Uygulamaları

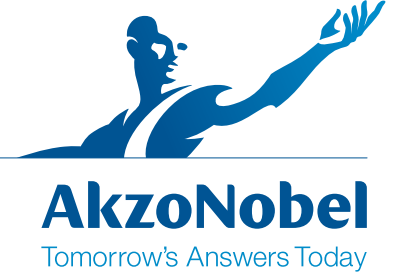

- MDF, doğal ahşap kaplama, alpi kaplamalı yüzeyler kir, yağ, leke ve tutkal atıklarından temizlenmelidir.
- Özellikle MDF ve alpi kaplamalı yüzeylere İzolante (BV38Z209) 50-100 gr/m² uygulanmalıdır.
- İzolante kuruma süresi 4 saati geçmiş yüzeyler 220 kum zımpara ile okşama zımpara yapılmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeylere şeffaf veya örtücü boya uygulamasına göre Purplus Dolgu Verniği (BV38Z203, BV38Z104, BV38Z200) veya Purplus Astar (BA38B413, BA38B001, BA38B301, BA301B001) yüzey doygunluğuna bağlı olarak 30-60 dakika aralıklarla bir kaç kat uygulanır (200-400)gr/m².
- Ortam sıcaklığına bağlı olarak 4-6 saat; iyi sonuç almak için bir gün sonra 220-400 kum zımpara ile yüzeyler zımparalanır.
- Zımpara işlemi yapılmış tozlardan arındırılmış yüzeylere istenilen kalınlıklardaki Gofrato Pastalardan;
BV38Z400 İnce Kum
BV38Z550 Orta Kum
BV38Z750 Kalın Kum
- Purplus Lake Boya Mat veya Parlak içerisine yaklaşık % 5 -% 8 girilerek Gofrato Boya hazırlanır. Benzer Karışım Purplus Poliüretan Mat veya Parlak Verniklerle de hazırlanır. Gofrato pastalar asit sertleştiricili,Nitrolack ve Poliüretan sistemlerle karıştırılarak da kullanılabilir.
- Gofrato Boyalar gofrato pastaların mikron kalınlıklarına göre çok kalın katlar halinde uygulanmamalıdır. İstenilen Gofrato Boya veya vernik Karışımı 140-160 gr/m² olarak tabanca ile uygulanmalıdır.
- Gofrato uygulamalarında film kalınlığının her yerde eşit olmasına bilhassa dikkat etmelidir.


Gofrato Boya veya Gofrato Vernik uygulanmış yüzeylerin üzerine boya veya vernik yapışmaz.
- Bu uygulama yöntemi iç kullanım kapı ve mobilyaları içindir. Dış kullanım mobilya ve kapılarının boyanması için önerilmez.

Poliüretan Lake Mutfak ve Banyo Mobilyası Lake Boya Uygulamaları

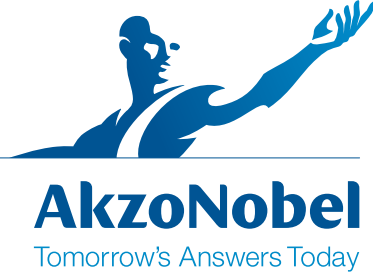


- MDF yüzeyleri kir, leke, yağ ve tutkal artıklarından temizlenmelidir
- MDF yüzeyleri 220 kum zımpara ile zımparalanmalıdır,
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeylere İzolante (BV38Z209) 1/1 oranına sertleştiricisi (BB38Z209) ile karıştırılıp (80-100) gr/m² uygulanmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeyler (1-4) saat bekletildikten sonra yüzeylere zımpara yapılmadan, bekleme süresi 4 saati geçen durumlarda İzolanteli yüzeyler hafifçe(220) kum zımpara ile okşama zımpara yapılmalıdır.
- İzolante uygulanmış yüzeyler üzerine; poliüretan astar, polyester astar(141.41) ile istenilen yüzey doygunluğuna göre bir kaç kat uygulanabilir.
- Astarlama işlemi yapılmış yüzeyler en az bir gün kurumaya bırakılmalıdır.
- Kurumasını tamamlamış yüzeyler (220-400-600) kum zımparalarla iyice zımparalanmalıdır. Zımparalama işlemi sırasında dip çıkarmamaya dikkat etmelidir. Zımpara yapılmış yüzeylere ve dip çıkan yerlere kesinlikle selülozik astar uygulanmamalı, gerek duyuluyorsa poliüretan astar uygulanmalıdır. Yeterli kuruma sonrası yüzeyler (220-400-600) kum zımparalarla dikkatlice zımparalanmalıdır.
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeyler üzerine istenilen renklerde mat ve parlak poliüretan sonkat lake boyalar uygulanabilir. Mat lake boyalar tek katta 130-150 gr/m² uygulanması yeterlidir. Parlak lake boyalar iki katta toplam 200-250 gr/m² uygulanmalıdır. Poliüretan parlak lake boya uygulanmış yüzeyler ortam sıcaklığına bağlı olarak en az iki gün bekletildikten sonra pasta polish işlemi yapılmalıdır.
- Yukarıda belirtilen MDF yüzeylerin lake boya uygulamaları iç kullanım mobilyalarında kullanılır. Dış kullanım mobilyaları için önerilmez.

Amerikan Kapı (Doorskin) Lake Uygulamaları / Poliüretan Panel Kapı Lake Boya Uygulamaları / Panel Desenleri Kaybolmayacak Şekilde Düz Boyama

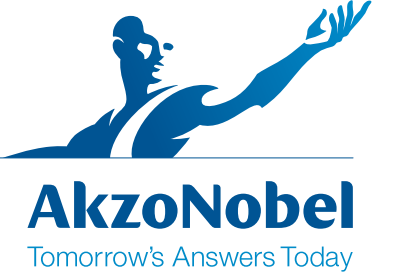


- Amerikan panel kapı yüzeyleri kir, yağ ve lekelerden temizlenmelidir.
- Panel yüzeyleri (280 -320) kum zımpara ile kapı desenleri kaybolmayacak şekilde zımparalanmalıdır.
- Yüzey zımpara tozlarından temizlendikten sonra,
- Yüzeylere 140-160 gr/m² polüretan astar uygulanmalıdır. Uygulama sırasında panel desenlerinin kaybolmaması önemlidir.
- Kullanabileceğiniz astar çeşitlerimiz şöyledir;
 - BA38B001 Purplus Lake Astar 2+1 (Beyaz)
 - BA38B301 Purplus Lake Astar 3+1 (Beyaz)
 - BA38B183 Purplus MDF Astar 3+1(Beyaz)
 - BA38B413 Kemiplus Lake Astar (Beyaz)
 - BA38G413 Kemiplus Renkli Astar (Gri)
 - BA38H2497 Kemiplus Renkli Astar (Açık Kahve)
 - BA38H390 Kemiplus Renkli Astar (Wenge)
 - BA38H525 Kemiplus Renkli Astar (Koyu Oksit Kahve)
 - BA38K398 Kemiplus Renkli Astar (Bordo Oksit Kırmızı)
 - BA38A2316 Kemiplus Renkli Astar (Oksit Sarı)
 - BA38A2807 Kemiplus Renkli Astar (Uçuk Krem)
 - BA38H2266 Kemiplus Renkli Astar (Açık Ceviz)
 - BA38H2277 Kemiplus Renkli Astar (Ceviz)
 - BA38K2336 Kemiplus Renkli Astar (Kiraz)Enaz 6-8 saat veya bir gün bekletilmiş yüzeyler (220 +400) kum zımpara ile zımparalanmalıdır.
- Zımpara tozlarından temizlenen yüzeyler üzerine,
- Purplus Poliüretan 4+1 Panel kapı boyaları 120-140 gr/m² uygulanmalıdır. Kapı desenlerinin kaybolmamasına göre uygulama miktarı belirlenmelidir.
- Kullanabileceğiniz Purplus Poliüretan 4+1 Panel Kapı Boyası çeşitlerimiz şöyledir;
 - BS39B001 Purplus Poliüretan 4+1 Panel Kapı Boyası (Beyaz) 20 gloss
 - BS39A349 Purplus Poliüretan 4+1 Panel Kapı Boyası (Krem) 20 gloss
 - BS48B001 Purplus Poliüretan 4+1 Panel Kapı Boyası (Beyaz) 20-25 gloss
 - BS48B2927 Purplus Poliüretan 4+1 Panel Kapı Boyası (Krem) 20-25 gloss
 - BS49B001 Purplus Poliüretan 4+1 Panel Kapı Boyası (Beyaz) 30-35 gloss
 - BS49B2927 Purplus Poliüretan 4+1 Panel Kapı Boyası (Krem) 30-35 gloss
- İstenildiği takdirde Panel kapı yüzeylerine astar uygulanmadan PU 4+1 panel kapı boyaları direkt olarak uygulanabilir. Ancak ham yüzeyler (280-320) kum zımpara yapılmalıdır.
- Yukarıda bahsedilen uygulama yöntemi iç kullanım amaçlı kapıların boyanmalarında kullanılır. Dış kullanım amaçlı kapıların boyanmalarında tavsiye edilmez.

Amerikan Kapı (Doorskin) Lake Uygulamaları / Selülozik Panel Kapı Lake Boya Uygulamaları / Panel Desenleri Kaybolmayacak Şekilde Düz Boyama

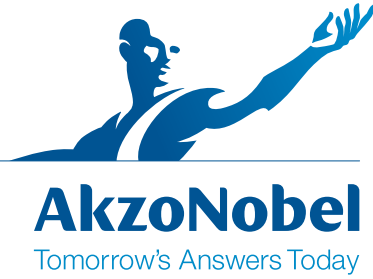

- Amerikan panel kapı yüzeyleri kir, yağ ve lekelerden temizlenmelidir.
- Panel yüzeyleri (280 -320) kum zımpara ile kapı desenleri kaybolmayacak şekilde zımparalanmalıdır.
- Yüzey zımpara tozlarından temizlendikten sonra,
- Yüzeylere 140-160 gr/m² polüretan astar uygulanmalıdır. Uygulama sırasında panel desenlerinin kaybolmaması önemlidir. Kullanabileceğiniz astar çeşitlerimiz şöyledir;
 - BA38B001 Purplus Lake Astar 2+1 (Beyaz)
 - BA38B301 Purplus Lake Astar 3+1 (Beyaz)
 - BA38B183 Purplus MDF Astar 3+1 (Beyaz)
 - BA38B413 Kemiplus Lake Astar (Beyaz)
 - BA38G413 Kemiplus Renkli Astar (Gri)
 - BA38H2497 Kemiplus Renkli Astar (Açık Kahve)
 - BA38H390 Kemiplus Renkli Astar (Wenge)
 - BA38H525 Kemiplus Renkli Astar (Koyu Oksit Kahve)
 - BA38K398 Kemiplus Renkli Astar (Bordo Oksit Kırmızı)
 - BA38A2316 Kemiplus Renkli Astar (Oksit Sarı)
 - BA38A2807 Kemiplus Renkli Astar (Uçuk Krem)
 - BA38H2266 Kemiplus Renkli Astar (Açık Ceviz)
 - BA38H2277 Kemiplus Renkli Astar (Ceviz)
 - BA38K2336 Kemiplus Renkli Astar (Kiraz)
- Enaz 6-8 saat veya bir gün bekletilmiş yüzeyler (220 +400) kum zımpara ile zımparalanmalıdır.
- Zımpara tozlarından temizlenen yüzeyler üzerine, NİTROLACK SELÜLOZİK PANEL KAPI BOYASI 120-140 gr/m² uygulanmalıdır. Kullanabileceğiniz Nitrolack Selülozik Panel Kapı Boyası çeşitlerimiz şöyledir;
 - NS06B001 Nitrolack Selülozik Panel Kapı boyası (Beyaz)
 - NS06B721 Nitrolack Selülozik Panel Kapı boyası (Krem)
 - NS06A793 Nitrolack Selülozik Panel Kapı boyası (Sütlü Bej)
 - NS06K913 Nitrolack Selülozik Panel Kapı boyası (Bordo Oksit Kırmızı)
 - NS06A2817 Nitrolack Selülozik Panel Kapı boyası (Karma Bej)
 - NS06H2839 Nitrolack Selülozik Panel Kapı boyası (Oksit Kahve)
 - NS06H2246 Nitrolack Selülozik Panel Kapı boyası (Koyu Oksit Kahve)
 - NS06K2836 Nitrolack Selülozik Panel Kapı boyası (Kiraz)
- **NOT:** Panel kapı yüzeylerine direkt olarak Nitrolack Astar veya Nitrolack Selülozik Boya uygulanmamalıdır. Yapışma sorunu yaşanır.
- Yukarıda bahsedilen uygulama yöntemi iç kullanım kapılarının boyanmalarında kullanılır. Dış kullanım kapıları için tavsiye edilmez.


Masif ve Doğal Ahşap Kaplama, Alpi Kaplamalı Yüzeylere Yanma Geciktirici Vernik Uygulanması

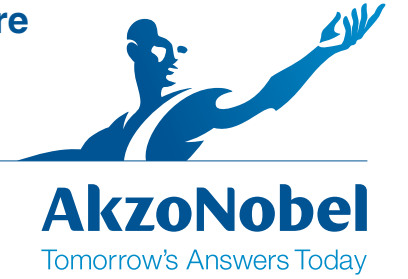

- Genel olarak okul, hastane, otel, tiyatro, sergi salonları gibi toplu yaşam alanlarında kullanılmalıdır. Burada amaç parlama ve alev alma süresini geciktirmektir. Bu sistem verniklerle verniklenmiş yüzeylerde alev yayılmasının ve duman oluşumunun daha az seviyelerde olmasıdır.
- Yüzeyler kir,yağ ve tutkal lekelerinden temizlenir. 220 kum zımpara ile zımpara yapılır.
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeylere arzu edilen YANMA GECİKTİRME “Sınıf 1” seviyesini elde etmek için YANMA GECİKTİRİCİ Pur Dolgu Verniği (PF115) iki kat halinde (150x2)= 300 gr/m² uygulanmalıdır. Birinci kat uygulandıktan 1 saat sonra ikinci kat uygulanmalıdır.
- Ortam sıcaklığına bağlı olarak 6-8 saat veya bir gün sonra 220-400 kum zımparalarla zımpara yapılmalıdır.
- Zımpara işlemi yapılmış yüzeyler zımpara tozlarından temizlenir. Sonkat vernik uygulamasına hazırlanmış yüzeylere YANMA GECİKTİRİCİ Pur Sonkat Vernik (PF 115.35) minimum 150 gr/m² uygulanır. Bitmiş yüzeyde minimum 450 gr/m² yaş vernik uygulanmış olmalıdır. 4-6 saat sonra montaj kurumasına gelir.
- Bu uygulama yöntemi iç kullanım mobilya ve kapıların verniklenmesinde kullanılır. Dış kullanım için önerilmez.

AkzoNobel Kemipol A.Ş.
Ahşap Boyaları

Poliüretan Ürün Grubu

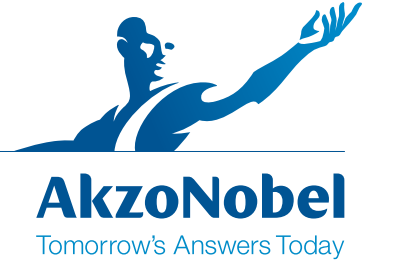

PURPLUS

SURPLUS

KEMIPOL

ACRYLACK



AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Poliüretan Ürün Grubu

PURPLUS

BV-38-Z-200

PURPLUS POLİÜRETAN DOLGU VERNİĞİ



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerini doldurmada kullanılır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BV38Z200	PURPLUS DOLGU VERNİĞİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z200	PURPLUS DOLGU VERNİĞİ SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	15-20 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde TB0038 Poliüretan Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BV38Z200 % 45-49
	: BB38Z200 % 31-35
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,96 - 1,00 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 65 - 75 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 4 - 6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: Her bir katta 140 gr/m ² (isteğe göre 2 - 4 kat uygulanabilir)
Katlar arası bekleme süresi	: 1 saat - Maximum 2 saat



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)	
Toz kuruma süresi	: 1 - 3 dakika
Dokunma kuruma süresi	: 3 - 8 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Yüksek doldurma gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır (Egzotik yağlı ağaçlarda bariyer vernik İzolante 41139 kullanılmalıdır). Çok iyi yayılma ve zımparalanma özellikleri nedeni ile üzerine uygulanacak sonkat verniklerin düzgün yüzey vermesini sağlar. Birden fazla kat uygulandığında iyi transparanlık ve elastikiyet özelliği verir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.




KURŞUNSUZ
LEAD - FREE



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

BV-38-Z-209 POLİÜRETAN BARİYER VERNİK



Kullanım Alanı:

Tik, Iroko, Gül gibi yağ içeren ağaçların izolasyonu için geliştirilmiş şeffaf, çok elastik iki komponentli poliüretan verniktir. MDF yüzeylerde en uygun yapışmayı sağlamak ve çok açık gözenekli ağaçlarda hava kabarcıklarını engellemek için ve özellikle polyester ürünlerden önce uygulanır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BV38Z209	ISOLANTE BARİYER VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z209	ISOLANTE VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	(Gerektiği durumlarda % 30'a kadar girilebilir)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: % 13 - 15
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,92 gr/cm ³ ±% 0,01
Ambalaj Viskozitesi	: 10 - 12 sn/DIN 4/20° - 28°C
Karışım Ömrü	: 3 - 4 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 50 - 100 gr/m ²

NOT: Uygulama miktarı 2-3 eşit katlar halinde yapılabilir. Katlar arası 1-2 saat beklenmesi durumunda zımpara yapılmaksızın diğer kat uygulanabilir. Katlar arası pürüz zımparası yapılacaksa 5-6 saat beklenmelidir.



Kuruma Zamanı:

(100 gr/m² uygulanmış ahşap panelde 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Dolgu verniği uygulanabilirlik süresi : 10 saat

NOT: Kuruma süreleri ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.




Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

BV-38-Z-104 POLİÜRETAN DOLGU VERNİĞİ (104)

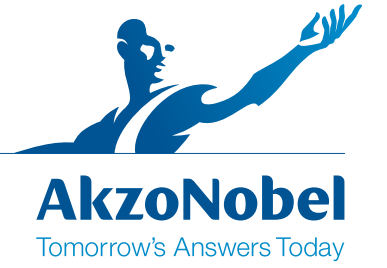

Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerini doldurmada kullanılır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BV38Z104	DOLGU VERNİĞİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z284	DOLGU VERNİĞİ SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	15-20 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde TB0038 Poliüretan Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BV38Z104 % 48-52
	: BB38Z284 % 27-30
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,97 - 1,01 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 55 - 70 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 17 - 19 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 4 - 6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: Her bir katta 140 gr/m ² (İsteğe göre 2 - 4 kat uygulanabilir)
Katlar arası bekleme süresi	: 1 saat - Maximum 2 saat



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 5 dakika
Dokunma kuruma süresi : 4 - 10 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Yüksek doldurma gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır (Egzotik yağlı ağaçlarda bariyer vernik BV38Z209 kullanılmalıdır). Çok iyi yayılma ve zımparalanma özellikleri nedeni ile üzerine uygulanacak sonkat verniklerin düzgün yüzey vermesini sağlar. Birden fazla kat uygulandığında iyi transparanlık ve elastikiyet özelliği verir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir. Sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda pinhol sorunu ile karşılaşılması minimum seviyededir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



BV-38-Z-011 PURPLUS POLİÜRETAN SÜPER PARLAK VERNİK (1+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester, asit sertleştiricili ve UV kürlenmeli dolgu verniklerinden sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BV38Z011	PURPLUS SÜPER PARLAK VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z011	PURPLUS SÜPER PARLAK VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	5 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde pinhol oluşumunu engellemek için TB0003 Poliüretan Yavaş Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BV38Z011 % 60-63 : BB38Z011 % 26-30
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,98 - 1,02 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 65 - 75 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 14 - 16 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 150 - 200 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 4 - 15 dakika
Dokunma kuruma süresi : 40 - 70 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Parlaklığı, imaj netliği ve parlaklığın kalıcılığı çok iyidir. Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir. 20° açıda ≥ 90 Gloss parlaklıkta yüzeyler elde edilebilmektedir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



BV-38-Z-009 PURPLUS POLİÜRETAN EKSTRA PARLAK VERNİK (2+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester, asit sertleştiricili ve UV kürlenmeli dolgu verniklerinden sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BV38Z009	PURPLUS EKSTRA PARLAK VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z009	PURPLUS EKSTRA PARLAK VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	5 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde pinhol oluşumunu engellemek için TB0003 Poliüretan Yavaş Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BV38Z009 % 46-51 : BB38Z009 % 34-38
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,97 - 1,02 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 20 - 30 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 14 - 16 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 150 - 180 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 2 - 6 dakika
Dokunma kuruma süresi : 20 - 40 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Parlaklığı, imaj netliği ve parlaklığın kalıcılığı çok iyidir. Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir. 20° açıda ≥ 90 Gloss parlaklıkta yüzeyler elde edilebilmektedir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



BV-38-Z-115/125/050 PURPLUS CLASSIC POLİÜRETAN VERNİK SERİSİ (3+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

BV-38-Z-115 Mat (15-20 Gloss)
BV-38-Z-125 Özel Mat (25 Gloss)
BV-38-Z-050 İpek Mat (50 Gloss)



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester, asit sertleştiricili ve UV kirlenmeli dolgu verniklerinden sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BV38Z115/125/050	PURPLUS CLASSIC POLİÜRETAN VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z050	PURPLUS CLASSIC POLİÜRETAN VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	33 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	30-40 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BV38Z115/125/050 % 33-40
	: BB38Z050 % 29-33
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,95 - 1,00 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 70 - 100 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 160 - 180 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)	
Toz kuruma süresi	: 1 - 5 dakika
Dokunma kuruma süresi	: 4 - 10 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

İmaj netliği ve parlaklığın kalıcılığı çok iyidir. Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



BV-38-Z-505/515/525/545 PURPLUS PRESTIGE POLİÜRETAN VERNİK SERİSİ (4+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

BV-38-Z-505 Full Mat (5-8 Gloss)
BV-38-Z-515 Mat (15-20 Gloss)
BV-38-Z-525 Özel Mat (20-25 Gloss)
BV-38-Z-545 İpek Mat (45-50 Gloss)



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester, asit sertleştiricili ve UV kirlenmeli dolgu verniklerinden sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BV38Z505/515/525/545	PURPLUS PRESTIGE POLİÜRETAN VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z009	PURPLUS PRESTIGE POLİÜRETAN VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	25 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	70-80 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BV38Z505/515/525/545 % 33-40
	: BB38Z525 % 29-33
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,95 - 1,00 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 45 - 75 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 120 - 150 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)	
Toz kuruma süresi	: 1 - 3 dakika
Dokunma kuruma süresi	: 3 - 5 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

İmaj netliği ve parlaklığın kalıcılığı çok iyidir. Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



BV-38-Z-2505/2520/2540 PURPLUS PRESTIGE POLİÜRETAN VERNİK SERİSİ (4+1) (Yeni Formül)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

BV-38-Z-2505 Mat
BV-38-Z-2520 Özel Mat
BV-38-Z-2540 İpek Mat



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester, asit sertleştiricili ve UV kürlenmeli dolgu verniklerinden sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BV38Z25XX	PURPLUS PRESTIGE POLİÜRETAN VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z050	PURPLUS PRETIGE POLİÜRETAN VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	25 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	65-75 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BV38Z25XX % 36-45
	: BB38Z2520 % 29-33
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,98 - 1,03 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 39 - 52 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 120 - 150 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 3 dakika
Dokunma kuruma süresi : 3 - 5 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

İmaj netliği ve parlaklığın kalıcılığı çok iyidir. Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

BV-38-Z-315/325/345 PURPLUS POLİÜRETAN ÇİZİLMEZ VERNİK SERİSİ (2+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

BV-38-Z-315 Mat (15-20 Gloss)
BV-38-Z-325 Yarı Mat (25-30 Gloss)
BV-38-Z-345 İpek Mat (45-54 Gloss)



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester, asit sertleştiricili ve UV kürlenmeli dolgu verniklerinden sonra uygulanabilir. Çizilme dayanımı artırılmış bir üründür.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BV38Z315/325/345	PURPLUS POLİÜRETAN ÇİZİLMEZ VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z325	PURPLUS POLİÜRETAN ÇİZİLMEZ VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	30-45 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BV38Z315/325/345 % 34-39
	: BB38Z050 % 22-26
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,94 - 1,00 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 55 - 70 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 13 - 15 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 4 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 140 - 160 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 3 dakika
Dokunma kuruma süresi : 3 - 7 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

İçerdiği UV filtreler sayesinde altındaki dolgu amaçlı vernikleri ve ahşabı UV ışınlarına karşı korur. İmaj netliği ve parlaklığın kalıcılığı çok iyidir. Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



BA-38-B-444 POLİÜRETAN LAKE ASTAR BEYAZ (3+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Özellikle, iç kullanım amaçlı mobilyaların MDF cumbalarında yüksek doldurma ve örtme gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır. Son derece esnek bir astardır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BA38B444	POLİÜRETAN LAKE ASTAR	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z444	POLİÜRETAN LAKE ASTAR SERTLEŞTİRİCİSİ	33 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	15-25 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde TB0038 Poliüretan Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BA38B444 % 76-80
	: BB38Z444 % 42-44
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,5 - 1,6 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 125 - 150 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 3 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 300 - 350 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 3 dakika
Dokunma kuruma süresi : 3 - 6 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Yüksek doldurma gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır. Çok iyi yayılma ve zımparalanma özellikleri nedeni ile üzerine uygulanacak sonkat boyaların düzgün yüzey vermesini sağlar. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

Önemli Not:

Düşük yoğunluklu MDF yüzeylerine, özellikle MDF'nin freze ile işlenen bölümlerine ve kenar kalınlıklarına BV38Z209 kodlu bariyer vernik uygulanması önerilmektedir.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE

BA-38-B-001 PURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR BEYAZ (2+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü MDF, masif ve kaplamalı yüzeylerinin astarlanmasında kullanılır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BA38B001	PURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z201	PURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	10-20 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde TB0038 Poliüretan Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BA38Z001 % 68-72
	: BB38Z201 % 24-27
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,34 - 1,38 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 65 - 85 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 16 - 18 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 3 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 280 - 320 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 4 dakika
Dokunma kuruma süresi : 2 - 6 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Yüksek doldurma gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır. Çok iyi yayılma ve zımparalanma özellikleri nedeni ile üzerine uygulanacak sonkat boyaların düzgün yüzey vermesini sağlar. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

Önemli Not:

Düşük yoğunluklu MDF yüzeylerine, özellikle MDF'nin freze ile işlenen bölümlerine ve kenar kalınlıklarına BV38Z209 kodlu bariyer vernik uygulanması önerilmektedir.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE



BA-38-S-290 PURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR SİYAH (2+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü MDF, masif ve kaplamalı yüzeylerinin astarlanmasında kullanılır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BA38S290	PURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z201	PURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	10-20 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde TB0038 Poliüretan Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BA38S290 % 58-64 BB38Z201 % 24-27
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,18 - 1,25 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 35 - 55 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 16 - 18 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 3 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 280 - 320 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 2 - 5 dakika
Dokunma kuruma süresi : 5 - 10 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Yüksek doldurma gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır. Çok iyi yayılma ve zımparalanma özellikleri nedeni ile üzerine uygulanacak sonkat boyaların düzgün yüzey vermesini sağlar.Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

Önemli Not:

Düşük yoğunluklu MDF yüzeylerine, özellikle MDF'nin freze ile işlenen bölümlerine ve kenar kalınlıklarına BV38Z209 kodlu bariyer vernik uygulanması önerilmektedir.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE

BA-38-B-301 PURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR BEYAZ (3+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü MDF, masif ve kaplamalı yüzeylerinin astarlanmasında kullanılır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BA38B301	PURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z301	PURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR SERTLEŞTİRİCİSİ	33 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	15-25 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde TB0038 Poliüretan Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BA38B301 % 69,5-73,5 BB38Z301 % 31-35
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,43 - 1,47 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 100 - 150 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 3 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 300 - 350 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 3 dakika
Dokunma kuruma süresi : 3 - 6 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Yüksek doldurma gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır. Çok iyi yayılma ve zımparalanma özellikleri nedeni ile üzerine uygulanacak sonkat boyaların düzgün yüzey vermesini sağlar.Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

Önemli Not:

Düşük yoğunluklu MDF yüzeylerine, özellikle MDF'nin freze ile işlenen bölümlerine ve kenar kalınlıklarına BV38Z209 kodlu bariyer vernik uygulanması önerilmektedir.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



BA-38-H-195 PURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR KAHVERENGİ (3+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü MDF, masif ve kaplamalı yüzeylerinin astarlanmasında kullanılır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BA38H195	PURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z301	PURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR SERTLEŞTİRİCİSİ	33 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	15-25 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde TB0038 Poliüretan Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BA38H195 % 64-70 : BB38Z201 % 31-35
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,35 - 1,45 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 100 - 150 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 3-4 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 200 - 250 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 3 dakika
Dokunma kuruma süresi : 3 - 6 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Yüksek doldurma gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır. Çok iyi yayılma ve zımparalanma özellikleri nedeni ile üzerine uygulanacak sonkat boyaların düzgün yüzey vermesini sağlar.Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

Önemli Not:

Düşük yoğunluklu MDF yüzeylerine, özellikle MDF'nin freze ile işlenen bölümlerine ve kenar kalınlıklarına BV38Z209 kodlu bariyer vernik uygulanması önerilmektedir.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

BA-38-B-183 PURPLUS POLİÜRETAN MDF ASTAR (3+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü MDF, masif ve kaplamalı yüzeylerinin astarlanmasında kullanılır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BA38B183	PURPLUS POLİÜRETAN MDF ASTAR	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z082	PURPLUS POLİÜRETAN MDF ASTAR SERTLEŞTİRİCİSİ	33 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	15-25 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde TB0038 Poliüretan Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BA38B183 % 63-69 : BB38Z082 % 29-33
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,45 - 1,55 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 65 - 85 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 3 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 300 - 350 gr/m ²



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Yüksek doldurma gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır. Çok iyi yayılma ve zımparalanma özellikleri nedeni ile üzerine uygulanacak sonkat boyaların düzgün yüzey vermesini sağlar.Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

Önemli Not:

Düşük yoğunluklu MDF yüzeylerine, özellikle MDF'nin freze ile işlenen bölümlerine ve kenar kalınlıklarına BV38Z209 kodlu bariyer vernik uygulanması önerilmektedir.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

BA-301-B-001 SURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR BEYAZ (3+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Özellikle, iç kullanım amaçlı mobilyaların MDF cumbalarında yüksek doldurma ve örtme gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BA301B001	SURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB301Z001	PURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR SERTLEŞTİRİCİSİ	33 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	20-30 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde TB0038 Poliüretan Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı : BA301B001 % 61,5-64,5
: BB301Z001 % 42-46
Ambalaj Yoğunluğu : 1,33 - 1,35 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 90 - 120 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi : 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü : min. 3 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı : 300 - 350 gr/m²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 4 dakika
Dokunma kuruma süresi : 2 - 6 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Yüksek doldurma gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır. Çok iyi yayılma ve zımparalanma özellikleri nedeni ile üzerine uygulanacak sonkat boyaların düzgün yüzey vermesini sağlar.Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

Önemli Not:

Düşük yoğunluklu MDF yüzeylerine, özellikle MDF'nin freze ile işlenen bölümlerine ve kenar kalınlıklarına BV38Z209 kodlu bariyer vernik uygulanması önerilmektedir.



BS-159-B-001 SURPLUS POLİÜRETAN PARLAK LAKE (BEYAZ) (2+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

BS-159-B-001 (≥ 90 Gloss)



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester ve UV kürlenmeli astarlarından sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BS159B001	SURPLUS PARLAK BEYAZ LAKE	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB159Z001	SURPLUS PARLAK LAKE SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
TN0038	POLİÜRETAN TİNER	10-20 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde pinhol oluşumunu engellemek için özellikle parlak lakede TB0003 Poliüretan Yavaş Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı : BS159B001 % 71-75
: BB159Z001 % 42-44
Ambalaj Yoğunluğu : 1,54 - 1,60 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 45 - 60 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi : 13 - 14 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü : min. 4 - 6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı : 140 - 160 gr/m²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 2 - 10 dakika
Dokunma kuruma süresi : 8 - 20 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.



BV-159-Z-100 SURPLUS POLİÜRETAN 1+1 PARLAK VERNİK

BV-159-Z-100 (≥ 90 Gloss)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester ve UV kirlenmeli dolgu verniklerinden sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BV159B100	SURPLUS PARLAK VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB159Z100	SURPLUS PARLAK VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	5-15 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde pinhol oluşumunu engellemek için özellikle parlak lakede TB0003 Poliüretan Yavaş Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: Bv159Z100 % 56-60
	: BB159Z100 % 37-39
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,00 - 1,04 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 62 - 66 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 13 - 14 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 4 - 6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 140 - 160 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 4 - 15 dakika
Dokunma kuruma süresi : 20 - 30 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

BA-38-B-401 SURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR BEYAZ (4+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Özellikle, iç kullanım amaçlı mobilyaların MDF cumbalarında yüksek doldurma ve örtme gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BA38B401	SURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z212	PURPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR SERTLEŞTİRİCİSİ	25 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	20-30 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde TB0038 Poliüretan Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BA38B401 % 63-69
	: BB38Z212 % 42-44
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,45 - 1,55 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 65 - 85 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 3 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 300 - 350 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 4 dakika
Dokunma kuruma süresi : 2 - 6 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Yüksek doldurma gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır. Çok iyi yayılma ve zımparalanma özellikleri nedeni ile üzerine uygulanacak sonkat boyaların düzgün yüzey vermesini sağlar.Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

Önemli Not:

Düşük yoğunluklu MDF yüzeylerine, özellikle MDF'nin freze ile işlenen bölümlerine ve kenar kalınlıklarına BV38Z209 kodlu bariyer vernik uygulanması önerilmektedir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE

BS-57-B-757/358 PURPLUS POLİÜRETAN LAKE BEYAZ (2+1)

BS-57-B-757 Mat Beyaz (10-15 Gloss)
BS-57-B-358 İpek Mat Beyaz (45-50 Gloss)

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester ve UV kirlenmeli astarlarından sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BS57B757/358	PURPLUS BEYAZ LAKE	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB58Z358	PURPLUS MAT/İPEKMAT LAKE SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	10-20 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde pinhol oluşumunu engellemek için özellikle parlak lakede TB0003 Poliüretan Yavaş Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BS57B757/358 % 53-58
	: BB58Z358 % 31,5-33,5
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,18 - 1,24 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 110 - 120 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 13 - 15 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 4-6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 150 - 180 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 5 dakika
Dokunma kuruma süresi : 5 - 12 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



BS-57-B-857/458 PURPLUS POLİÜRETAN LAKE BEYAZ (2+1)

BS-57-B-857 Mat Beyaz
BS-57-B-458 İpek Mat Beyaz

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester ve UV kirlenmeli astarlarından sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BS57B857/458	PURPLUS BEYAZ LAKE	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB58Z351	PURPLUS MAT/İPEKMAT LAKE SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	10-20 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde pinhol oluşumunu engellemek için özellikle parlak lakede TB0003 Poliüretan Yavaş Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BS57B857/458 % 53-58
	: BB58Z358 % 31,5-33,5
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,18 - 1,24 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 110 - 120 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 13 - 15 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 4-6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 150 - 180 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 5 dakika
Dokunma kuruma süresi : 5 - 12 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



BS-59-B-362 PURPLUS POLİÜRETAN LAKE BEYAZ (2+1)

BS-59-B-362 (≥ 90 Gloss)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester ve UV kirlenmeli astarlarından sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BS59B362	PURPLUS BEYAZ LAKE	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z362	PURPLUS PARLAK LAKE SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	10-20 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde pinhol oluşumunu engellemek için özellikle parlak lakede TB0003 Poliüretan Yavaş Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BS59B362 % 59-63
	: BB38Z362 % 32,5-34,5
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,17 - 1,23 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 110 - 120 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 13 - 14 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 4-6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 140 - 160 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 2 - 10 dakika
Dokunma kuruma süresi : 8 - 20 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Fiziksel yönden sert, darbelerle karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



BS-38-S-302 PURPLUS POLİÜRETAN MAT LAKE SİYAH (2+1)

BS-38-S-302 Mat (15-20 Gloss)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester ve UV kirlenmeli astarlarından sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BS38S302	PURPLUS POLİÜRETAN MAT SİYAH LAKE	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z270	PURPLUS MAT SİYAH LAKE SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	10-20 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde pinhol oluşumunu engellemek için özellikle parlak lakede TB0003 Poliüretan Yavaş Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BS38S302 % 47,5-51,5
	: BB38Z270 % 22-26
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,98 - 1,02 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 95 - 105 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 13 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 4-6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 150 - 180 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 4 dakika
Dokunma kuruma süresi : 4 - 7 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Fiziksel yönden sert, darbelerle karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



BS-59-S-002 PURPLUS POLİÜRETAN PARLAK LAKE SİYAH (2+1)

BS-59-S-002 Parlak (≥ 90 Gloss)

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester ve UV kürlenmeli astarlarından sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BS59S002	PURPLUS POLİÜRETAN PARLAK SİYAH LAKE	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB59Z002	PURPLUS PARLAK SİYAH LAKE SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	10-20 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde pinhol oluşumunu engellemek için özellikle parlak lakede TB0003 Poliüretan Yavaş Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BS59S002 % 46-50
	: BB59Z002 % 61-63
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,00 - 1,02 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi	: 100 - 120 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 13 - 14 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 4-6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 140 - 160 gr/m²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 2 - 10 dakika
Dokunma kuruma süresi : 8 - 20 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

BS-49 SERİ PURPLUS POLİÜRETAN PANEL KAPI BOYASI

BS-49-B-001 Beyaz (30-35 Gloss)
BS-49-B-2927 Krem (30-35 Gloss)

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı kapıların MDF, doorskin, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan veya doymamış polyester astarlarından sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BS49B001/2927	PURPLUS 4+1 KAPI PANEL BOYASI	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB49Z001	PURPLUS KAPI PANEL BOYASI SERTLEŞTİRİCİSİ	25 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	30 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BS49B001/2927 % 66-69
	: BB49Z001 % 31,5-33,5
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,36 - 1,40 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi	: 40 - 85 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 14 - 16 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 4-6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 130 - 150 gr/m²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 5 dakika
Dokunma kuruma süresi : 2 - 6 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Boya poliüretan yapısı nedeniyle, fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençli filmler oluşturur. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



BV-38-Z-203 KEMIPLUS POLİÜRETAN DOLGU VERNİĞİ



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerini doldurmada kullanılır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BV38Z203	KEMIPLUS DOLGU VERNİĞİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z203	KEMIPLUS DOLGU VERNİĞİ SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	15-25 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde TB0038 Poliüretan Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BV38Z203 % 49-54
	: BB38Z203 % 27-31
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,05 - 1,10 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 55 - 60 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 4 - 6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: Her bir katta 140 gr/m ² (İsteğe göre 2 - 4 kat uygulanabilir)
Katlar arası bekleme süresi	: 1 saat - Maximum 2 saat



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 3 dakika
Dokunma kuruma süresi : 3 - 8 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Yüksek doldurma gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır (Egzotik yağlı ağaçlarda bariyer vernik BV38Z209 kullanılmalıdır). Çok iyi yayılma ve zımparalanma özellikleri nedeni ile üzerine uygulanacak sonkat verniklerin düzgün yüzey vermesini sağlar. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

BV-38-Z-100 FİLLER DOLGU VERNİKLERİ



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

BV-38-Z-100 Kemiplus Filler Dolgu Verniği



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü MDF yüzeylerini doldurmada kullanılır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BV38Z100	KEMIPLUS FİLLER DOLGU VERNİĞİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z100	KEMIPLUS FİLLER DOLGU VERNİĞİ SERTLEŞTİRİCİSİ	33 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	20-30 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde TB0038 Poliüretan Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BV38Z100 % 60-65
	: BB38Z100 % 24-28
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,07 - 1,11 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 40 - 44 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 4 - 6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: Her bir katta 140 gr/m ² (İsteğe göre 2 - 4 kat uygulanabilir)
Katlar arası bekleme süresi	: 1 saat - Maximum 2 saat



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 3 dakika
Dokunma kuruma süresi : 3 - 8 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Yüksek doldurma gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır (Egzotik yağlı ağaçlarda bariyer vernik BV38Z209 kullanılmalıdır). Çok iyi yayılma ve zımparalanma özellikleri nedeni ile üzerine uygulanacak sonkat verniklerin düzgün yüzey vermesini sağlar. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



BV-38-Z-605/615/625/645 KEMİPLUS POLİÜRETAN VERNİK SERİSİ (4+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

BV-38-Z-605 Full Mat (5-8 Gloss)
BV-38-Z-615 Mat (10-15 Gloss)
BV-38-Z-625 Özel Mat (20-25 Gloss)
BV-38-Z-645 İpek Mat (45-50 Gloss)



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester, asit sertleştiricili ve UV kirlenmeli dolgu verniklerinden sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BV38Z605/615/625/645	KEMİPLUS POLİÜRETAN VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z6253	KEMİPLUS POLİÜRETAN VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	25 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	40-60 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı : BV38Z605/615/625/645 % 40-47
: BB38Z625 % 29-31
Ambalaj Yoğunluğu : 0,97 - 1,01 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 50 - 80 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi : 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü : min. 4 - 6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı : 120-150 gr/m²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 3 dakika
Dokunma kuruma süresi : 3 - 7 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

BA-38-B-413 KEMİPLUS POLİÜRETAN LAKE ASTAR BEYAZ (3+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların MDF, masif ve ahşap kaplamalı yüzeylerine uygulanır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BA38Z413	KEMİPLUS POLİÜRETAN ASTAR	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z413	KEMİPLUS POLİÜRETAN ASTAR SERTLEŞTİRİCİSİ	33 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	10-20 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde TB0038 Poliüretan Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı : BA38Z413 % 72,5-76,5
: BB38Z413 % 27-31
Ambalaj Yoğunluğu : 1,45 - 1,55 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 80 - 120 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi : 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü : min. 3 - 4 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı : 300-350 gr/m²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 4 dakika
Dokunma kuruma süresi : 2 - 6 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Yüksek doldurma gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır. Çok iyi yayılma ve zımparalanma özellikleri nedeni ile üzerine uygulanacak sonkat boyaların düzgün yüzey vermesini sağlar. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



KURŞUNSUZ
LEAD-FREE



BA-38-...-..... KEMİPLUS POLİÜRETAN RENKLİ ASTARLAR (3+1)

BA38H2497 (Açık Kahve)	BA38H2266 (Açık Ceviz)
BA38A2807 (Uçuk Krem)	BA38A2316 (Oksit Sarı)
BA38K398 (Bordo Oksit Kırmızı)	BA38H2277 (Ceviz)
BA38H390 (Venge)	BA38K2336 (Kiraz)
BA38H525 (Koyu Oksit Kahve)	BA38G413 (Gri)

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

Kullanım Alanı:
İç kullanım amaçlı mobilyaların MDF, masif ve ahşap kaplamalı yüzeylerine uygulanır.

Uygulama Şekli:
Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası

Karışım Oranı:
BA38... .. KEMİPLUS POLİÜRETAN RENKLİ ASTAR 100 Kısım (Ağırlıkça)
BB38Z413 KEMİPLUS POLİÜRETAN ASTAR SERTLEŞTİRİCİSİ 33 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050 SELÜLOZİK TİNER 15-25 Kısım (Ağırlıkça)
Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde TB0038 Poliüretan Tiner kullanılması uygundur.

Teknik Özellikler:
Ağırlıkça Katı Madde Miktarı : BA38... .. % 68-75,5
: BB38Z413 % 27-31
Ambalaj Yoğunluğu : 1,30 - 1,55 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 100 - 150 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi : 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü : min. 3 - 4 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı : 200-250 gr/m²

Kuruma Zamanı:
(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 3 dakika
Dokunma kuruma süresi : 3 - 6 dakika

Raf Ömrü:
12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)

Genel Özellikler:
Yüksek doldurma gücüne sahip olup her türlü ahşap yüzeye mükemmel yapışır. Çok iyi yayılma ve zımparalanma özellikleri nedeni ile üzerine uygulanacak sonkat boyaların düzgün yüzey vermesini sağlar.Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

BS-50-B-001/51-B-001 KEMİPLUS POLİÜRETAN LAKE SONKATLAR (4+1)

BS-50-B-001 Mat (15-20 Gloss)
BS-51-B-001 İpek Mat (40-50 Gloss)

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

Kullanım Alanı:
İç kullanım amaçlı mobilyaların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester, asit sertleştiricili ve UV kürlenmeli astarlarından sonra uygulanabilir.

Uygulama Şekli:
Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası

Karışım Oranı:
BS50B001/BS51B001 KEMİPLUS 4+1 MAT BEYAZ LAKE 100 Kısım (Ağırlıkça)
BB51Z358 KEMİPLUS POLİÜRETAN LAKE SERTLEŞTİRİCİSİ 25 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038 POLİÜRETAN TİNER 10-15 Kısım (Ağırlıkça)

Teknik Özellikler:
Ağırlıkça Katı Madde Miktarı : BS50B001/BS51B001 % 67-70
: BB51Z358 % 31,5-33,5
Ambalaj Yoğunluğu : 1,36 - 1,40 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 75 - 85 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi : 14 - 16 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü : min. 4 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı : 130 - 150 gr/m²

Kuruma Zamanı:
(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 5 dakika
Dokunma kuruma süresi : 2 - 6 dakika

Raf Ömrü:
12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)

Genel Özellikler:
Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

BS-52-B-001 KEMİPLUS POLİÜRETAN LAKE SONKAT



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester, asit sertleştiricili ve UV kürlenmeli astarlarından sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BS52B001	KEMİPLUS 4+1 MAT BEYAZ LAKE	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB52Z002	KEMİPLUS POLİÜRETAN PARLAK LAKE SERTLEŞTİRİCİSİ	25 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	20-30 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde pinhol oluşumunu engellemek için özellikle parlak lakede TB0003 Poliüretan Yavaş Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BS52B001 % 57-61
	: BB52Z002 % 61-63
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,23 - 1,26 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 110 - 120 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 14 - 16 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 4 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 130 - 150 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 5 dakika
Dokunma kuruma süresi : 2 - 6 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Fiziksel yönden sert, darbelerle karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

BV-40-Z-302 ACRYLACK AKRİLİK DOLGU VERNİĞİ



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Ürün akrilik sonkat vernikle kullanıldığında;
a) Açık renkli ağaçların verniklenmesi için
b) Kimyasal olarak ağartılmış ağaçların verniklenmesi için
c) Modüler parçaların üretimi sırasında değişik zamanlarda boyanmış parçalarda renk sürekliliğinin gerektiği durumlar için özel olarak tasarlanmıştır.
Not: Bazı ahşap türlerinde (Iroko, Teak, Doussie v.b. egzotik ağaçlar), ahşabın kendisinde renk değişimi olabileceği göz ardı edilmemelidir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BV40Z302	AKRİLİK DOLGU VERNİĞİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB40Z048	AKRİLİK VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	10 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	20-30 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BV40Z302 % 23-27
	: BB40Z048 % 24-28
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,90 - 0,96 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 40 - 50 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 14 - 16 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 2-3 Saat/20°C
Önerilen Uygulama Miktarı	: Her bir katta 140 gr/m ² (isteğe göre 2-4 kat uygulanabilir)
Katlar Arası Bekleme Süresi	: 1 saat - Maximum 2 saat



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Sarmaya karşı tamamiyle dirençli ve kimyasal ağartıcılarla temas olduğunda istenmeyen reaksiyonlara (sarma) sebebiyet vermeyen akrilik reçine esaslı dolgu verniğidir. Birden fazla kat uygulandığında iyi transparanlık ve elastikiyet özelliği verir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE



BV-40-Z-005/010/025/045/090 ACRYLACK AKRİLİK SONKAT VERNİKLER



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

BV-40-Z-005 Full Mat (3-6 Gloss)
BV-40-Z-010 Mat (8-14 Gloss)
BV-40-Z-025 Özel Mat (20-30 Gloss)
BV-40-Z-045 İpek Mat (40-50 Gloss)
BV-40-Z-090 Parlak (≥ 85 Gloss)



Kullanım Alanı:

Ürün akrilik dolgu verniği ile birlikte kullanıldığında;

- a) Açık renkli ağaçların verniklenmesi için
- b) Kimyasal olarak ağartılmış ağaçların verniklenmesi için
- c) Modüler parçaların üretimi sırasında değişik zamanlarda boyanmış parçalarda renk sürekliliğinin gerektiği durumlar için özel olarak tasarlanmıştır.

Not: Bazı ahşap türlerinde (Iroko, Teak, Doussie v.b. egzotik ağaçlar), ahşabın kendisinde renk değişimi olabileceği göz ardı edilmemelidir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BV40Z005/010/025/45/090	AKRİLİK SONKAT VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB40Z048	AKRİLİK VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	10 veya 20 Kısım (Ağırlıkça)
TB0041	AKRİLİK TİNER	20-30 Kısım (Ağırlıkça) veya
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	20-30 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BV40Z005/010/025/45/090 % 30-42
	: BB40Z048 % 24-28
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,91 - 1,0 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 35 - 45 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 14 - 16 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 2-3 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 100 - 140 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 4 - 5 dakika
Dokunma kuruma süresi : 5 - 10 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Sarmaya karşı tamamıyla dirençli ve kimyasal ağartıcılarla temas olduğunda istenmeyen reaksiyonlara (sarma) sebebiyet vermeyen akrilik reçine esaslı sonkat verniklerdir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



BV-40-Z-100 ACRYLACK AKRİLİK PARLAK VERNİK (2+1)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Ürün akrilik dolgu verniği ile birlikte kullanıldığında; çok iyi yayılma ve çizilme direncine sahiptir.

- a) Açık renkli ağaçların verniklenmesi için
- b) Kimyasal olarak ağartılmış ağaçların verniklenmesi için
- c) Modüler parçaların üretimi sırasında değişik zamanlarda boyanmış parçalarda renk sürekliliğinin gerektiği durumlar için özel olarak tasarlanmıştır.

Not: Bazı ahşap türlerinde (Iroko, Teak, Doussie v.b. egzotik ağaçlar), ahşabın kendisinde renk değişimi olabileceği göz ardı edilmemelidir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BV40Z100	AKRİLİK PARLAK VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB40Z100	AKRİLİK PARLAK VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
TB0041	AKRİLİK TİNER	20-30 Kısım (Ağırlıkça) veya
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	20-30 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BV40Z100 % 56,5-59,5
	: BB40Z100 % 51-53
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,99 - 1,02 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 110 - 130 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 14 - 16 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 2-3 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 100 - 140 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 2 - 6 dakika
Dokunma kuruma süresi : 15 - 21 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Sarmaya karşı tamamıyla dirençli ve kimyasal ağartıcılarla temas olduğunda istenmeyen reaksiyonlara (sarma) sebebiyet vermeyen akrilik reçine esaslı sonkat parlak verniktir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



BS-40-S-001 ACRYLACK AKRİLİK SONKAT VERNİKLER

BS-40-S-001 Parlak Siyah (> 90 Gloss)
Talep halinde tüm renkler üretilmektedir.

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Ürün akrilik astar ile birlikte iç kullanım amaçlı mobilyaların MDF, ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine uygulandığında mükemmel sonuç verir.

Modüler parçaların üretimi sırasında, değişik zamanlarda boyanmış parçalarda renk sürekliliği gerektiği durumlar için özel olarak tasarlanmıştır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BS40S001	AKRİLİK SONKAT PARLAK SİYAH LAKE	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB40Z002	AKRİLİK SİYAH LAKE SERTLEŞTİRİCİSİ	33 Kısım (Ağırlıkça)
TB0041	AKRİLİK TİNER	35-45 Kısım (Ağırlıkça) veya
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	35-45 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde pinhol oluşumunu engellemek için TB0003 Poliüretan Yavaş Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BS40S001 % 46-50 : BB40Z002 % 42-46
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,93 - 1,03 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 75 - 95 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 4-6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 180 - 200 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 2 - 5 dakika
Dokunma kuruma süresi : 5 - 40 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Sararmaya karşı tamamiyle dirençli ve kimyasal ağartıcılarla temas olduğunda istenmeyen reaksiyonlara (sararma) sebebiyet vermeyen akrilik reçine esaslı sonkat boyalardır. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

BS-40-B-001/257/2757 ACRYLACK AKRİLİK SONKAT LAKE SİSTEMLER

BS-40-B-001 Parlak Beyaz (> 90 Gloss)
BS-40-B-257 İpek Mat (40-45 Gloss)
BS-40-B-2757 Mat (10-15 Gloss)
Talep halinde tüm renkler üretilmektedir.

AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Ürün akrilik astar ile birlikte iç kullanım amaçlı mobilyaların MDF, ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine uygulandığında mükemmel sonuç verir.

Modüler parçaların üretimi sırasında, değişik zamanlarda boyanmış parçalarda renk sürekliliği gerektiği durumlar için özel olarak tasarlanmıştır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası



Karışım Oranı:

BS40B001/257/2757	AKRİLİK SONKAT BEYAZ LAKE	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB40Z001	AKRİLİK BEYAZ LAKE SERTLEŞTİRİCİSİ	33 Kısım (Ağırlıkça)
BB40Z002	AKRİLİK SİYAH LAKE SERTLEŞTİRİCİSİ	33 Kısım (Ağırlıkça)
TB0041	AKRİLİK TİNER	25-40 Kısım (Ağırlıkça) veya
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	25-40 Kısım (Ağırlıkça)

Not: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde pinhol oluşumunu engellemek için özellikle parlak lakede TB0003 Poliüretan Yavaş Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: BS40B001/257/2757 % 50-61 : BB40Z001/002 % 42-46
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,10 - 1,25 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 75 - 120 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 4-6 Saat/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 130 - 200 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 2 - 5 dakika
Dokunma kuruma süresi : 5 - 40 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Sararmaya karşı tamamiyle dirençli ve kimyasal ağartıcılarla temas olduğunda istenmeyen reaksiyonlara (sararma) sebebiyet vermeyen akrilik reçine esaslı sonkat boyalardır. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



ACRYLACK

BV-38-Z-400/550/750 ACRYLACK AKRİLİK SONKAT VERNİKLER

BV-38-Z-400 İnce Kum
BV-38-Z-550 Orta Kum
BV-38-Z-750 Kalın Kum



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Poliüretan sonkat vernik ve boyalara eklenerek kullanılır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)
Ürünlerin uzun süreli bekletilmesi durumunda ambalajda çökmeyi ve ürünün homojenliğini sağlamak için kullanılmadan önce çok iyi karıştırılmalıdır.



Genel Özellikler:

Bu pastalar sonkat boyalara isteğe bağlı olarak ağırlıkça %15-30 arası girilebilir. Verniklerde ise bu oran %10-20 arasındadır. Bu pastalar eklendikten sonra eklendiği ürünün parlaklığı ilk haline göre bir miktar azalacaktır.

Not:

Boya veya verniğe gofrato pasta ilave edilerek elde edilen karışım kullanılmadan önce mutlaka çok iyi bir şekilde karıştırılmalıdır.

10673MPD ÜNİVERSAL MATLAŞTIRICI PASTA



Kullanım Alanı:

Sonkat selülozik, poliüretan ve akrilik verniklerde istenilen parlaklık seviyesini elde etmek amacıyla kullanılmaktadır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



Selülozik Ürün Grubu




AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

NITROLACK



NV-07-Z-200 NITROLACK SELÜLOZİK DOLGU VERNİĞİ

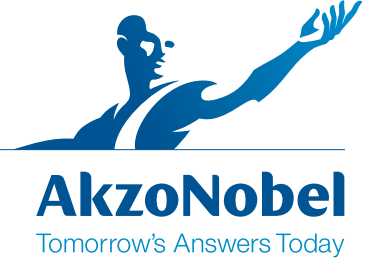

Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların, her türlü masif ve ahşap kaplamalı yüzeylerinin doldurulmasında kullanılır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası, otomatik sprej makinası ve perde makinası.



Karışım Oranı:

NV07Z200	SELÜLOZİK DOLGU VERNİĞİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	60-85 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı : NV07Z200 % 30-35
Ambalaj Yoğunluğu : 0,94 - 0,98 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 80 - 100 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi : 16 - 18 sn/DIN 4/20°C
Önerilen uygulama miktarı : 250 - 300 gr/m²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 3 dakika
Dokunma kuruma süresi : 3 - 6 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Nitroselüloz esaslı, solvent buharlaşması ile kuruyan dolgu verniğidir. Yüksek doldurma gücü, hızlı kuruması, rahat ve kolay zımparalanması, her türlü ahşap yüzeye çok iyi yapışması ve elastikiyeti en belirgin özellikleridir.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonuçun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Selülozik Ürün Grubu

NITROLACK

NV-07-Z-001/100/007/NV-07-IB-210 NITROLACK SELÜLOZİK SONKAT VERNİKLER



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today

NV-07-Z-001	Parlak	(≥ 85 Gloss)
NV-07-Z-100	Mat	(25-35 Gloss)
NV-07-Z-007	Tam Mat	(15-20 Gloss)
NV-07-IB-210	Sedefli Vernik (İnci Beyazı)	



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü masif ve ahşap kaplamalı yüzeylerine, selülozik, poliüretan, polyester dolgu vernikleri üzerine uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası, otomatik sprej makinası ve perde makinası.



Karışım Oranı:

NV07Z001/Z100/Z007/IB210	SELÜLOZİK SONKAT VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	60-100 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: NV07Z001/100/007/NV07IB210 % 36-40
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,9 - 1,0 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 50 - 80 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 200 - 250 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)	
Toz kuruma süresi	: 1 - 3 dakika
Dokunma kuruma süresi	: 3 - 6 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Nitroselüloz esaslı, solvent buharlaşması ile kuruyan sonkat verniklerdir. Hızlı kurur ve çok iyi yayılırlar. Parlaklık ve renk canlılığını uzun süre korurlar.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Selülozik Ürün Grubu

NITROLACK

NA-07-B-001/S-510/G-210/H-2275 NITROLACK SELÜLOZİK ASTARLAR



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today

NA-07-B-001	Beyaz Astar
NA-07-S-510	Siyah
NA-07-G-510	Gri
NA-07-H-2275	Kızıl Kahve



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların, her türlü MDF, masif ve ahşap kaplamalı yüzeylerinin doldurulmasında kullanılır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası, otomatik sprej makinası ve perde makinası.



Karışım Oranı:

NA07B001/S510/G510/H2275	SELÜLOZİK ASTAR	100 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	60-85 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: NA07B001/S510/G510/H2275 % 43-62
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,08 - 1,35 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 100 - 150 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 16 - 18 sn/DIN 4/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 280 - 320 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)	
Toz kuruma süresi	: 1 - 5 dakika
Dokunma kuruma süresi	: 2 - 10 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Nitroselüloz esaslı, solvent buharlaşması ile kuruyan astarlardır. Yüksek doldurma gücü, hızlı kuruması, rahat ve kolay zımparalanması, her türlü ahşap yüzeye çok iyi yapışması ve elastikiyeti en belirgin özellikleridir.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Selülozik Ürün Grubu

NITROLACK

NV-07-X-XXX

NITROLACK SELÜLOZİK PARLAK SONKAT BOYALAR

Renk Çeşitleri:

Beyaz, Siyah, Açık Kahve, Kızıl Kahve, Kahve, Sütü Kahve, Oksit Sarı, Boncuk Mavi, Parlak Alüminyum, Krem, Polis Mavi, Lacivert, Bayrak Kırmızı, Vişne, Açık Sarı, Bordo, Dodge Kırmızı, Portakal, Çimen Yeşili, Gümüş Yıldız, Altın Yıldız



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü masif ve ahşap kaplamalı yüzeylerine, selülozik, poliüretan, polyester astar ve dolgu vernikleri üzerine uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası, otomatik sprej makinası ve perde makinası.



Karışım Oranı:

NS07XXXX	SELÜLOZİK SONKAT BOYA	100 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	60-100 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: NS07XXXX % 40-44
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,98 - 1,08 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 80 - 100 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 150 - 200 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 3 dakika
Dokunma kuruma süresi : 3 - 10 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Nitroselüloz esaslı, solvent buharlaşması ile kuruyan sonkat boyadır. Yüksek örtme gücüne sahip boyalar, hızlı kurur ve çok iyi yayılırlar. Parlaklık ve renk canlılığını uzun süre korurlar.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Selülozik Ürün Grubu

NITROLACK

NS-06-X-XXX

NITROLACK SELÜLOZİK KAPI PANELİ BOYALARI



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today

NS-06-B-001 Beyaz
NS-06-A-2817 Karma Bej
NS-06-A-793 Sütü Bej
NS-06-K-913 Bordo Oksit Kırmızı

NS-06-B-721 Krem
NS-06-H-2839 Oksit Kahve
NS-06-K-2836 Kiraz
NS-06-H-2246 Koyu Oksit Kahve



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı panel kapıların yüzeylerine, selülozik, poliüretan, polyester astarlar sonrasında uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası, otomatik sprej makinası ve perde makinası.



Karışım Oranı:

NS06XXXX	SELÜLOZİK KAPI PANELİ BOYASI	100 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	50-70 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: NS06XXXX % 48-54
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,12 - 1,20 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 70 - 80 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 14 - 16 sn/DIN 4/20°C
Önerilen uygulama miktarı	: 130 - 150 gr/m ²
Parlaklık 60°C'de	: 20 - 26 gloss



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 1 - 5 dakika
Dokunma kuruma süresi : 2 - 6 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Nitroselüloz esaslı, solvent buharlaşması ile kuruyan sonkat boyadır. Yüksek örtme gücüne sahip boyalar, hızlı kurur ve çok iyi yayılırlar. Parlaklık ve renk canlılığını uzun süre korurlar.




KURŞUNSUZ
LEAD - FREE

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.
Ahşap Boyaları

Ahşap Renklendirici Ürün Grubu

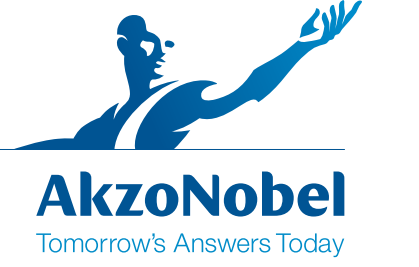

UNICOLOR

NITROLACK

PINOCOLOR



AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Ahşap Renklendirici Ürün Grubu

UNICOLOR

UNICOLOR UNIVERSAL AHŞAP RENKLENDİRİCİLER



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

RC02A205 Açık Sarı
RC02H108 Açık Ceviz
RC02H929 Koyu Ceviz
RC02A880 Açık Meşe
RC02K036 Fındık

RC02M997 Lacivert
RC02A880 Meşe
RC02A891 Kızıl Meşe
RC02Y888 Yeşil
RC02K426 Turuncu

RC02H960 Kızıl Ceviz
RC02S205 Siyah
RC02K186 Maun
RC02H207 Ceviz
RC01B001 Beyaz



Kullanım Alanı:

Solvent veya su içerisinde çözünebilen renklendiricidir. İç kullanım amaçlı mobilyaların ahşap kaplamalı veya masif yüzeylerine uygulanarak renklendirme yapmak amacıyla kullanılır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası. TR-0201 kodlu Unicolor sürme tineri ile seyreltilerek bez ile uygulanabilmektedir. (Renk konsantrasyonu ayarlamak için su veya solvent ile % 20 - 50 oranında karıştırılarak kullanılması önerilir.)



Karışım Oranı:

UNICOLOR UNIVERSAL AHŞAP RENKLENDİRİCİ % 20 - 50 oranında (Su veya solvent ile)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı : % 20-39
Ambalaj Yoğunluğu : 0,9 - 1,8 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 13 - 18 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi : 12 - 13 sn/DIN 4/20°C



Kuruma Zamanı:

(Ahşap kaplamalı MDF panel üzerinde ve 18-28°C'de % 50-70 nemli ortamda)
Sprey uygulamasında : 5 - 20 dakika
Bez ile sürme uygulamasında : 20 - 45 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Renk verme gücü ve ışık haslığı yüksek, solmayan renklendiriciler, çok hızlı kuruma özelliğine sahiptirler. Selülozik, poliüretan, polyester ve asit sertleştirici sistemlerin altında doğrudan ahşap yüzeye kullanılabileceği gibi sonkat vernik içerisine girilerek de tatbik edilebilir. Renk kusması ve yüzmeğe yol açmaz. İç kullanım mobilyalarının her türlü masif ve ahşap kaplamalı yüzeylerine doğrudan uygulanacağı gibi sonkat vernik öncesi, dolgu verniği sonrasında da sorunsuz kullanılabilir.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Ahşap Renklendirici Ürün Grubu

NITROLACK

RC-07-X-XXX

NITROLACK SELÜLOZİK AHŞAP RENKLENDİRİCİLER



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today

RC07A898 Pas Rengi
RC07A907 Koyu Meşe
RC07H210 Ceviz
RC07H213 Ceviz II

RC07H364 Kestane
RC07H714 Venge
RC07K140 Kiraz
RC07K208 Maun

RC07K253 Çay
RC07K331 Fındık



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü masif ve ahşap kaplamalı yüzeylerine, selülozik, poliüretan, polyester dolgu vernikleri üzerine kaplama desenini örtmeden, transparan renklendirme yapmak amacıyla uygulanır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası.



Karışım Oranı:

RC07XXXX	SELÜLOZİK AHŞAP RENKLENDİRİCİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
TN6050	SELÜLOZİK TİNER	25-85Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu	: 0,92 - 0,97 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi	: 30 - 50 sn/DIN 6/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 12 - 16 sn/DIN 4/20°C



Kuruma Zamanı:

(Cam panelde 90µ film kalınlığında ve 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz kuruma süresi : 2 - 3 dakika
Dokunma kuruma süresi : 3 - 8 dakika



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Nitroselüloz esaslı, solvent buharlaşması ile kuruyan transparan ahşap renklendiricidir. Hızlı kurur ve çok iyi yayılır. Renk canlılığını uzun süre korur.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Ahşap Renklendirici Ürün Grubu

PINOCOLOR

PINOCOLOR SENTETİK AHŞAP RENKLENDİRİCİLER



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today

RC15A885 Açık Meşe
RC15H747 Venge
RC15K331 Fındık
RC15H137 Burma
RC15K140 Kiraz

RC15H649 Koyu Ceviz
RC15H206 Ceviz I
RC15K253 Çay
RC15H234 Ceviz II

RC15K230 Maun
RC15S205 Siyah
RC15H255 Ceviz III
RC17Y2345 Orman Yeşili



Kullanım Alanı:

Yarı transparan, uzun yağlı alkid reçinesi bazlı, hava kurumalı ahşap renklendiricilerdir. Pinocolor ahşap renklendiriciler, yüksek renk şiddeti veren ve kanama yapmayan özel pigmentler kullanılarak üretilmişlerdir. İç kullanım amaçlı mobilyaların ahşap kaplamalı veya masif yüzeylerine doğrudan uygulanabileceği gibi sonkat vernik öncesi, dolgu verniği sonrası da sorunsuz uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Bez ile uygulanabildiği gibi sprej tabancası ve otomatik sprej makinası ile de uygulanabilmektedir. Not: Uygulamalar yeterli havalandırması olan ortamlarda yapılmalıdır.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: % 24 - 34
Ambalaj Yoğunluğu	: 0,82 - 0,90 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi	: 35 - 45 sn/Afnor 2,5/20°C
Uygulama Viskozitesi	: Ambalaj viskozitesinde uygulanır.



Kuruma Zamanı:

(Ahşap kaplamalı MDF panel üzerinde ve 18-28°C'de % 50-70 nemli ortamda)
Sprej uygulamasında : 8 - 12 saat
Bez ile sürme uygulamasında : 5 - 8 saat



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Ahşabın doğal görüntüsünü değiştirmeden renklendirirler.




KURŞUNSUZ
LEAD - FREE

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."




AkzoNobel Kemipol A.Ş.
Ahşap Boyaları

- Özel Ürün
Grubu

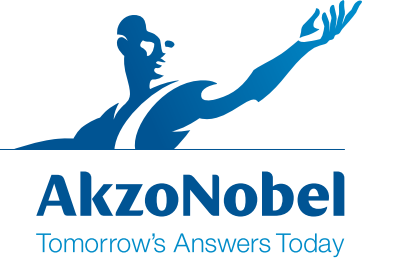

UV ÜRÜNLER

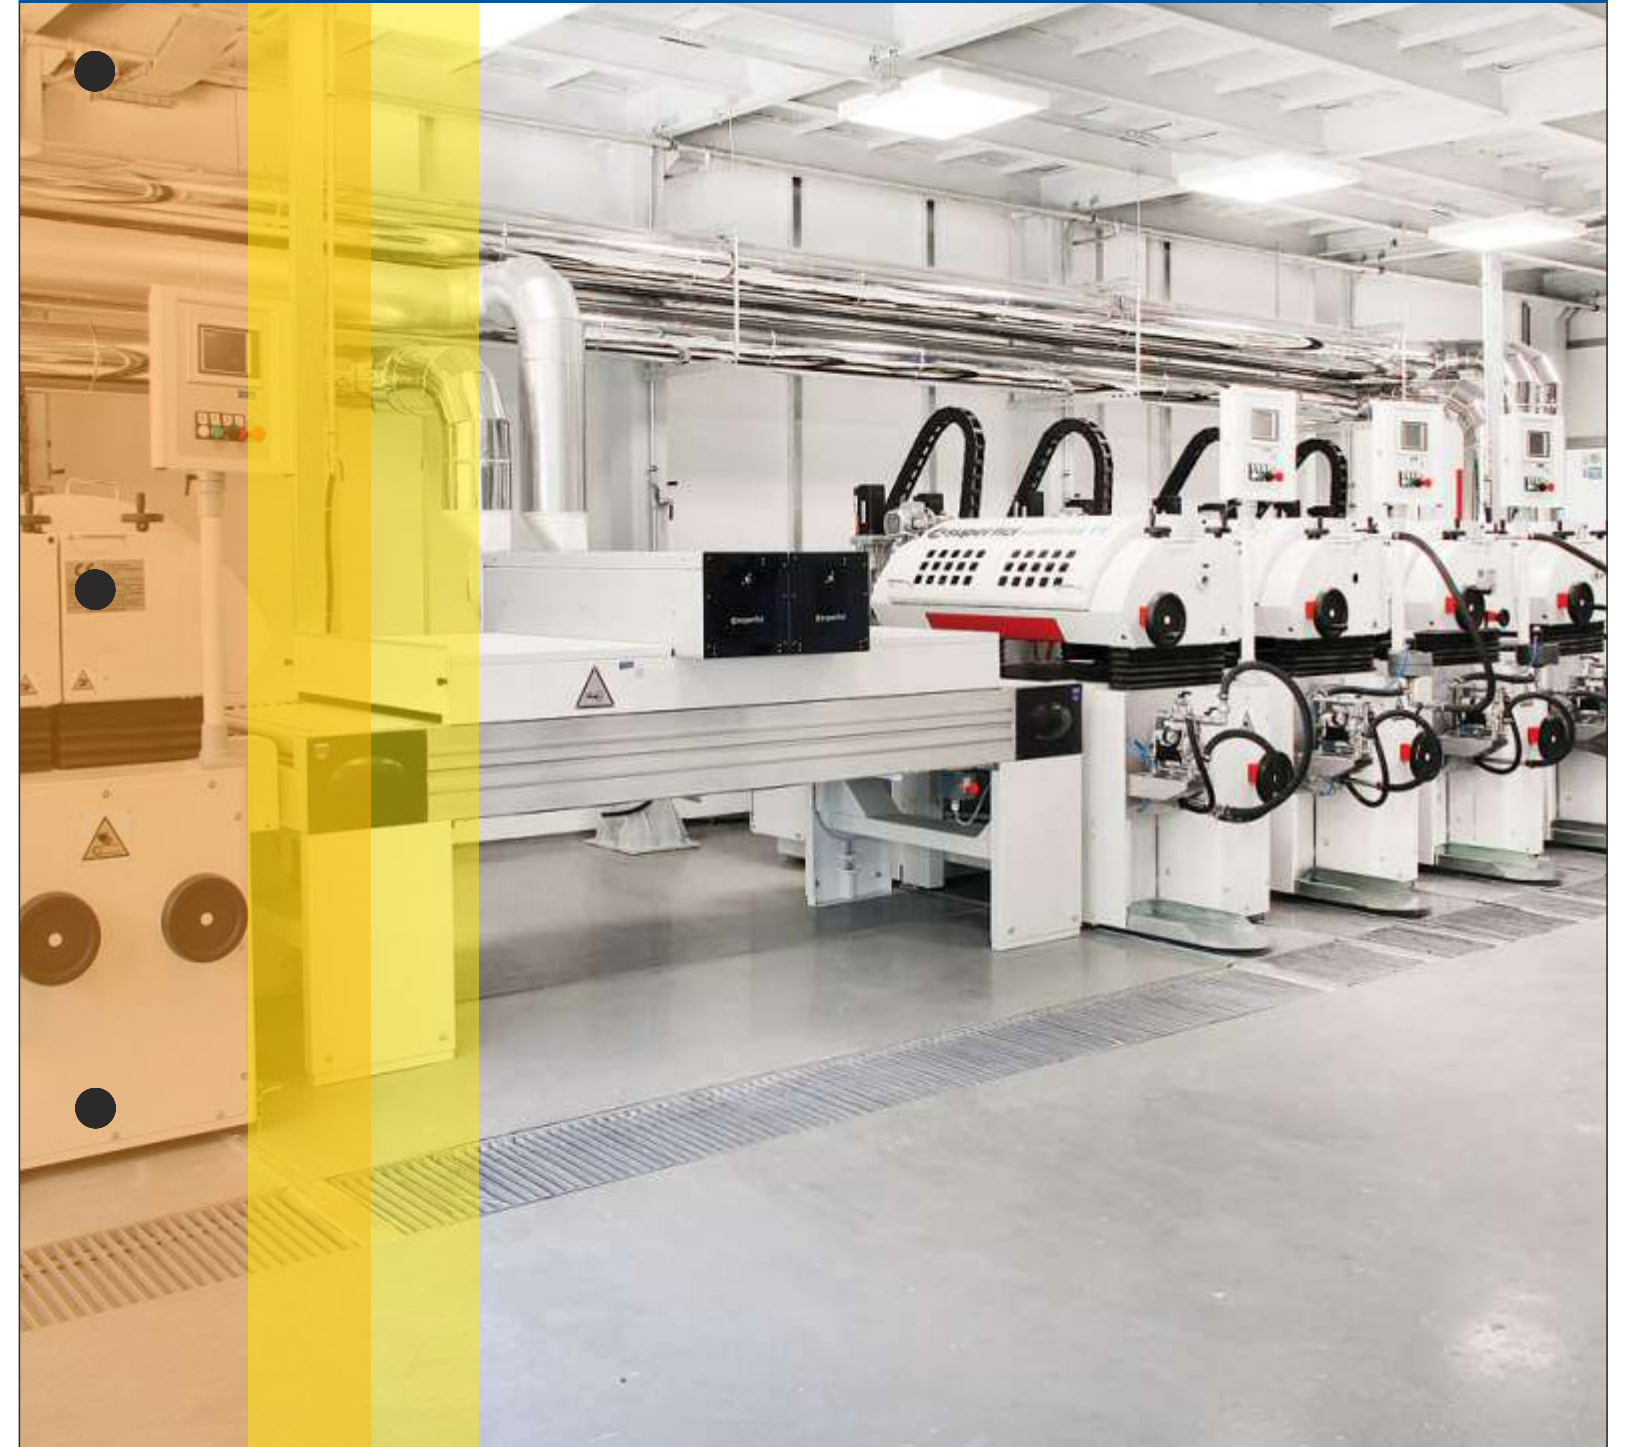

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

UA40A2003 UV KIRIK BEYAZ ASTAR



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen kırık beyaz renkli astardır. Baby silindir makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. Zımparalanmış ham MDF/Sunta yüzeye UM40B001 kodlu UV Beyaz Macun uygulaması sonrasında, uygulanması önerilir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalı ve yapışması kontrol edilmelidir.



Uygulama Şekli:

Baby silindir makinası ile



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 1,56 - 1,58 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 120 - 140 sn/DIN 6/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 100 (Ağırlıkça)

Not: Ürün birden fazla silindir ile 2 veya daha çok kat uygulanabilir. Katlar arasında Galyum lamba ile yarı kürlendirme yapılmalıdır. Hat hızına bağlı olarak kullanılması gerekli olan lamba gücü ve sayısı belirlenmelidir.

Yarı kürlendirme koşulları : 100 Watt gücünde 1 adet Ga (Galyum) lamba ile (Hat hızı 4 m/dk)

Tam kürlendirme koşulları : 1 Adet 100 Watt Ga lamba+2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı:4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği ve sararma direncine sahiptir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak ürünün viskozitesinde oluşacak artma/azalma yüzey kalitesini etkileyecektir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

UA40B005 UV BEYAZ ASTAR



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen beyaz astardır. Baby silindir makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. Zımparalanmış ham MDF/Sunta yüzeye UM40B001 kodlu UV Beyaz Macun uygulaması sonrasında, uygulanması önerilir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalı ve yapışması kontrol edilmelidir.



Uygulama Şekli:

Baby silindir makinası ile



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 1,63 - 1,65 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 140 - 160 sn/DIN 6/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 100 (Ağırlıkça)

Not: Ürün birden fazla silindir ile 2 veya daha çok kat uygulanabilir. Katlar arasında Galyum lamba ile yarı kürlendirme yapılmalıdır. Hat hızına bağlı olarak kullanılması gerekli olan lamba gücü ve sayısı belirlenmelidir.

Yarı kürlendirme koşulları : 100 Watt gücünde 1 adet Ga (Galyum) lamba ile (Hat hızı 4 m/dk)

Tam kürlendirme koşulları : 1 Adet 100 Watt Ga lamba+2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı:4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği ve sararma direncine sahiptir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak ürünün viskozitesinde oluşacak artma/azalma yüzey kalitesini etkileyecektir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

UM40B001 UV BEYAZ MACUN



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen beyaz macundur. Macun silindir makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. Zımparalanmış ham MDF/Sunta yüzey üzerine uygulanabilir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalı ve kalibre edilmiş yüzeye yapışması kontrol edilmelidir.



Uygulama Şekli:

Macun silindir makinası ile



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 1,60 - 1,63 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 28.000 - 33.000 cpoise 20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 100 (Ağırlıkça)

Not: Ürün tam kürlendirilerek zımpara yapıldıktan sonra üzerine UV astar uygulanabileceği gibi yarı kürlendirildikten sonra zımpara yapılmaksızın üzerine UV astar uygulamaları yapılabilir. Katlar arasında Galyum lamba ile yarı kürlendirme yapılmalıdır. Hat hızına bağlı olarak kullanılması gerekli olan lamba gücü ve sayısı belirlenmelidir.

Yarı kürlendirme koşulları : 100 Watt gücünde 1 adet Ga (Galyum) lamba ile (Hat hızı 4 m/dk)

Tam kürlendirme koşulları : 1 Adet 100 Watt Ga lamba+2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı:4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği ve sararma direncine sahiptir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak ürünün viskozitesinde oluşacak artma/azalma yüzey kalitesini etkileyecektir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

UM40P609

UV LIGHT MACUN (SOMON)



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen somon rengi light macundur. Macun silindir makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. Zımparalanmış ham MDF/Sunta yüzey üzerine uygulanabilir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalı ve kalibre edilmiş yüzeye yapışması kontrol edilmelidir.



Uygulama Şekli:

Macun silindir makinası ile



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 1,54 - 1,58 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 28.000 - 29.000 cpoise 20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 100 (Ağırlıkça)

Not: Ürün tam kürlendirilerek zımpara yapıldıktan sonra üzerine UV dolgu verniği uygulanabileceği gibi yarı kürlendirildikten sonra zımpara yapılmaksızın üzerine UV dolgu verniği uygulamaları yapılabilir. Katlar arasında Civalı lamba ile yarı kürlendirme yapılmalıdır. Hat hızına bağlı olarak kullanılması gerekli olan lamba gücü ve sayısı belirlenmelidir.

Yarı kürlendirme koşulları : 80 Watt gücünde 1 adet Hg (Civalı) lamba ile (Hat hızı 4 m/dk)

Tam kürlendirme koşulları : 2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı:4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği ve sararma direncine sahiptir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak ürünün viskozitesinde oluşacak artma/azalma yüzey kalitesini etkileyecektir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

UM40Z396

UV ŞEFFAF LIGHT MACUN



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen şeffaf light macundur. Macun silindir makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. Zımparalanmış ahşap kaplamalı ham MDF/Sunta yüzey üzerine uygulanabilir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalı ve kalibre edilmiş yüzeye yapışması kontrol edilmelidir.



Uygulama Şekli:

Macun silindir makinası ile



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 1,38 - 1,50 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 25.000 - 27.000 cpoise 20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 100 (Ağırlıkça)

Not: Ürün tam kürlendirilerek zımpara yapıldıktan sonra üzerine UV dolgu verniği uygulanabileceği gibi yarı kürlendirildikten sonra zımpara yapılmaksızın üzerine UV dolgu verniği uygulamaları yapılabilir. Katlar arasında Civalı lamba ile yarı kürlendirme yapılmalıdır. Hat hızına bağlı olarak kullanılması gerekli olan lamba gücü ve sayısı belirlenmelidir.

Yarı kürlendirme koşulları : 80 Watt gücünde 1 adet Hg (Civalı) lamba ile (Hat hızı 4 m/dk)

Tam kürlendirme koşulları : 2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı:4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği ve sararma direncine sahiptir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak ürünün viskozitesinde oluşacak artma/azalma yüzey kalitesini etkileyecektir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

UM40Z790

UV ŞEFFAF MACUN



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen şeffaf macundur. Macun silindir makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. Zımparalanmış ahşap kaplamalı, ham MDF/Sunta yüzey üzerine uygulanabilir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalı ve kalibre edilmiş yüzeye yapışması kontrol edilmelidir.



Uygulama Şekli:

Macun silindir makinası ile



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 1,584 - 1,65 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 115.000 - 155.000 cpoise 20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 100 (Ağırlıkça)

Not: Ürün tam kürlendirilerek zımpara yapıldıktan sonra üzerine UV dolgu verniği uygulanabileceği gibi yarı kürlendirildikten sonra zımpara yapılmaksızın üzerine UV dolgu verniği uygulamaları yapılabilir. Katlar arasında Civalı lamba ile yarı kürlendirme yapılmalıdır. Hat hızına bağlı olarak kullanılması gerekli olan lamba gücü ve sayısı belirlenmelidir.

Yarı kürlendirme koşulları : 80 Watt gücünde 1 adet Hg (Civalı) lamba ile (Hat hızı 4 m/dk)

Tam kürlendirme koşulları : 2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı:4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği ve sararma direncine sahiptir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak ürünün viskozitesinde oluşacak artma/azalma yüzey kalitesini etkileyecektir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

UV40Z020

UV MAT VERNİK



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen şeffaf mat verniktir. Baby silindir ve laser silindir makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. UV şeffaf macun + UV şeffaf dolgu verniği uygulanmış ahşap kaplamalı, ham MDF/Sunta yüzey üzerine uygulanabilir. UV dolgu vernikleri veya sulu macunlar üzerine uygulanabilir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalı ve kalibre edilmiş yüzeye yapışması kontrol edilmelidir.



Uygulama Şekli:

Baby silindir makinası ile



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 1,25 - 1,29 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 75 - 85 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 100 (Ağırlıkça)

Not: Hat hızına bağlı olarak kullanılması gerekli olan lamba gücü ve sayısı belirlenmelidir.

Yarı kürlendirme koşulları : 80 Watt gücünde 1 adet Hg (Civalı) lamba ile (Hat hızı 4 m/dk)

Tam kürlendirme koşulları : 2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı:4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği ve sararma direncine sahiptir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak ürünün viskozitesinde oluşacak artma/azalma yüzey kalitesini etkileyecektir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

UV40Z051

UV İPEKMAT VERNİK



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen şeffaf ipekmat verniktir. Baby silindir ve laser silindir makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. UV şeffaf macun + UV şeffaf dolgu verniği uygulanmış ahşap kaplamalı, ham MDF/Sunta yüzey üzerine uygulanabilir. UV dolgu vernikleri veya sulu macunlar üzerine uygulanabilir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalı ve kalibre edilmiş yüzeye yapışması kontrol edilmelidir.



Uygulama Şekli:

Baby silindir makinası ile



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 1,05 - 1,15 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 80 - 95 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 100 (Ağırlıkça)

Not: Hat hızına bağlı olarak kullanılması gerekli olan lamba gücü ve sayısı belirlenmelidir.

Yarı kürlendirme koşulları : 80 Watt gücünde 1 adet Hg (Civalı) lamba ile (Hat hızı 4 m/dk)

Tam kürlendirme koşulları : 2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı:4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği ve sararma direncine sahiptir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak ürünün viskozitesinde oluşacak artma/azalma yüzey kalitesini etkileyecektir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

UV40Z103

UV PARLAK VERNİK



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen şeffaf parlak verniktir. Baby silindir makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. UV şeffaf macun + UV şeffaf dolgu verniği uygulanmış ahşap kaplamalı, ham MDF/Sunta yüzey üzerine uygulanabilir. UV dolgu vernikleri veya sulu macunlar üzerine uygulanabilir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalı ve kalibre edilmiş yüzeye yapışması kontrol edilmelidir.



Uygulama Şekli:

Baby silindir makinası ile



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 1,09 - 1,12 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 70 - 90 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 100 (Ağırlıkça)

Not: Hat hızına bağlı olarak kullanılması gerekli olan lamba gücü ve sayısı belirlenmelidir.

Yarı kürlendirme koşulları : 80 Watt gücünde 1 adet Hg (Civalı) lamba ile (Hat hızı 4 m/dk)

Tam kürlendirme koşulları : 2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı:4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği ve sararma direncine sahiptir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak ürünün viskozitesinde oluşacak artma/azalma yüzey kalitesini etkileyecektir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

UV40Z305

UV PARLAK LAZER VERNİK



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen şeffaf parlak verniktir. Özellikle Lazer silindir makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. UV şeffaf macun + UV şeffaf dolgu verniği uygulanmış ahşap kaplamalı, ham MDF/Sunta yüzey üzerine uygulanabilir. UV dolgu vernikleri veya sulu macunlar üzerine uygulanabilir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalı ve kalibre edilmiş yüzeye yapışması kontrol edilmelidir.



Uygulama Şekli:

Lazer silindir makinası ile



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 1,11 - 1,19 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 50 - 55 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 100 (Ağırlıkça)

Not: Hat hızına bağlı olarak kullanılması gerekli olan lamba gücü ve sayısı belirlenmelidir.

Yarı kürlendirme koşulları : 80 Watt gücünde 1 adet Hg (Civalı) lamba ile (Hat hızı 4 m/dk)

Tam kürlendirme koşulları : 2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı:4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği ve sararma direncine sahiptir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak ürünün viskozitesinde oluşacak artma/azalma yüzey kalitesini etkileyecektir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

UV40Z320

UV SERAMİK MAT VERNİK



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen, şeffaf seramik mat verniktir. Özellikle parke yüzeyleri için tasarlanmıştır. Baby silindir makinası uygulamaları içindir. UV şeffaf macun + UV şeffaf dolgu verniği uygulanmış ahşap kaplamalı, ham MDF/Sunta yüzey üzerine uygulanabilir. UV dolgu vernikleri veya sulu macunlar üzerine de uygulanabilir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalı ve kalibre edilmiş yüzeye yapışması kontrol edilmelidir.



Uygulama Şekli:

Baby silindir makinası ile



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 1,13 - 1,19 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 100 - 130 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 100 (Ağırlıkça)

Not: Hat hızına bağlı olarak kullanılması gerekli olan lamba gücü ve sayısı belirlenmelidir.

Yarı kürlendirme koşulları : 80 Watt gücünde 1 adet Hg (Civalı) lamba ile (Hat hızı 4 m/dk)

Tam kürlendirme koşulları : 2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı:4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği ve sararma direncine sahiptir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak ürünün viskozitesinde oluşacak artma/azalma yüzey kalitesini etkileyecektir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

UV40Z335

UV SERAMİK PARLAK VERNİK



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen şeffaf seramik parlak verniktir. Baby silindir makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. UV şeffaf macun + UV şeffaf dolgu verniği uygulanmış ahşap kaplamalı, ham MDF/Sunta yüzey üzerine uygulanabilir. UV dolgu vernikleri veya sulu macunlar üzerine uygulanabilir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalı ve kalibre edilmiş yüzeye yapışması kontrol edilmelidir.



Uygulama Şekli:

Baby silindir makinası ile



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 1,13 - 1,19 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 100 - 130 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 100 (Ağırlıkça)

Not: Hat hızına bağlı olarak kullanılması gerekli olan lamba gücü ve sayısı belirlenmelidir.

Yarı kürlendirme koşulları : 80 Watt gücünde 1 adet Hg (Civalı) lamba ile (Hat hızı 4 m/dk)

Tam kürlendirme koşulları : 2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı:4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği ve sararma direncine sahiptir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak ürünün viskozitesinde oluşacak artma/azalma yüzey kalitesini etkileyecektir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

UV40Z732

UV LAZER DOLGU VERNİĞİ



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen şeffaf dolgu verniğidir. Lazer silindir makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. UV macun uygulanıp zımparalanmış ahşap, kaplamalı, ham MDF/Sunta yüzey üzerine uygulanabilir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalı ve kalibre edilmiş yüzeye yapışması kontrol edilmelidir.



Uygulama Şekli:

Lazer silindir makinası ile



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 1,05 - 1,15 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 90 - 110 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 100 (Ağırlıkça)

Not: Ürün tam kürlendirilerek zımpara yapıldıktan sonra üzerine UV, Poliüretan, Akrilik sonkat vernik uygulamaları yapılabilir. Yarı kürlendirildikten sonra zımpara yapılmaksızın üzerine UV sonkat vernik uygulamaları yapılabilir. Katlar arasında Civalı lamba ile yarı kürlendirme yapılmalıdır. Hat hızına bağlı olarak kullanılması gerekli olan lamba gücü ve sayısı belirlenmelidir.

Yarı kürlendirme koşulları : 80 Watt gücünde 1 adet Hg (Civalı) lamba ile (Hat hızı 4 m/dk)

Tam kürlendirme koşulları : 2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı:4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği ve sararma direncine sahiptir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak ürünün viskozitesinde oluşacak artma/azalma yüzey kalitesini etkileyecektir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

UV40Z744

UV DOLGU VERNİĞİ



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen şeffaf dolgu verniğidir. Baby silindir makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. UV macun uygulanıp zımparalanmış ahşap, kaplamalı, ham MDF/Sunta yüzey üzerine uygulanabilir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalı ve kalibre edilmiş yüzeye yapışması kontrol edilmelidir.



Uygulama Şekli:

Baby silindir makinası ile



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 1,05 - 1,15 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 90 - 110 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 100 (Ağırlıkça)

Not: Ürün tam kürlendirilerek zımpara yapıldıktan sonra üzerine UV, Poliüretan, Akrilik sonkat vernik uygulamaları yapılabilir. Yarı kürlendirildikten sonra zımpara yapılmaksızın üzerine UV sonkat vernik uygulamaları yapılabilir. Katlar arasında Civalı lamba ile yarı kürlendirme yapılmalıdır. Hat hızına bağlı olarak kullanılması gerekli olan lamba gücü ve sayısı belirlenmelidir.

Yarı kürlendirme koşulları : 80 Watt gücünde 1 adet Hg (Civalı) lamba ile (Hat hızı 4 m/dk)

Tam kürlendirme koşulları : 2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı:4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği ve sararma direncine sahiptir. Ortam sıcaklığına bağlı olarak ürünün viskozitesinde oluşacak artma/azalma yüzey kalitesini etkileyecektir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

131.50/01

UV DUAL CURE
BEYAZ ASTAR



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen spreyl yapılabilir beyaz astardır. Otomatik spreyl makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. Özellikle mutfak ve banyo mobilyalarının parlak boya uygulanacak olan ham MDF yüzeylere, profil ve çerçevelere uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalı ve yapışması kürlenmeden 24 saat sonra kontrol edilmelidir.



Uygulama Şekli:

Otomatik spreyl makinası ile



Karışım Oranı:

131.50/01	UV DUAL CURE ASTAR	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB40Z048	AKRİLİK VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	10 Kısım (Ağırlıkça)
T9109	UV SPREY DOLGU/ASTAR TİNERİ	30 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 1,24 - 1,26 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 80 - 100 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 64 - 66 (Ağırlıkça)
Uygulama Viskozitesi : 16 - 18 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü : min. 4 saat/20°C
Önerilen Uygulama Miktarı : 100 + 100 gr/m²



Not: Ürün 100+100 gr/m² olarak 2 kat uygulanmalıdır. Katlar arasında flash off sonrası Galyum lamba ile yarı kürlendirme yapılmalıdır.



Kuruma Koşulları:

Flash-off : Oda sıcaklığında 2 dakika
Sıcak Hava : 35°C'de 8 dakika
Yarı Jel : 140 W 03 - 05 UV lamba, 3 dakika
Yarı Jel Sonrası Yarı Kürlendirme Koşulları : 100 Watt gücünde 1 adet Ga (Galyum) lamba ile (Hat hızı 4 m/dk)
Yarı Jel Sonrası Tam Kürlendirme Koşulları : 1 Adet 100 Watt Ga lamba+2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı: 4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Yüksek dolduruculuk, iyi yayılma ve zımparalanma özelliklerine sahip dual-cure beyaz astar. Ortam sıcaklığına bağlı olarak ürünün viskozitesinde oluşacak artma/azalma yüzey kalitesini etkileyecektir. Belirtilen flash-off ve kürlenme süreleri sadece yol gösterme amaçlıdır. Bu süreler farklı ekipmanlarda farklılık gösterebilir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

221.49.99/01

UV SPREY PARLAK LAKE (BEYAZ)



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen spreylendirilebilir PARLAK beyaz sonkat boyadır. Otomatik spreylendirme makinesi uygulamaları için tasarlanmıştır. Özellikle mutfak ve banyo mobilyalarının parlak boya uygulanacak olan ham MDF yüzeylere, profil ve çerçevelere uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalıdır.



Uygulama Şekli:

Otomatik spreylendirme makinesi ile



Karışım Oranı:

221.49.99/01	UV SPREY PARLAK LAKE	100 Kısım (Ağırlıkça)
380.60	FOTO BAŞLATICI	4 Kısım (Ağırlıkça)
T9117	UV SPREY SONKAT TİNERİ	15 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu	: 1,13 - 1,15 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 32 - 38 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde	: % 91 - 93 (Ağırlıkça)
Uygulama Viskozitesi	: 16 - 18 sn/DIN 4/20°C
Önerilen Uygulama Miktarı	: 120 - 130 gr/m ² (Tek kat uygulama yapılmalıdır.)



Kuruma Koşulları:

Flash-off	: Oda sıcaklığında 2 dakika
Sıcak Hava	: 35°C'de 8 dakika
Yarı Jel	: 140 W 03 - 05 UV lamba, 3 dakika
Yarı Jel Sonrası Tam Kurlendirme Koşulları	: 1 Adet 100 Watt Ga lamba+2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı: 4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Üstün sertlik özelliğine sahip UV kurlenmeli parlak sonkat beyaz boya. Belirtilen flash-off ve kurlenme süreleri sadece yol gösterme amaçlıdır. Bu süreler farklı ekipmanlarda farklılık gösterebilir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

Önemli Not:

Tüm UV kurlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

221.10.20/01

UV SPREY MAT LAKE (BEYAZ)



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen spreylendirilebilir MAT beyaz sonkat boyadır. Otomatik spreylendirme makinesi uygulamaları için tasarlanmıştır. Özellikle mutfak ve banyo mobilyalarının parlak boya uygulanacak olan ham MDF yüzeylere, profil ve çerçevelere uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalıdır.



Uygulama Şekli:

Otomatik spreylendirme makinesi ile



Karışım Oranı:

221.10.20/01	UV SPREY MAT LAKE	100 Kısım (Ağırlıkça)
T9109	UV SPREY DOLGU/ASTAR TİNERİ	40 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu	: 1,04 - 1,10 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 36 - 44 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde	: % 41 - 43 (Ağırlıkça)
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 18 sn/DIN 4/20°C
Önerilen Uygulama Miktarı	: 80 - 100 gr/m ² (Tek kat uygulama yapılmalıdır.)



Kuruma Koşulları:

Flash-off	: Oda sıcaklığında 2 dakika
Sıcak Hava	: 35°C'de 8 dakika
Yarı Jel	: 140 W 03 - 05 UV lamba, 3 dakika
Yarı Jel Sonrası Tam Kurlendirme Koşulları	: 1 Adet 100 Watt Ga lamba+2 adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı: 4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Üstün sertlik özelliğine sahip UV kurlenmeli parlak sonkat beyaz boya. Belirtilen flash-off ve kurlenme süreleri sadece yol gösterme amaçlıdır. Bu süreler farklı ekipmanlarda farklılık gösterebilir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

Önemli Not:

Tüm UV kurlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



122.11

UV SPREY DOLGU
VERNİĞİ

AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen spreyci yapılabilir dolgu verniğidir. Otomatik spreyci makinası ve perde makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. Zımparalanmış ahşap ve kaplamalı MDF/Sunta yüzey üzerine uygulanabilir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalıdır.



Uygulama Şekli:

Otomatik spreyci ve perde makinası ile



Karışım Oranı:

122.11	UV SPREY DOLGU VERNİĞİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
380.06	FOTO BAŞLATICI	4 Kısım (Ağırlıkça)
T9109	UV SPREY DOLGU/ASTAR TİNERİ	5 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu	: 0,96 - 0,98 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 30 - 36 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde	: % 36 - 38 (Ağırlıkça)
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C (Spreyci için)
	: 20 - 25 sn/DIN 4/20°C (Perde için)
Önerilen Uygulama Miktarı	: 100 - 120 gr/m ² (Tek kat uygulama yapılmalıdır.)



Kuruma Koşulları:

Flash-off	: Oda sıcaklığında 2 dakika
Sıcak Hava	: 35°C'de 8 dakika
Yarı Jel	: 140 W 03 - 05 UV lamba, 3 dakika
Yarı Jel Sonrası Tam Kürlendirme Koşulları	: 2 Adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı: 4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Bu ürün, iyi ıslatma, yayılma ve zımparalanma özellikleri sağlar. Belirtilen flash-off ve kürlenme süreleri sadece yol gösterme amaçlıdır. Bu süreler farklı ekipmanlarda farklılık gösterebilir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.

KURŞUNSUZ
LEAD-FREE

131.53

UV SPREY DUAL CURE
DOLGU VERNİĞİ

AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Özellikle Açık gözenek elde edilmesi istenen yüzeyler için için uygun, iyi yayılma ve çok iyi zımparalanma özelliklerine sahip, UV ışınlarıyla sertleşebilen spreyci yapılabilir Dual Cure dolgu verniğidir. Tek kat uygulamayla iyi kaplama istenen durumlarda, iç kullanım amaçlı çeşitli masif ve kaplamalı mobilya parçalarında kullanılır. Otomatik spreyci makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalıdır.



Uygulama Şekli:

Otomatik spreyci ve perde makinası ile



Karışım Oranı:

131.53	UV SPREY DUAL CURE DOLGU VERNİĞİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
BB40Z048	AKRİLİK VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	10 Kısım (Ağırlıkça)
T9109	UV SPREY DOLGU/ASTAR TİNERİ	30 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu	: 1,01 - 1,03 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 72 - 88 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde	: % 45 - 47 (Ağırlıkça)
Uygulama Viskozitesi	: 14 - 16 sn/DIN 4/20°C
Önerilen Uygulama Miktarı	: 70 gr/m ² (Tam kürlendikten sonra ara zımpara yapılarak 2. kat vernik uygulanabilir.)



Kuruma Koşulları:

Flash-off	: Oda sıcaklığında 2 dakika
Sıcak Hava	: 35°C'de 8 dakika
Yarı Jel	: 140 W 03 - 05 UV lamba, 3 dakika
Yarı Jel Sonrası Tam Kürlendirme Koşulları	: 2 Adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı: 4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Bu ürün, iyi ıslatma, yayılma ve zımparalanma özellikleri sağlar. Belirtilen flash-off ve kürlenme süreleri sadece yol gösterme amaçlıdır. Bu süreler farklı ekipmanlarda farklılık gösterebilir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.

KURŞUNSUZ
LEAD-FREE

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

121.79

UV SPREY DOLGU VERNİĞİ



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen spreyl yapılabilir poliakrilik dolgu verniğidir. Otomatik spreyl makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. Zımparalanmış ahşap ve kaplamalı MDF/Sunta yüzey üzerine uygulanabilir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalıdır.



Uygulama Şekli:

Otomatik spreyl makinası ile



Karışım Oranı:

121.79	UV SPREY DOLGU VERNİĞİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
T9109	UV SPREY DOLGU/ASTAR TİNERİ	20 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu	: 1,16 - 1,18 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 36 - 44 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde	: % 69 - 71 (Ağırlıkça)
Uygulama Viskozitesi	: 18 - 20 sn/DIN 4/20°C
Önerilen Uygulama Miktarı	: 60 - 80 gr/m ² (



Kuruma Koşulları:

Flash-off	: Oda sıcaklığında 2 dakika
Sıcak hava	: 35°C'de 8 dakika
Tam kurlendirme koşulları	: 2 Adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı: 4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Poliakrilik bağlayıcı içeren, üstün yapı, transparanlık ve iyi zımparalanma özelliklerine sahip UV dolgu verniği. Ürün ham veya renklendirilmiş ahşap üzerine uygulanabilir. Yağlı renklendiriciler, yapışmayı olumsuz yönde etkileyeceği için, kullanılmamalıdır. Egzotik ağaçların (tik, gül gibi) üzerine, bu ürünü uygulamadan önce, uygun bir bariyer kat uygulanmalıdır. Ürün, sararmayan fotobaşlatıcı içerir. Belirtilen flash-off ve kurlenme süreleri sadece yol gösterme amaçlıdır. Bu süreler farklı ekipmanlarda farklılık gösterebilir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

Önemli Not:

Tüm UV kurlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

131.10

UV SPREY DOLGU VERNİĞİ



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen spreyl yapılabilir poliakrilik dolgu verniğidir. Otomatik spreyl makinası uygulamaları için tasarlanmıştır. Düz yüzeyler veya profil, çerçeve, süpürgelik gibi şekilli yüzeylere uygulanmak amacıyla tasarlanmıştır. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalıdır.



Uygulama Şekli:

Otomatik spreyl makinası ile



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu	: 1,11 - 1,13 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 20 - 24 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde	: % 99 +/- 1 (Ağırlıkça)
Uygulama Viskozitesi	: Ambalaj viskozitesinde uygulanır.
Önerilen Uygulama Miktarı	: 30 - 70 gr/m ² (Yalnızca 1 kat uygulanır.)



Kuruma Koşulları:

Tam kurlendirme koşulları : 2 Adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı: 4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 10°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Bu ürün kullanıma hazırdır. Mükemmel yapı, iyi transparanlık ve zımparalanma, ve çok yüksek reaktivite özellikleri gösterir. Ürün, sararmayan fotobaşlatıcı içerir. Belirtilen flash-off ve kurlenme süreleri sadece yol gösterme amaçlıdır. Bu süreler farklı ekipmanlarda farklılık gösterebilir. Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz.

Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

Önemli Not:

Tüm UV kurlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

221.06.05

UV SPREY ŞEFFAF MAT VERNİK



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen spreylendirilebilir MAT sonkat verniktir. Otomatik spreylendirme makinesi ve perde makinesi uygulamaları için tasarlanmıştır. UV, polyester, akrilik , poliüretan dolu verniği uygulanmış ve zımparalanmış mobilya ve aksesuarların düz yüzeylerine uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalıdır.



Uygulama Şekli:

Otomatik spreylendirme makinesi ile



Karışım Oranı:

221.06.05	UV SPREY ŞEFFAF MAT VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
380.06	FOTO BAŞLATICI	4 Kısım (Ağırlıkça)
T9109	UV SPREY DOLGU/ASTAR TİNERİ (SPREY İÇİN)	40 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu	: 0,97 - 0,99 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 30 - 35 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde	: % 30 - 32 (Ağırlıkça)
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 18 sn/DIN 4/20°C (Spreylendirme için)
Perde için uygulama viskozitesi ambalaj viskozitesidir.	
DİKKAT: Perde makinesi kullanımında, solvent buharlaşmasına bağlı olarak, viskozite çok hızlı artar.	
Viskozite sık sık kontrol edilmeli, gerekliyse tiner ilave edilmelidir.	
Önerilen Uygulama Miktarı	: 70 - 120 gr/m ²



Kuruma Koşulları:

Flash-off	: Oda sıcaklığında 2 dakika
Sıcak hava	: 35°C'de 8 dakika
Yarı Jel	: 140 W 03 - 05 UV lamba, 3 dakika
Yarı Jel Sonrası Tam kürlendirme koşulları	: 2 Adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı: 4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 10°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

İyi transparanlık, yüksek dolduruculuk, üstün sertlik, pürüzsüzlük ve aşınma direnci özelliklerine sahip sonkat. Belirtilen flash-off ve kürlenme süreleri sadece yol gösterme amaçlıdır. Bu süreler farklı ekipmanlarda farklılık gösterebilir Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

221.06.45

UV SPREY ŞEFFAF YARIMAT VERNİK



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen spreylendirilebilir YARIMAT sonkat verniktir. Otomatik spreylendirme makinesi ve perde makinesi uygulamaları için tasarlanmıştır. UV, polyester, akrilik , poliüretan dolu verniği uygulanmış ve zımparalanmış mobilya ve aksesuarların düz yüzeylerine uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalıdır.



Uygulama Şekli:

Otomatik spreylendirme makinesi ile



Karışım Oranı:

221.06.45	UV SPREY ŞEFFAF YARIMAT VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
380.06	FOTO BAŞLATICI	4 Kısım (Ağırlıkça)
T9109	UV SPREY DOLGU/ASTAR TİNERİ (SPREY İÇİN)	40 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu	: 0,95 - 1,01 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 30 - 35 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde	: % 27 - 29 (Ağırlıkça)
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 18 sn/DIN 4/20°C (Spreylendirme için)
Perde için uygulama viskozitesi ambalaj viskozitesidir.	
DİKKAT: Perde makinesi kullanımında, solvent buharlaşmasına bağlı olarak, viskozite çok hızlı artar.	
Viskozite sık sık kontrol edilmeli, gerekliyse tiner ilave edilmelidir.	
Önerilen Uygulama Miktarı	: 70 - 120 gr/m ² (Tek kat uygulama yapılmalıdır)



Kuruma Koşulları:

Flash-off	: Oda sıcaklığında 2 dakika
Sıcak hava	: 35°C'de 8 dakika
Yarı Jel	: 140 W 03 - 05 UV lamba, 3 dakika
Yarı Jel Sonrası Tam kürlendirme koşulları	: 2 Adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı: 4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 10°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

İyi transparanlık, yüksek dolduruculuk, üstün sertlik, pürüzsüzlük ve aşınma direnci özelliklerine sahip sonkat. Belirtilen flash-off ve kürlenme süreleri sadece yol gösterme amaçlıdır. Bu süreler farklı ekipmanlarda farklılık gösterebilir Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

221.18.15

UV SPREY ŞEFFAF MAT VERNİK



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen spreylendirilebilir MAT sonkat verniktir. Otomatik spreylendirme makinesi ve perde makinesi uygulamaları için tasarlanmıştır. UV, polyester, akrilik, poliüretan dolu verniği uygulanmış ve zımparalanmış mobilya ve aksesuarların düz yüzeylerine uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalıdır.



Uygulama Şekli:

Otomatik spreylendirme makinesi ile



Karışım Oranı:

221.18.15 UV SPREY ŞEFFAF MAT VERNİK 100 Kısım (Ağırlıkça)
T9109 UV SPREY DOLGU/ASTAR TİNERİ (SPREY İÇİN) 10 - 30 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 0,97 - 0,99 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 31 - 36 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 32 - 36 (Ağırlıkça)
Uygulama Viskozitesi : 15 - 18 sn/DIN 4/20°C (Spreylendirme için)
Perde için uygulama viskozitesi ambalaj viskozitesidir.
DİKKAT: Perde makinesi kullanımında, solvent buharlaşmasına bağlı olarak, viskozite çok hızlı artar.
Viskozite sık sık kontrol edilmeli, gerekirse tiner ilave edilmelidir.
Önerilen Uygulama Miktarı : 70 - 90 gr/m²



Kuruma Koşulları:

Flash-off : Oda sıcaklığında 2 dakika
Sıcak hava : 35°C'de 8 dakika
Yarı Jel : 140 W 03 - 05 UV lamba, 3 dakika
Yarı Jel Sonrası Tam kürlendirme koşulları : 2 Adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı: 4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 10°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

İyi transparanlık, yüksek dolduruculuk, üstün sertlik, pürüzsüzlük ve aşınma direnci özelliklerine sahip sonkat. Belirtilen flash-off ve kürlenme süreleri sadece yol gösterme amaçlıdır. Bu süreler farklı ekipmanlarda farklılık gösterebilir Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Özel Ürün Grubu

UV ÜRÜNLER

221.49.99

UV SPREY ŞEFFAF PARLAK VERNİK



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

UV ışınlarıyla sertleşebilen spreylendirilebilir PARLAK sonkat verniktir. Otomatik spreylendirme makinesi ve perde makinesi uygulamaları için tasarlanmıştır. UV, polyester, akrilik, poliüretan dolu verniği uygulanmış ve zımparalanmış mobilya ve aksesuarların yüzeylerine uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme yapılmalıdır.



Uygulama Şekli:

Otomatik spreylendirme makinesi ile



Karışım Oranı:

221.49.99 UV SPREY ŞEFFAF PARLAK VERNİK 100 Kısım (Ağırlıkça)
380.47 FOTO BAŞLATICI 4 Kısım (Ağırlıkça)
T9109 UV SPREY DOLGU/ASTAR TİNERİ (SPREY İÇİN) 10 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ambalaj Yoğunluğu : 1,00 - 1,02 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 22 - 27 sn/DIN 4/20°C
Ambalaj Viskozitesinde Katı Madde : % 91 - 939 (Ağırlıkça)
Uygulama Viskozitesi : 16 - 18 sn/DIN 4/20°C (Spreylendirme için)
Perde için uygulama viskozitesi ambalaj viskozitesidir.
DİKKAT: Perde makinesi kullanımında, solvent buharlaşmasına bağlı olarak, viskozite çok hızlı artar.
Viskozite sık sık kontrol edilmeli, gerekirse tiner ilave edilmelidir.
Önerilen Uygulama Miktarı : 100 - 140 gr/m² (Tek kat uygulama yapılmalıdır)



Kuruma Koşulları:

Flash-off : Oda sıcaklığında 2 dakika
Sıcak hava : 35°C'de 8 dakika
Yarı Jel : 140 W 03 - 05 UV lamba, 3 dakika
Yarı Jel Sonrası Tam kürlendirme koşulları : 2 Adet 100 Watt Hg (Civalı) lamba (Hat hızı: 4 m/dk)



Raf Ömrü:

6 Ay (Stoklama koşulları 10°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Spreylendirme için parlak, iyi akış, reaktivite ve sertlik, mükemmel pürüzsüzlük ve az sarma özelliklerine sahip UV vernik. Belirtilen flash-off ve kürlenme süreleri sadece yol gösterme amaçlıdır. Bu süreler farklı ekipmanlarda farklılık gösterebilir Uygulamalar sırasında teknik ekibimizden destek alabilirsiniz. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

Önemli Not:

Tüm UV kürlenmeli ürünlerin kullanımı sırasında mutlaka eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. UV ışığa çıplak gözle asla bakılmamalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



UV YARDIMCI ÜRÜNLER



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

UT-7244 / UV Reaktif Tiner



Kullanım Alanı:

Silindir uygulamalarında kullanılan UV macun, UV Dolgu verniği ve UV astarların uygulama sırasında gerek duyulması halinde viskozitelerini düşürmek amacıyla kullanılmaktadır.

Not: Kullanım miktarı konusunda teknik servisimizden destek alabilirsiniz.



T-9117 / UV Sprey Sonkat Vernik/Lake Tineri



Kullanım Alanı:

Sonkat Sprey UV vernik ve lakelerin uygulama viskozitesine getirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

T-9109 / UV Sprey Dolgu/Astar Tineri



Kullanım Alanı:

Sprey UV dolgu vernikleri ve astarların uygulama viskozitesine getirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

UP45D001 / UV Matlaştırıcı Pasta



Kullanım Alanı:

Sonkat UV verniklerde istenilen parlaklık seviyesini elde etmek amacıyla kullanılmaktadır.

KEMI-MIX Renk Sistemi



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

KEMI-MIX



AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Renk Sistemi

KEMI-MIX

KEMI-MIX RENK SİSTEMİ



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Bayilerimizde kurulu KEMI-MIX renk sistemi ile RAL renk kataloğu veya NCS renk kataloğundan dilediğiniz rengi birkaç dakikada hazırlatabilirsiniz.

KEMI-MIX renk sistemimizde kullanılmakta olan dönüştürücülerimizin kodları;



Poliüretan Dönüştürücüler:

BV57Z090	KEMI-MIX Poliüretan Mat Şeffaf Dönüştürücü
BV58Z090	KEMI-MIX Poliüretan İpek Mat Şeffaf Dönüştürücü
BV59Z090	KEMI-MIX Poliüretan Parlak Şeffaf Dönüştürücü
BS57B090	KEMI-MIX Poliüretan Mat Beyaz Dönüştürücü
BS58B090	KEMI-MIX Poliüretan İpek Mat Beyaz Dönüştürücü
BS59B090	KEMI-MIX Poliüretan Parlak Beyaz Dönüştürücü



Selülozik Dönüştürücüler:

NV57Z090	KEMI-MIX Selülozik Mat Şeffaf Dönüştürücü
NV58Z090	KEMI-MIX Selülozik İpek Mat Şeffaf Dönüştürücü
NV59Z090	KEMI-MIX Selülozik Parlak Şeffaf Dönüştürücü
NS57B090	KEMI-MIX Selülozik Mat Beyaz Dönüştürücü
NS58B090	KEMI-MIX Selülozik İpek Mat Beyaz Dönüştürücü
NS59B090	KEMI-MIX Selülozik Parlak Beyaz Dönüştürücü

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.
Ahşap Boyaları

İthal Ürün Grubu




AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

AQUALINE



ZWEIHORN

sikkens

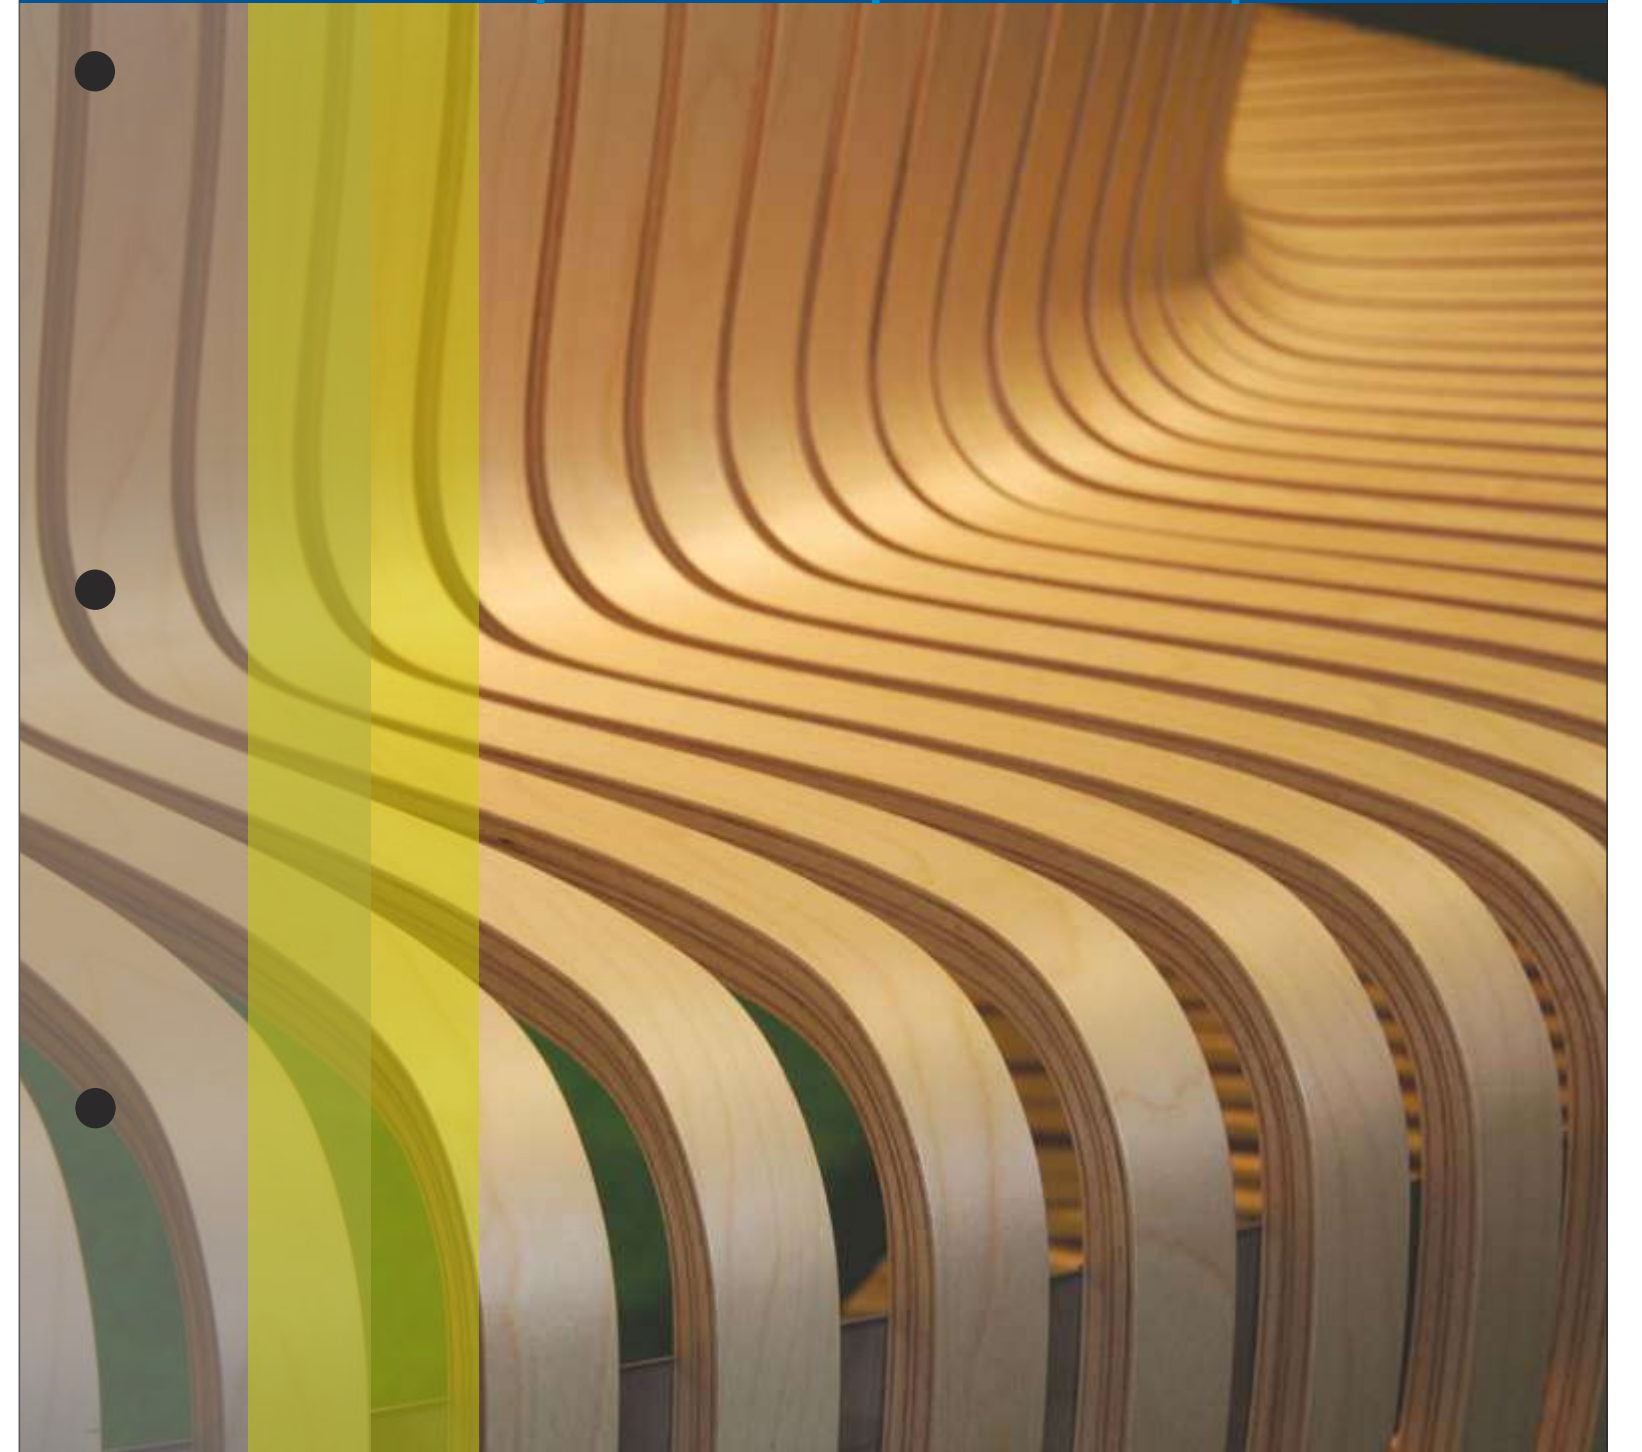

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

İthal Ürün Grubu

AQUALINE

PX-AQUALINE DIŞ DOĞRAMA SİSTEMLERİ



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Bu sistemler sulu ve akrilik reçineli sistemlerdir. Dış kullanım amaçlı ham ahşap yüzeylerin boyanmasında kullanılır. Sistem Emprenye / Ara kat/ Sonkat olmak üzere 3 kattan oluşmaktadır. Mükemmel sonuç elde edebilmek için mutlaka her üç ürün de önerildiği şekilde uygulanmalıdır. Uygulama yapılacak olan ortam sıcaklığı 15-35°C arasında olmalıdır.

Önemli Not: Iroko ağacına yapılacak olan uygulamalar için mutlaka teknik destek birimimizle irtibata geçiniz.

PX-AQUALINE EMPRENYE

WNV01Z001	Şeffaf	WNV01H494	Ceviz	WNV01S191	Siyah
WNV01A507	Çam	WNV01A085	Sarı	WNV01H363	Kestane
WNV01K187	Maun	WNV01Y204	Jade	WNV01K286	Koyu Maun
WNV01H137	Burma	WNV01H503	Kızıl Ceviz	WNV01H951	Koyu Kızıl Ceviz
WNV01M593	Mavi	WNV01Y345	Orman Yeşili		



Kullanım Alanı:

Bu ürün daha önce başka bir vernik uygulanmamış ham ahşaba veya üzerinde hiç eski vernik tabakası kalmayacak şekilde zımparalanmış olan ahşap yüzeye uygulanmalıdır. Yüksek ışık haslığı olan pigmentler ile üretilmiştir. Üzerine mutlaka PX-Aqualine arakat ve sonkat vernik uygulanmalıdır.



Uygulama Şekli:

Daldırma, duşlama veya fırça ile uygulanmalıdır. Ürün ambalajdaki hali ile seyreltilmeden kullanılmalıdır.



Uygulama Miktarı:

100-150 gr/m² (Uygulanacak olan ahşap türüne ve yüzeyin zımpara kalitesine bağlı olarak değişim gösterebilir.)



Kuruma Zamanı:

20°C ortamda : 4 saat
35-40°C ortamda : 2 saat



Uyarılar:

Uygulama yapılacak olan yüzeyin zımpara kalitesine ve ahşap türüne bağlı olarak renk tonu kataloga göre farklılıklar gösterebilecektir. Kullanılmadan önce ambalajlar çok iyi karıştırılmalıdır.



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

PX-AQUALINE ARAKAT

WNV-01-Z-232 (5 Lt'lik ambalaj)
101.32 (25 Lt'lik ambalaj)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

PX-Aqualine emprenye ürünü tamamıyla kuruduktan sonra yüzeye spreylenebilir, daldırma veya fırça ile uygulanabilen bir üründür. Sonkat öncesi ahşap yüzeylerin doldurulması amacıyla kullanılır.



Uygulama Şekli:

Daldırma, duşlama veya fırça ile uygulanmalıdır. Ürün ambalajdaki hali ile seyreltilmeden kullanılmalıdır.



Uygulama Miktarı:

100-150 gr/m² (Uygulanacak olan ahşap türüne ve yüzeyin zımpara kalitesine bağlı olarak değişim gösterebilir.)



Kuruma Zamanı:

20°C ortamda : 4 saat
35-40°C ortamda : 2 saat



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

PX-AQUALINE SONKAT VERNİKLER

WNV-01-Z-340 Aqualine Sonkat Vernik (İpekmat) (5 Lt'lik ambalaj)
201.34.40 Aqualine Sonkat Vernik (İpekmat) (25 Lt'lik ambalaj)
201.03.99 Aqualine Sonkat Vernik (Parlak) (25 Lt'lik ambalaj)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

PX-Aqualine sonkat vernikler arakat verniğın tamamen kuruması sonrasında yüzeyin 400 nolu sünger zımpara ile pürüz zımparası yapıldıktan sonra spreylenebilir veya fırça ile uygulanmalıdır.



Uygulama Miktarı:

200-250 gr/m²



Karışım Oranı:

Gerekli olduğu durumlarda max. % 5-10 su ile inceltiler.



Kuruma Zamanı:

Dokunma Kuruma Süresi

20°C ortamda : 4 saat
35-40°C ortamda : 2 saat

İstif Kuruma Süresi

20°C ortamda : 24 saat



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

İthal Ürün Grubu



100.07 1K SULU DOLGU VERNİĞİ



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların ve aksesuarların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif, 220-240 kum zımpara ile zımparalanmış, toz ve yağdan arındırılmış temizlenmiş yüzeylerine, Sulu sonkat vernik uygulamalarından önce kullanılır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası ile



Karışım Oranı:

100.07	1K SULU DOLGU VERNİĞİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
SU		5 Kısım (Ağırlıkça)

NOT: Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı en az 15°C olmalıdır.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı : % 36 +/- % 1
Ambalaj Yoğunluğu : 1,08 gr/cm³ +/- % 10
Ambalaj Viskozitesi : 45 sn/DIN 6/20°C +/- % 10
Önerilen Uygulama Miktarı : 90 - 120 gr/m²
(En fazla 2 kat halinde uygulanmalı ve katlar arası 45 dakika beklenmelidir.)



Kuruma Zamanı:

(20°C de % 60'tan düşük nemli ortamda)
Toz Kuruma Süresi : 30 dakika
Dokunma Kuruma Süresi : 1 saat
İstiflenebilme Süresi : 15 saat
NOT: Kuruma süreleri ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 35°C aralığında)



Genel Özellikler:

Yukarıda belirtilen kuruma süreleri, hava sirkülasyonu ve bağıl nemin, suyun uygulanan kattan buharlaşmasına elverişli olduğu durumlarda geçerlidir. Düşük sıcaklık ve yüksek nem kuruma sürelerini uzatır. Tanenli ağaçların (kestane, iroko, meşe gibi) kaplanmasında renk değişimini önlemek için, öncelikle bir bariyer kat (100.99) uygulanmalıdır. Bazkat, bu katın üzerine ara zımpara yapılmadan uygulanmalıdır. Uygulanacak ahşap yüzeylerin çeşitliliği nedeniyle, endüstriyel kullanıma başlamadan önce ürün kullanılacak yüzeyde test edilmelidir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

İthal Ürün Grubu



103.01 2K SULU DOLGU VERNİĞİ



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların ve aksesuarların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine 2K Sulu sonkat vernik uygulamalarından önce kullanılır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ile



Karışım Oranı:

103.01	2K SULU DOLGU VERNİĞİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
303.01	2K SULU SERTLEŞTİRİCİSİ	10 Kısım (Ağırlıkça)
SU		5 - 10 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı : % 34 +/- % 1
Ambalaj Yoğunluğu : 1,08 gr/cm³ +/- % 10
Ambalaj Viskozitesi : 40 sn/DIN 6/20°C +/- % 10
Karışım Ömrü : 1 - 3 saat/20°C (Sıcaklığa bağlı değişim gösterebilir)
Önerilen Uygulama Miktarı : 80 - 100 gr/m²
(En fazla 2 kat halinde uygulanmalı ve katlar arası 45 dakika beklenmelidir.)



Kuruma Zamanı:

(20°C de % 60'tan düşük nemli ortamda)
Toz Kuruma Süresi : 30 dakika
Dokunma Kuruma Süresi : 1 saat
İstiflenebilme Süresi : 12 saat
NOT: Kuruma süreleri ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, kolay zımparalanma ve yüzey sertliği sağlar.Kuruma zamanları sıcaklığa, neme ve havalandırma etkinliğine göre değişebilir. Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma zamanının uzamasına neden olur. Ortam sıcaklığının 150 C'nin altında olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

İthal Ürün Grubu



203.01.20/40/50

2K SULU SONKAT VERNİKLER

203.01.20 (20 gloss)
203.01.40 (40 gloss)
203.01.50 (50 gloss)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların ve aksesuarların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine 103.01 kodlu sulu 2K dolgu verniği uygulamalarından sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ile



Karışım Oranı:

203.01.XX	2K SULU SONKAT VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
303.01	2K SULU SONKAT SERTLEŞTİRİCİSİ	10 Kısım (Ağırlıkça)
	SU	5 - 10 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı : % 35 +/- % 1
Ambalaj Yoğunluğu : 1,10 gr/cm³ +/- % 10
Ambalaj Viskozitesi : 60 sn/DIN 6/20°C +/- % 10
Karışım Ömrü : 1 - 3 saat/20°C (Sıcaklığa bağlı değişim gösterebilir)
Önerilen Uygulama Miktarı : 120 - 140 gr/m²
(Tek katta uygulanmalıdır.)



Kuruma Zamanı:

(20°C de % 60'tan düşük nemli ortamda)
Toz Kuruma Süresi : 45 dakika
Dokunma Kuruma Süresi : 4 saat
İstiflenebilme Süresi : 12 - 15 saat
NOT: Kuruma süreleri ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği sağlar. Kuruma zamanları sıcaklığa, neme ve havalandırma etkinliğine göre değişebilir. Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma zamanının uzamasına neden olur. Ortam sıcaklığının 150 C'nin altında olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

İthal Ürün Grubu



203.07.99

2K SULU PARLAK VERNİK

203.07.99 (99 gloss)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların ve aksesuarların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine 103.01 kodlu sulu 2K dolgu verniği,UV ve Polyester dolgu verniği uygulamalarından sonra uygulanabilir. NOT: Uygulanacak olan yüzey ve uygulama ortamının sıcaklığı 15°C'den düşük olmamalıdır.



Uygulama Şekli:

Konvansiyonel sprej tabancası, Airmix veya Airless tabancası ile



Karışım Oranı:

203.07.99	2K SULU PARLAK VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
303.07	2K SULU PARLAK SERTLEŞTİRİCİSİ	35 Kısım (Ağırlıkça)
	SU	30 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı : % 36 +/- % 1
Ambalaj Yoğunluğu : 1,06 gr/cm³ +/- % 10
Ambalaj Viskozitesi : 30 sn/DIN 6/20°C +/- % 10
Karışım Ömrü : 2 - 3 saat/20°C (Sıcaklığa bağlı değişim gösterebilir)
Önerilen Uygulama Miktarı : 120 - 140 gr/m²
(1-2 kat uygulama, katlar arası 4-6 saat beklenmelidir)



Kuruma Zamanı:

(20°C de % 60'tan düşük nemli ortamda)
Toz Kuruma Süresi : 45 dakika
Dokunma Kuruma Süresi : 4 saat
İstiflenebilme Süresi : 72 saat
NOT: Kuruma süreleri ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği, ve sararma direncine sahiptir. Kuruma zamanları sıcaklığa, neme ve havalandırma etkinliğine göre değişebilir. Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma zamanının uzamasına neden olur. Ortam sıcaklığının 150 C'nin altında olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

İthal Ürün Grubu



103.01/01 2K SULU BEYAZ ASTAR



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların ve aksesuarların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylere 2K Sulu lake uygulamalarından önce kullanılır.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ile



Karışım Oranı:

103..01/01	2K SULU BEYAZ ASTAR	100 Kısım (Ağırlıkça)
303.01	2K SULU SERTLEŞTİRİCİSİ	10 Kısım (Ağırlıkça)
	SU	5 - 10 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: % 58 +/- % 1
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,25 gr/cm ³ +/- % 10
Ambalaj Viskozitesi	: 40 sn/DIN 6/20°C +/- % 10
Karışım Ömrü	: 1 - 3 saat/20°C (Sıcaklığa bağlı değişim gösterebilir)
Önerilen Uygulama Miktarı	: 160 gr/m ² (En fazla 2 kat halinde, katlar arası 60 dakika beklenmelidir.)



Kuruma Zamanı:

(20°C de % 60'tan düşük nemli ortamda)	
Toz Kuruma Süresi	: 30 dakika
Dokunma Kuruma Süresi	: 1 saat
İstiflenebilme Süresi	: 15 saat
NOT: Kuruma süreleri ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.	



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, kolay zımparalanma ve yüzey sertliği sağlar.Kuruma zamanları sıcaklığa, neme ve havalandırma etkinliğine göre değişebilir. Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma zamanının uzamasına neden olur. Ortam sıcaklığının 150 C'nin altında olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

İthal Ürün Grubu



203.01.20/35/50/01 2K SULU LAKE SONKAT (BEYAZ)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

203.01.20/01	(20 gloss)
203.01.35/01	(35 gloss)
203.01.50/01	(50 gloss)



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların ve aksesuarların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine 103.01/01 kodlu sulu 2K beyaz astar uygulamalarından sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ile



Karışım Oranı:

203.01.XX/01	2K SULU LAKE SONKAT	100 Kısım (Ağırlıkça)
303.01	2K SULU LAKE SONKAT SERTLEŞTİRİCİSİ	10 Kısım (Ağırlıkça)
	SU	5 10 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: % 45 +/- % 1
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,20 gr/cm ³ +/- % 10
Ambalaj Viskozitesi	: 50 sn/DIN 6/20°C +/- % 10
Karışım Ömrü	: 1 - 3 saat/20°C (Sıcaklığa bağlı değişim gösterebilir)
Önerilen Uygulama Miktarı	: 120 - 140 gr/m ² (Tek katta uygulanmalıdır)



Kuruma Zamanı:

(20°C de % 60'tan düşük nemli ortamda)	
Toz Kuruma Süresi	: 45 dakika
Dokunma Kuruma Süresi	: 4 saat
İstiflenebilme Süresi	: 12 - 15 saat
NOT: Kuruma süreleri ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.	



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği, ve sararma ditencine sahiptir. Kuruma zamanları sıcaklığa, neme ve havalandırma etkinliğine göre değişebilir. Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma zamanının uzamasına neden olur. Ortam sıcaklığının 150 C'nin altında olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

İthal Ürün Grubu



203.07.99/01

2K SULU PARLAK LAKE SONKAT (BEYAZ)

203.07.99/01 (99 gloss)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların ve aksesuarların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine 103.01/01 kodlu sulu 2K beyaz astar,UV ve Polyester astar uygulamalarından sonra uygulanabilir. NOT: Uygulanacak olan yüzey ve uygulama ortamının sıcaklığı 15°C'den düşük olmamalıdır.



Uygulama Şekli:

Konvansiyonel sprey tabancası, Airmix veya Airless tabancası ile



Karışım Oranı:

203.07.99/01	2K SULU PARLAK LAKE SONKAT	100 Kısım (Ağırlıkça)
303.07	2K SULU PARLAK LAKE SERTLEŞTİRİCİSİ	25 Kısım (Ağırlıkça)
	SU	25 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: % 50 +/- % 1
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,10 gr/cm ³ +/- % 10
Ambalaj Viskozitesi	: 30 sn/DIN 6/20°C +/- % 10
Karışım Ömrü	: 1 - 3 saat/20°C (Sıcaklığa bağlı değişim gösterebilir)
Önerilen Uygulama Miktarı	: 140 - 160 gr/m ² (1-2 kat uygulama, katlar arası 4-6 saat beklenmelidir)



Kuruma Zamanı:

(20°C de % 60'tan düşük nemli ortamda)	
Toz Kuruma Süresi	: 45 dakika
Dokunma Kuruma Süresi	: 4 saat
İstiflenebilme Süresi	: 72 saat
NOT: Kuruma süreleri ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.	



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Mükemmel doldurma gücü, yüzey sertliği, ve sararma direncine sahiptir. Kuruma zamanları sıcaklığa, neme ve havalandırma etkinliğine göre değişebilir. Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma zamanının uzamasına neden olur. Ortam sıcaklığının 150 C'nin altında olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

İthal Ürün Grubu



200.60.10/01

1K SULU CAM BOYASI (BEYAZ)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Tek komponentli beyaz cam boyasıdır. Yüksek örtme gücüne sahip olup cam yüzeylerin kaplanması amacıyla tasarlanmıştır.



Uygulama Şekli:

Airless veya Airmix sprey tabancası ile



Karışım Oranı:

200.60.10/01	1K SULU CAM BOYASI	100 Kısım (Ağırlıkça)
	SU	0 - 10 Kısım (Ağırlıkça)

NOT: Uygulama sırasında ortam ve yüzey sıcaklığı en az 15°C olmalıdır.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: % 43 +/- % 1
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,19 gr/cm ³ +/- % 10
Ambalaj Viskozitesi	: 40 sn/DIN 6/20°C +/- % 10
Karışım Ömrü	: 1 - 3 saat/20°C (Sıcaklığa bağlı değişim gösterebilir)
Önerilen Uygulama Miktarı	: 80 - 140 gr/m ² (1-2 kat halinde uygulanmalı ve katlar arası 4 saat beklenmelidir)



Kuruma Zamanı:

(20°C de % 60'tan düşük nemli ortamda)	
Toz Kuruma Süresi	: 60 dakika
Dokunma Kuruma Süresi	: 8 saat
İstiflenebilme Süresi	: 24 saat
NOT: Kuruma süreleri ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.	



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 35°C aralığında)



Genel Özellikler:

Kuruma zamanları sıcaklığa, neme ve havalandırma etkinliğine göre değişebilir. Düşük sıcaklık ve yüksek bağıl nem kuruma zamanının uzamasına neden olur. Ortam sıcaklığının 150 C'nin altında olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

791.05 STRIP COAT (SULU KORUYUCU VERNİK)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Parlak veya mat pigmentli lakelerle kaplanmış parçaların korunması



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası, otomatik sprej makinası, silindir veya fırça ile.



Karışım Oranı:

791.05	STRIP COAT (SULU KORUYUCU VERNİK)	100 Kısım (Ağırlıkça)
	SU	20 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı : % 12 +/- % 1
Ambalaj Yoğunluğu : 0,953 gr/cm³ +/- % 1
Ambalaj Viskozitesi : 80 - 100 sn/DIN 4/20°C
Önerilen Uygulama Miktarı : 30 - 40 gr/m²



Kuruma Zamanı:

(20°C de % 60'tan düşük nemli ortamda)
Toz Kuruma Süresi : 45 dakika
Dokunma Kuruma Süresi : 4 saat
İstiflenebilme Süresi : 72 saat
NOT: Kuruma süreleri ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 10°C - 30°C aralığında)



141.41/01 POLYESTER ASTAR (BEYAZ)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Genel kullanım amaçlı MDF , masif ahşap ve ahşap kaplamalı yüzeylerde mükemmel doldurma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
NOT: Tanenli masif ağaç veya doğal kaplama yüzeylerde ve düşük yoğunluklu yüzeye kasma yapabilecek MDF yüzeylerde polyester astar uygulamadan önce 141.39 izolante kullanılmalıdır.



Uygulama Şekli:

Manuel sprej tabancası ile



Karışım Oranı:

141.41/01	POLYESTER BEYAZ ASTAR	100 Kısım (Ağırlıkça)
781.35	HIZLANDIRICI	2 Kısım (Ağırlıkça)
340.56	SERTLEŞTİRİCİ	2 Kısım (Ağırlıkça)
TB1004	TİNER	20 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı : % 96 +/- % 1
Ambalaj Yoğunluğu : 1,42 gr/cm³ +/- % 3
Ambalaj Viskozitesi : 45 sn/DIN 6/20°C +/- % 10
Uygulama Viskozitesi : 20 sn/DIN 6/20°C
Karışım Ömrü : 50 dakika/20°C (Sıcaklığa bağlı değişim gösterebilir)
Önerilen Uygulama Miktarı : 250 - 350 gr/m²
(3 kat halinde katlar arası en az 40-50 dakika bekleyerek uygulanmalıdır.)



Raf Ömrü:

4 Ay (Stoklama koşulları 10°C - 20°C aralığında)



Uyarılar:

Katalizör ve hızlandırıcı birbiri ile direk temas etmemelidir, hızlı ısı veren şiddetli reaksiyonlara sebep olabilir.



AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

İthal Ürün Grubu



141.50 POLYESTER DOLGU VERNİĞİ



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Genel kullanım amaçlı MDF , masif ahşap ve ahşap kaplamalı yüzeylerde mükemmel doldurma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

NOT: Tanenli masif ağaç veya doğal kaplama yüzeylerde ve düşük yoğunluklu yüzeye kuma yapabilecek MDF yüzeylerde polyester astar uygulamadan önce 141.39 izolante kullanılmalıdır.



Uygulama Şekli:

Manuel sprey tabancası ile



Karışım Oranı:

141.40/01	POLYESTER DOLGU VERNİĞİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
781.35	HIZLANDIRICI	2 Kısım (Ağırlıkça)
340.56	SERTLEŞTİRİCİ	2 Kısım (Ağırlıkça)
TB1004	TİNER	10 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: % 94 +/- % 1
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,08 gr/cm³ +/- % 3
Ambalaj Viskozitesi	: 25 sn/DIN 6/20°C +/- % 10
Uygulama Viskozitesi	: 20 sn/DIN 6/20°C
Karışım Ömrü	: 40 dakika/20°C (Sıcaklığa bağlı değişim gösterebilir)
Önerilen Uygulama Miktarı	: 250 - 350 gr/m² (3 kat halinde katlar arası en az 25 - 30 dakika bekleyerek uygulanmalıdır.)



Raf Ömrü:

4 Ay (Stoklama koşulları 10°C - 20°C aralığında)



Uyarılar:

Katalizör ve hızlandırıcı birbiri ile direk temas etmemelidir, hızlı ısı veren şiddetli reaksiyonlara sebep olabilir.



KURŞUNSUZ
LEAD - FREE

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

İthal Ürün Grubu



PF 115 YANMA GECİKTİRİCİ PU DOLGU VERNİĞİ



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Özellikle mobilya, sandalyeler, kapılar, duvarlar ve genelde ateşe karşı korumanın zorunlu olduğu tüm ahşap yüzeyler için tasarlanmıştır: okullar, hastaneler, oteller, tiyatrolar, sergi salonları, müzeler ve insan hayatının kaza ile ortaya çıkan yangının sebep olduğu ani parlamaya karşı korunması gereken tüm iç mekanlar.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprey makinası veya perde makinası ile uygulanabilir.



Karışım Oranı:

PF 115	YANMA GECİKTİRİCİ PU DOLGU VERNİĞİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
C 102	YANMA GECİKTİRİCİ VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
DP 169	TİNER	5 - 20 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: % 62 +/- % 2
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,14 gr/cm³ +/- % 3
Ambalaj Viskozitesi	: 35 sn/DIN 6/20°C +/- % 10
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Önerilen Uygulama Miktarı	: 150 + 150 gr/m² (Katlar arası minimum 1 saat beklenmeli)



Kuruma Zamanı:

(Ahşap panelde 150 gr/m ² uygulamada 20°C de % 50-70 nemli ortamda)	
Dokunma Kuruma Süresi	: 20 dakika
İstif Kuruma Süresi	: 4 - 6 saat



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Arzu edilen "Sınıf 1" seviyesi YANMA GECİKTİRME'yi elde etmek için dolgu verniği, iki kat halinde, her kat minimum 150gr/m² olacak şekilde uygulanmalıdır. İkinci kat uygulaması, birinci kat uygulandıktan 1 saat sonra yapılmalıdır. Daha sonra zımpara yapıp, üzerine minimum 150 g/m² OPNI 115.35 YANMA GECİKTİRİCİ -PU MAT SONKAT VERNİK uygulanmalıdır. Sonuç olarak YANMA GECİKTİRİCİ sistemi minimum 450 gr / m² olması gerekmektedir.




KURŞUNSUZ
LEAD - FREE

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

OPNI 115.35 YANMA GECİKTİRİCİ PU MAT SONKAT VERNİK

OPNI 115.35 (35 gloss)



Kullanım Alanı:

Özellikle mobilya, sandalyeler, kapılar, duvarlar ve genelde ateşe karşı korumanın zorunlu olduğu tüm ahşap yüzeyler için tasarlanmıştır: okullar, hastaneler, oteller, tiyatrolar, sergi salonları, müzeler ve insan hayatının kaza ile ortaya çıkan yangının sebep olduğu ani parlamaya karşı korunması gereken tüm iç mekanlar.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası veya perde makinası ile uygulanabilir.



Karışım Oranı:

OPNI 115.35	YANMA GECİKTİRİCİ PU MAT SONKAT VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
C 102	YANMA GECİKTİRİCİ VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
DP 169	TİNER	5 - 20 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: % 49 +/- % 1
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,05 gr/cm ³ +/- % 3
Ambalaj Viskozitesi	: 30 sn/DIN 6/20°C +/- % 10
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Önerilen Uygulama Miktarı	: 150 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Ahşap panelde 150 gr/m ² uygulamada 20°C de % 50-70 nemli ortamda)	
Dokunma Kuruma Süresi	: 30 dakika
İstif Kuruma Süresi	: 4 - 6 saat



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)




Genel Özellikler:

Ürünün kendine özgü formülasyonu, ürünün uygulandığı ahşap parçaların aleve karşı tepkisini değiştirir: ahşap yaygın kullanılan boyalar ile boyandığında alevin yayılması çok hızlı olurken, Yanma Geciktirici ile boyandığında, alevin yayılması ve bunun sonunda duman oluşumu ihmal edilebilir seviyede olur. Arzu edilen YANMA GECİKMESİ "Sınıf 1" seviyesini elde etmek için bu son kat, zımparalanmış PF 115 (Ahşap için YANMA GECİKTİRİCİ PU DOLGU VERNİĞİ minimum iki kat halinde toplam 300 gr/m²) üzerine , minimum 150 gr/m² uygulanmalıdır. Sonuç olarak YANMA GECİKTİRİCİ sistemi minimum 450 gr/m² olarak uygulanmalıdır.



PF 115.01 YANMA GECİKTİRİCİ PU BEYAZ ASTAR

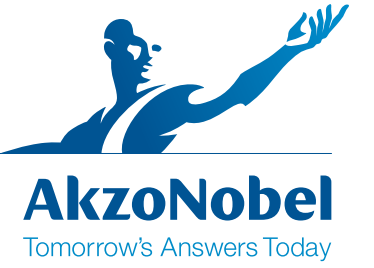

Kullanım Alanı:

Özellikle mobilya, sandalyeler, kapılar, duvarlar ve genelde ateşe karşı korumanın zorunlu olduğu tüm ahşap yüzeyler için tasarlanmıştır: okullar, hastaneler, oteller, tiyatrolar, sergi salonları, müzeler ve insan hayatının kaza ile ortaya çıkan yangının sebep olduğu ani parlamaya karşı korunması gereken tüm iç mekanlar.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası veya perde makinası ile uygulanabilir.



Karışım Oranı:

PF 115.01	YANMA GECİKTİRİCİ PU BEYAZ ASTAR	100 Kısım (Ağırlıkça)
C 102	YANMA GECİKTİRİCİ VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
DP 169	TİNER	5 - 20 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: % 74 +/- % 1
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,28 gr/cm ³ +/- % 3
Ambalaj Viskozitesi	: 90 sn/DIN 6/20°C +/- % 10
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Önerilen Uygulama Miktarı	: 150 + 150 gr/m ² (Katlar arası minimum 1 saat beklenmeli)



Kuruma Zamanı:

(Ahşap panelde 150 gr/m ² uygulamada 20°C de % 50-70 nemli ortamda)	
Dokunma Kuruma Süresi	: 20 dakika
İstif Kuruma Süresi	: 4 - 6 saat



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Arzu edilen YANMAYI GECİKTİRME "Sınıf 1" seviyesini elde etmek için astar, iki kat halinde, her kat minimum 150gr/m² olacak şekilde uygulanmalıdır. İkinci kat uygulaması, birinci kat uygulandıktan 1 saat sonra yapılmalıdır. Daha sonra zımpara yapıp, üzerine minimum 150 g/m² OPNI 115.35.01 YANMA GECİKTİRİCİ -PU MAT SONKAT LAKE uygulanmalıdır. Sonuç olarak YANMA GECİKTİRİCİ sistemi minimum 450 gr/m² olacaktır.



AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

İthal Ürün Grubu



OPNI 115.35.01 YANMA GECİKTİRİCİ PU MAT SONKAT LAKE

OPNI 115.35.01 (35 gloss)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Özellikle mobilya, sandalyeler, kapılar, duvarlar ve genelde ateşe karşı korumanın zorunlu olduğu tüm ahşap yüzeyler için tasarlanmıştır: okullar, hastaneler, oteller, tiyatrolar, sergi salonları, müzeler ve insan hayatının kaza ile ortaya çıkan yangının sebep olduğu ani parlamaya karşı korunması gereken tüm iç mekanlar.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası veya perde makinası ile uygulanabilir.



Karışım Oranı:

OPNI 115.35.01	YANMA GECİKTİRİCİ PU MAT SONKAT LAKE	100 Kısım (Ağırlıkça)
C 102	YANMA GECİKTİRİCİ LAKE SERTLEŞTİRİCİSİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
DP 169	TİNER	5 - 20 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: % 61 +/- % 1
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,22 gr/cm ³ +/- % 3
Ambalaj Viskozitesi	: 30 sn/DIN 8/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 15 - 17 sn/DIN 4/20°C
Önerilen Uygulama Miktarı	: 150 gr/m ²



Kuruma Zamanı:

(Ahşap panelde 150 gr/m ² uygulamada 20°C de % 50-70 nemli ortamda)	
Dokunma Kuruma Süresi	: 30 dakika
İstif Kuruma Süresi	: 4 - 6 saat



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Ürünün kendine özgü formülasyonu, ürünün uygulandığı ahşap parçaların aleve karşı tepkisini değiştirir: ahşap yaygın kullanılan boyalar ile boyandığında alev yayılması çok hızlı olurken, Yanma Geciktirici ile boyandığında, alev yayılması ve bunun sonunda duman oluşumu ihmal edilebilir seviyede olur. Arzu edilen YANMA GECİKMESİ "Sınıf 1" seviyesini elde etmek için bu son kat, zımparalanmış PF 115.01 (Ahşap için YANMA GECİKTİRİCİ PU BEYAZ ASTAR minimum iki kat halinde toplam 300 gr/m² üzerine , minimum 150 gr/m² uygulanmalıdır. Sonuç olarak YANMA GECİKTİRİCİ sistemi minimum 450 gr/m² olarak uygulanmalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

İthal Ürün Grubu



211.05.99 İTHAL POLİÜRETAN PARLAK VERNİK (1+1)

211.05.99 (99 gloss)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester ve UV kirlenmeli astarlarından sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası veya perde makinası ile uygulanabilir.



Karışım Oranı:

211.05.99	POLİÜRETAN PARLAK VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
315.94	POLİÜRETAN PARLAK VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	30 - 50 Kısım (Ağırlıkça)
NOT: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde pinhol oluşumunu engellemek için TB0003 Poliüretan Yavaş Tiner kullanılması uygundur.		



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: % 52 +/- % 1
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,02 gr/cm ³ +/- % 0,01
Ambalaj Viskozitesi	: 90 - 110 sn/DIN 4/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 13 - 18 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: 10 saat/20°C
Önerilen Uygulama Miktarı	: Tek kat uygulamalarda 140 gr/m ² 2 kat uygulamalarda 180 gr/m ² (Katlar arası max. 2 saat beklenmelidir)



Kuruma Zamanı:

(100 gr/m ² uygulanmış ahşap panelde 25°C de % 50-70 nemli ortamda)	
Toz Kuruma Süresi	: 40 - 50 dakika
Dokunma Kuruma Süresi	: 6 - 8 saat
İstiflenebilme Süresi	: 48 saat
NOT: Kuruma süreleri ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.	



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerle etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

İthal Ürün Grubu



211.27.10/30

İTHAL PUR ŞEFFAF VERNİK (2+1)

211.27.10 Mat (10 gloss)
211.27.30 Yarı Mat (30 gloss)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester ve UV kirlenmeli dolgu verniklerinden sonra uygulanabilen YÜKSEK KATILI sonkat verniktir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası.



Karışım Oranı:

211.27.XX	POLİÜRETAN MAT/YARIMAT VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
310.70	POLİÜRETAN MAT/YARIMAT VERNİK SERTLEŞTİRİCİSİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	10 - 30 Kısım (Ağırlıkça)

NOT: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde pinhol oluşumunu engellemek için TB0003 Poliüretan Yavaş Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı : % 47 - 51
Ambalaj Yoğunluğu : 1,00 - 1,02 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 110 - 130 sn/DIN 4/20°C
Uygulama Viskozitesi : 14 - 16 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü : min. 5 saat/20°C
Önerilen Uygulama Miktarı : 110 - 130 gr/m²
(1-2 katta, katlar arası 2 saat bekletip pürüz zımparası yapılarak)



Kuruma Zamanı:

(Ahşap panelde 100 gr/m² uygulamada 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz Kuruma Süresi : 20 dakika
Dokunma Kuruma Süresi : 60 dakika
İstiflenebilme Süresi : 4 - 6 saat



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları, otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

İthal Ürün Grubu



212.01.20

SELF SEALER POLİÜRETAN ŞEFFAF VERNİK (2+1)

212.01.20 (20 gloss)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today



Kullanım Alanı:

Self-Sealer olarak kullanıma uygun PU vernik. Kapalı gözenek için uygundur. 280-320 kum zımpara ile zımparalanmış, toz ve yağlı maddelerden arındırılmış bazkat üzerine uygulanmalıdır. İç kullanım amaçlı mobilyaların her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey ve perde makinası ile.



Karışım Oranı:

212.01.20	SELF SEALER POLİÜRETAN VERNİK	100 Kısım (Ağırlıkça)
310.14	SELF SEALER SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
T9109	TİNER	5 - 20 Kısım (Ağırlıkça)



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı : % 48 - 50
Ambalaj Yoğunluğu : 0,96 - 0,98 gr/cm³
Ambalaj Viskozitesi : 72 - 88 sn/DIN 4/20°C
Uygulama Viskozitesi : 13 - 17 sn/DIN 4/20°C (Sprey uygulaması için)
20 - 25 sn/DIN 4/20°C (Perdeuygulaması için)
Karışım Ömrü : 90 dakika/20°C
Önerilen Uygulama Miktarı : 140 - 200 gr/m²
(1 - 2 katta, katlar arası 45 dakika bekletip pürüz zımparası yapılarak)



Kuruma Zamanı:

(Ahşap panelde 100 gr/m² uygulamada 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz Kuruma Süresi : 10 dakika
Dokunma Kuruma Süresi : 50 - 60 dakika
Zımparalanabilme Süresi : 3 saat



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 10°C - 30°C aralığında)



Genel Özellikler:

Ürün self-sealer olarak kullanılacaksa, ikinci kat uygulanmadan önce ilk kat 320-400 kum zımpara ile zımparalanmalıdır. Bu ürünün ışık dayanımı zayıftır ve yaşlanma ve güneş ışığına maruz kalma ile sararacaktır. Sararma %1-3 oranında universal UV emici 78911 ilavesi ile geciktirilebilir. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

Dikkat:


Perde makinesi ile uygulamada, solvent buharlaşmasına bağlı olarak, çok hızlı viskozite artışı olur. Viskozite sık sık kontrol edilmeli ve gerektiği kadar tiner ilavesi yapılarak ayarlanmalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



210.12.99/01 İTHAL POLİÜRETAN PARLAK LAKE BEYAZ (1+1)

210.12.99/01 99 gloss)



Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester ve UV kürlenmeli astarlarından sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası veya perde makinası ile uygulanabilir.



Karışım Oranı:

210.12.99/01	POLİÜRETAN PARLAK BEYAZ LAKE	100 Kısım (Ağırlıkça)
315.99	POLİÜRETAN PARLAK LAKE SERTLEŞTİRİCİSİ	100 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	10 - 30 Kısım (Ağırlıkça)

NOT: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde pinhol oluşumunu engellemek için TB0003 Poliüretan Yavaş Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: % 72 +/- % 1
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,38 gr/cm ³ +/- % 0,01
Ambalaj Viskozitesi	: 110 - 130 sn/DIN 4/20°C
Uygulama Viskozitesi	: Sprey uygulamaları için 14 - 16 sn/DIN 4/20°C Perde uygulamaları için 23 - 28 sn/DIN 4/20°C
Karışım Ömrü	: min. 3 saat/20°C
Önerilen Uygulama Miktarı	: 100 + 100 gr/m ² (Katlar arası max. 2 saat beklenmelidir)



Kuruma Zamanı:

(100 gr/m² uygulanmış ahşap panelde 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz Kuruma Süresi : 30 - 40 dakika
Dokunma Kuruma Süresi : 3 saat
İstiflenebilme Süresi : 48 saat
NOT: Kuruma süreleri ortam şartlarına göre değişkenlik gösterebilir.



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)




Genel Özellikler:

Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları ve otomatik sprej uygulamalarında mükemmel sonuç verir. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

210.03.15/55/01 İTHAL POLİÜRETAN LAKE BEYAZ (2+1)

210.03.15/01 Mat Beyaz Lake (15 gloss)
210.03.55/01 İpek Mat Beyaz Lake (55 gloss)

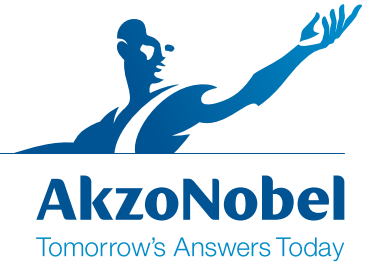

Kullanım Alanı:

İç kullanım amaçlı mobilyaların MDF, her türlü ahşap kaplamalı ve masif yüzeylerine poliüretan, polyester ve UV kürlenmeli astarlarından sonra uygulanabilir.



Uygulama Şekli:

Sprey tabancası ve otomatik sprej makinası.



Karışım Oranı:

210.03.XX/01	POLİÜRETAN MAT/İPEKMAT BEYAZ LAKE	100 Kısım (Ağırlıkça)
310.51	POLİÜRETAN MAT/İPEKMAT LAKE SERTLEŞTİRİCİSİ	50 Kısım (Ağırlıkça)
TB0038	POLİÜRETAN TİNER	5 - 30 Kısım (Ağırlıkça)

NOT: Yaz aylarında ve sıcak bölgelerde pinhol oluşumunu engellemek için TB0003 Poliüretan Yavaş Tiner kullanılması uygundur.



Teknik Özellikler:

Ağırlıkça Katı Madde Miktarı	: % 64 - 66
Ambalaj Yoğunluğu	: 1,34 - 1,36 gr/cm ³
Ambalaj Viskozitesi	: 65 - 75 sn/DIN 4/20°C
Uygulama Viskozitesi	: 14 - 16 sn/DIN 4/20°C (Sprey uygulamaları için) 20 - 25 sn/DIN 4/20°C (Perde makinası uygulamaları için)
Karışım Ömrü	: min. 2 - 3 saat/20°C
Önerilen Uygulama Miktarı	: 100 - 150 gr/m ² (Tek kat uygulama)



Kuruma Zamanı:

(Ahşap panelde 100 gr/m² uygulamada 25°C de % 50-70 nemli ortamda)
Toz Kuruma Süresi : 15 - 20 dakika
Dokunma Kuruma Süresi : 40 - 50 dakika
İstifleme Kuruma Süresi : 12 saat



Raf Ömrü:

12 Ay (Stoklama koşulları 5°C - 40°C aralığında)



Genel Özellikler:

Fiziksel yönden sert, darbelere karşı dayanıklı, kimyasal yönden ise su, deterjan ve ev kimyasallarına karşı dirençlidir. Manuel sprej uygulamaları, otomatik sprej uygulamaları ve perde makinası uygulamalarında mükemmel sonuç verir. Ürün endüstriyel kullanım içindir. Seri üretimde kullanılmadan önce deneme uygulaması yapılmalıdır.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



ZWEIHORN / DURİTAN (GÜN IŞIĞI UV KÜRLENMELİ SİSTEMLER)



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

Almanya'da, bir AkzoNobel kuruluşu olan Zweihorn markalı Duritan ürünleri ;
Duritan DD-F Kodlu PUR Bariyer Dolgu Verniği
Duritan DT-F Kodlu UV Dolgu Verniği
Duritan DT-TM Kodlu UV Full Mat Vernik
Duritan DT-HG Kodlu UV Parlak Vernik
Duritan DT-PS Kodlu UV Şeffaf Macun



Kullanım Alanı:

Özellikle teknelerin iç mekanlarındaki sabit mobilyalarda mükemmel sonuç vermektedir. Esnek film yapısı nedeniyle, teknenin açık denizdeki dalgalarından aldığı darbelerle esneyen ahşap mobilyaların, vernikli yüzeylerinde çatlamalar oluşmamaktadır. Hızlı kürlenme özelliği nedeniyle çok yüksek üretim hızı elde etmenizi sağlar.



Duritan Ürünlerinin Özellikleri:

- Manuel olarak uygulanabilmekte ve özel ekipmanı ile 10 dakikada tam kürlenmektedir
- Uygulanan yüzeye yapışması mükemmeldir.
- Sararmazlığı mükemmeldir.
- Kaplamada renk değişimine neden olmaz.
- Son derece esnek bir vernik filmi oluşturmaktadır.



Not:

Duritan ürünlerimizin uygulanması ve kullanımı ile ilgili olarak teknik destek birimimizden yardım talep etmenizi rica ederiz.



Tiner Ürün Grubu



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

TİNERLER



AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Tiner Ürün Grubu

TİNERLER

TİNERLER



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

TN6050 SELÜLOZİK TİNER

Yoğunluğu : 0,84 - 0,86 gr/m²
Depolama süresi : 2 Yıl (5°C ile 30°C sıcaklıktaki ortamda depolanmalıdır.)



Kullanım Alanı:

Özellikle selülozik astar, dolgu verniği ve sonkatlar için hazırlanmış, mükemmel çözme gücüne sahip bir tinerdir.



TB0038 POLİÜRETAN TİNER (Normal)

Yoğunluğu : 0,88 - 0,90 gr/m²
Depolama süresi : 2 Yıl (5°C ile 30°C sıcaklıktaki ortamda depolanmalıdır.)



Kullanım Alanı:

Özellikle poliüretan astar, dolgu verniği ve sonkatlar için hazırlanmış, boyanın yüzeydeki yayılması ve parlaklık performansını ayarlamak için tasarlanmış bir tinerdir.

TB1039 POLİÜRETAN TİNER (Orta Yavaş)

Yoğunluğu : 0,88 - 0,90 gr/m²
Depolama süresi : 2 Yıl (5°C ile 30°C sıcaklıktaki ortamda depolanmalıdır.)



Kullanım Alanı:

Özellikle poliüretan sonkat vernik ve lakeler için hazırlanmış karışım tineridir. Yavaş kuruma istenildiği durumlarda (sıcak iklimlerde) TB0038 yerine kullanılabilirdiği gibi karıştırılarak da kullanılabilen bir tinerdir.

TB0003 POLİÜRETAN TİNER (Yavaş)

Yoğunluğu : 0,9668 +/- 0,02
Depolama süresi : 2 Yıl (5°C ile 30°C sıcaklıktaki ortamda depolanmalıdır.)



Kullanım Alanı:

Özellikle poliüretan ve akrilik parlak lake ve verniklerde mükemmel yayılma ve parlaklık sağlamaya yardımcı olur. Sıcak bölgelerde ve yaz aylarında ortaya çıkabilecek olan pinhol/kaynama problemlerini ortadan kaldırmak için TB0038 Poliüretan tineri ile karıştırılarak kullanılabilir. Ürünün kuruma hızını yavaşlatacağı için girilecek olan miktar %5-10'un üzerine çıktığında dik uygulamalarda akma riski oluşabilir. Ancak yatık yüzey uygulamalarında bu oran arttırılabilir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."



AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Tiner Ürün Grubu

TİNERLER

TİNERLER



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today

TB0003 POLİÜRETAN TİNER (Yavaş)

Yoğunluğu : 0,9668 +/- 0,02
Depolama süresi : 2 Yıl (5°C ile 30°C sıcaklıktaki ortamda depolanmalıdır.)



Kullanım Alanı:

Özellikle poliüretan ve akrilik parlak lake ve verniklerde mükemmel yayılma ve parlaklık sağlamaya yardımcı olur. Sıcak bölgelerde ve yaz aylarında ortaya çıkabilecek olan pinhol/kaynama problemlerini ortadan kaldırmak için TB0038 Poliüretan tineri ile karıştırılarak kullanılabilir. Ürünün kuruma hızını yavaşlatacağı için girilecek olan miktar %5-10'un üzerine çıktığında dik uygulamalarda akma riski oluşabilir. Ancak yatık yüzey uygulamalarında bu oran artırılabilir.



TR0201 UNICOLOR SÜRME TİNER

Yoğunluğu : 0,90 gr/m² +/- 0,02
Depolama süresi : 2 Yıl (5°C ile 30°C sıcaklıktaki ortamda depolanmalıdır.)



Kullanım Alanı:

Unicolor Üniversal ahşap renklendiricilerin bez ile kolay sürülebilmesini ve yüzeyde homojen bir renk oluşmasını sağlayan özel bir tinerdir. Unicolor renklendiriciler bu ürün ile inceltirilip bez ile uygulandığında mükemmel performans sağlar. Tiner yavaş buharlaştığı için üzerine dolgu verniği uygulamadan önce yüzeyin tamamen kurumuş olduğundan emin olunmalıdır.

TN6201 RETARDER

Yoğunluğu : 0,90 gr/m² +/- 0,02
Depolama süresi : 2 Yıl (5°C ile 30°C sıcaklıktaki ortamda depolanmalıdır.)



Kullanım Alanı:

Özellikle sıcak bölgelerde ve yaz aylarında ortaya çıkabilecek olan pinhol/kaynama problemlerini ortadan kaldırmak için %2-3 oranında ilave edilebilen bir katkı tineridir. Boya vev verniğin yüzeyde mükemmel yayılmasına ve düzgün bir film tabakası oluşturmaya yardımcı olur. Önerilen miktarlarda kullanılmalıdır.

NOT: Bu tiner kullanıldığında zımparalama, istifleme, paketlenme v.b. işlemlerin normalden biraz daha uzun zaman sonra yapılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

TB1041 AKRİLİK TİNER

Yoğunluğu : 0,88 gr/m² +/- 0,02
Depolama süresi : 2 Yıl (5°C ile 30°C sıcaklıktaki ortamda depolanmalıdır.)



Kullanım Alanı:

Akrilik astar, dolgu verniği ve sonkatlar için hazırlanmış, boyanın yüzeydeki yayılması ve parlaklık performansını ayarlamak için tasarlanmış bir tinerdir. Özellikle akrilik parlak sonkat boya ve vernikler için önerilmektedir.

"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."

AkzoNobel Kemipol A.Ş.

Ahşap Boyaları

Tiner Ürün Grubu

TİNERLER

TİNERLER



AkzoNobel

Tomorrow's Answers Today

TR0100 SU BAZLI PATİNA SÜRME TİNER

Yoğunluğu : 1,04 gr/m² +/- 0,02
Depolama süresi : 2 Yıl (5°C ile 30°C sıcaklıktaki ortamda depolanmalıdır.)



Kullanım Alanı:

Su bazlı patina ürünlerimizin bez ile uygulanması sırasında, gerek uygulama kolaylığı ve gerekse çok sıcak ortamlarda patinanın yüzeyde kuruma süresini uzatabilmek amacıyla tasarlanmış özel bir tinerdir.



"Sistemlerimizin etkinliği, laboratuvar araştırmaları ve yıllar süren pratik tecrübelerimiz üzerine kurulmuştur. Ürünler, talimatlara göre ve iyi bir işçilikle uygulandığında ortaya çıkan işin kalitesinin AkzoNobel standartlarına uygun olacağı tarafımızdan garanti edilmektedir. Ancak, elde edilen sonucun kontrolümüz dışında olan faktörlerce etkilenmesi durumunda sorumluluk kabul edilemez. Müşteri, satın aldığı ürünlerin söz konusu uygulamaya uygun olup olmadığını normal olarak sahip olması gereken yöntemlerle kontrol etmek durumundadır."